



CODEKLAVIEREN
TOEGANGSCONTROLE

 **Comelit**[®]
Passion. Technology. Design.

Soorten codeklavieren

Comelit biedt 2 soorten vandalismebestendige codeklavieren, met en zonder proximity-lezer.



SKB - CODEKLAVIER MET 100 CODES

- BEHUIZING IN ZAMAK
- VERLICHTE TOETSEN IN CHROOM
- BESCHERMINGSGRAAD IP54 "WATERPROOF"
- VANDALISMEBESTENDIG TOETSENBOARD
- TOT 100 GEBRUIKSCODES EN 1 MASTERSCODE
- 2 RELAIS (MONOSTABIEL OF BISTABIEL)
- INSTELLING RELAIS VAN 1 TOT 99 SECONDEN (0 = BISTABIEL)
- BEHEER VAN ÉÉN TIJDGESTUURDE INGANG - ALLEEN OPENEN TIJDENS INGESTELD TIJDVLAK
- BEHEER VAN WIEGAND-UITGANG
- ALARMCODE
- BEHEER VAN EEN UITGANGSKNOP



SKR - CODEKLAVIER MET 100 CODES EN INGEBOUWDE LEZER, 500 BADGES


- BEHUIZING IN ZAMAK
- VERLICHTE TOETSEN IN CHROOM
- GEÏNTEGREERDE RFID-LEZER MET MIFARE-TECHNOLOGIE
- 500 PROGRAMMEERBARE PROXIMITY-SLEUTELS
- BESCHERMINGSGRAAD IP54 "WATERPROOF"
- VANDALISMEBESTENDIG TOETSENBOARD
- TOT 100 GEBRUIKSCODES EN 1 MASTERSCODE
- 2 RELAIS (MONOSTABIEL OF BISTABIEL)
- INSTELLING RELAIS VAN 1 TOT 99 SECONDEN (0 = BISTABIEL)
- BEHEER VAN ÉÉN TIJDGESTUURDE INGANG - ALLEEN OPENEN TIJDENS INGESTELD TIJDVLAK
- BEHEER VAN WIEGAND-UITGANG
- ALARMCODE
- BEHEER VAN EEN UITGANGSKNOP

PROXIMITY-KAARTEN EN BADGES

Het art. SKR maakt het gebruik van proximity-kaarten en badges mogelijk:



SK9052

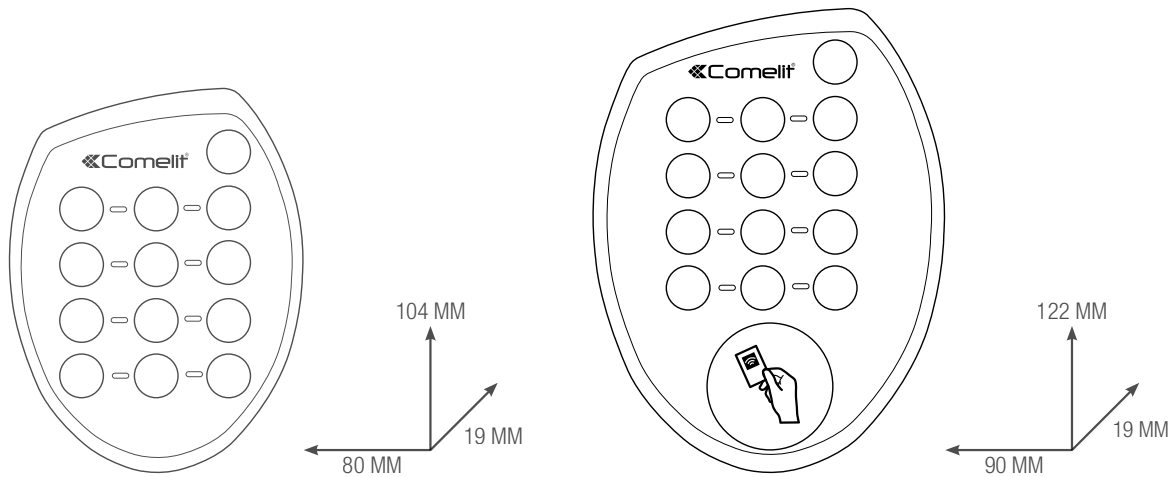

SKB

CODEKLAVIER MET 100 CODES

Vandalismebestendig codeklavier uitgevoerd in zamak, met 100 codes van 3 tot 6 tekens en met verlichte toetsen Relais monostabiel te configureren van 1 tot 99 seconden of bistabiel. Beheer van uitgangsknop, 1 tijdgestuurde ingang en alarm. Mogelijkheid tot aansluiting van extern relais op seriële RS485-bus. Temperatuur van -25°C tot +55°C, IP54. Afmetingen (B x H x D) 104 x 80 x 19 mm.



SKR

CODEKLAVIER MET 100 CODES EN INGEBOUWDE LEZER, 500 BADGES

Vandalismebestendig codeklavier uitgevoerd in zamak, met 100 codes van 3 tot 6 tekens en met verlichte toetsen Met geïntegreerde RFID-lezer en Mifare-technologie 500 programmeerbare en zelflerende configureerbare proximity-sleutels. Relais monostabiel te configureren van 1 tot 99 seconden of bistabiel. Beheer van uitgangsknop, 1 tijdgestuurde ingang en alarm. Opening met code, met badge of met code en badge. Mogelijkheid tot aansluiting van extern relais op seriële RS485-bus. Temperatuur van -25°C tot +55°C, IP54. Afmetingen (B x H x D) 122 x 90 x 19 mm.



SKREL

EXTERNE RELAIKAART VOOR SKB/SKR

Extern relais voor elektronische sleutels SKB/SKR met aansluiting op seriële RS485-bus.



4399

VOEDING 12 VDC 4A PRIMAIR 240 VAC

Secundaire voeding 12 Vdc 4A primair 240 Vac. De secundaire uitgangsspanning is instelbaar van 12 Vdc tot 13,8 Vdc. Behuizing van 6 DIN-modules. Afmetingen: 105x95x65 mm.



ELEKTRONISCHE PROXIMITY-BADGE

Elektronische proximity-badge. Badge te gebruiken met de systemen Comelit SimpleKey Basic, SimpleKey Advanced, SimpleSafe VEDO en SimpleHome. 10 kleuren beschikbaar per appartement. Sleutelhangerformaat in ABS-kunststof. Afmetingen: 41x35x4 mm.



SK9052

GEBRUIKERSKAART - CREDITCARDFORMAAT

Elektronische proximity-badge voorzien van een elektronische chip die vervalsing voorkomt. MIFARE-technologie, 13,56 MHz, ISO 14443A, creditcardformaat (85x54x0,8 mm).

Cód. 2632000602
8 023903 332490

www.comelitgroup.com

