


**COMELIT**  
WITH • YOU • ALWAYS

# ultra





5

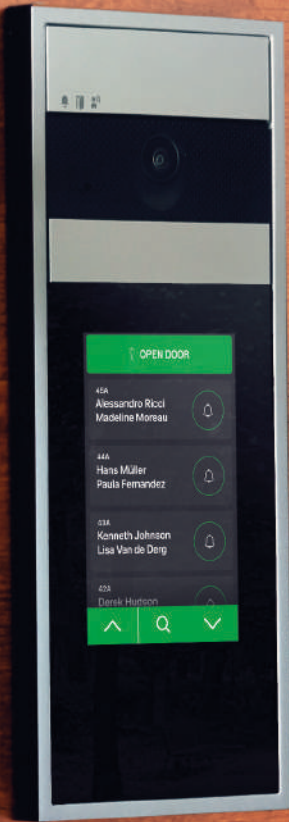

*De ontwikkeling van Ultra, geweldig!*

*Ultra is één van de producten die de visie van Comelit het beste weerspiegelt: gemaakt uit continu onderzoek, het verleggen van de eigen grenzen en constante verbetering. Het vertegenwoordigt een uitdrukking van onze eigen roeping als bedrijf om steeds een stap verder te gaan. Oltre! (Voorbij). Voorbij het vanzelfsprekende, voorbij hetgeen we hebben bereikt, voorbij onze verbeelding. Ultra is het deurstation van de toekomst. Ontworpen om zich als een kameleon aan te passen aan de behoeften van degene die voor Ultra kiest. Ultra is een samenstelling van veiligheid, stijl, innovatie en betrouwbaarheid, ontworpen en gemaakt om het leven van de gebruiker eenvoudiger te maken. Het is meer dan een deurstation: Ultra is een nieuwe stap vooruit in de ontwikkeling van Comelit en gaat voorbij alles wat we tot nu toe hebben gedaan.*

**Edoardo Barzasi**  
**CEO Comelit Group S.p.A.**







# Comelit.

**EEN GROEP VAN 800 MENSEN DIE VANUIT DEZELFDE GEEST HANDELEN.**

**ITALIË**

**FRANKRIJK**

**SPANJE**

**DUITSLAND**

**SINGAPORE**

HONG KONG

INDONESIË

VIETNAM

**GROOT-BRITTANNIË**

IERLAND

**NEDERLAND**

**BELGIË**

**VERENIGDE STATEN**

**VERENIGDE**

**ARABISCHE**

**EMIRATEN**

Sinds 1956 schrijven we onze geschiedenis die begon met de ontwikkeling van (video)-deurintercomsystemen en die nog steeds een belangrijke basis vormt en ook nog altijd voorop loopt in de markt. De ervaring die we in deze specifieke sector hebben opgedaan om te kunnen inspelen op de **vraag** naar eenvoud, betrouwbaarheid en multifunctionaliteit in de installatiewereld, heeft in de loop der jaren gezorgd voor een flinke groei, waardoor we op **internationaal niveau toonaangevend** zijn geworden.

D E S I G N  
M I L A N O



GECERTIFICEERD  
BEDRIJF VOLGENS  
ISO 140001



Onze **waarden** en onze **visie** vormen het fundament waarop we onze omgangsnormen, structuur en onze internationale organisatie hebben opgebouwd, met **10 vestigingen**, **6 onderzoeks- en ontwikkelingscentra**, meer dan **800 werknemers** en een commerciële vertegenwoordiging in **ruim 90 landen**.

Naast (video)-deurintercomsystemen, ontwerpen en produceren we ook systemen voor inbraakbeveiliging, camerabewaking, huisautomatisering, branddetectie en toegangscontrole en presenteren we ons als één unieke deskundige partner voor de veiligheid van personen en gebouwen.



# With You. Always.

## ONZE BELOFTE, ONS STREVEN.



**GARANTIE**  
STANDAARD 2 JAAR

### ONDERSTEUNING

PROFESSIONELE  
TECHNISCHE  
ONDERSTEUNING  
OM ELKE VRAAG TE  
BEANTWOORDEN.  
NEEM CONTACT MET  
ONS  
OP: +32 2 411 50 99




**CURSUSSEN**  
PROFESSIONELE  
BIJSCHOLING, OOK  
ONLINE



**ADVIES**  
ONDERSTEUNING VOOR  
PROJECTADVIES OP  
LOCATIE



**Altijd dichtbij**, betekent voor ons bij Comelit dat we naar onze klanten luisteren, meedenken naar oplossingen, de zekerheid bieden van service van het hoogste niveau, altijd de kwaliteit van onze producten en systemen garanderen en een breed assortiment aanbieden met een beschikbaarheid via onze partners. Een doel dat zich vertaalt in continu onderzoek, ontwikkeling van nieuwe eenvoudig te installeren oplossingen met de beste prestaties, in het advies en de **service** die we elke dag telefonisch en op locatie bieden, in het aanbod van hoogwaardige en betrouwbare producten en systemen en in de **ondersteuning die we bieden in elke fase van uw project**. With You. Always. Omdat het succes en de tevredenheid van elke professionele installateur die voor Comelit kiest, het doel is van onze dagelijkse inspanningen.

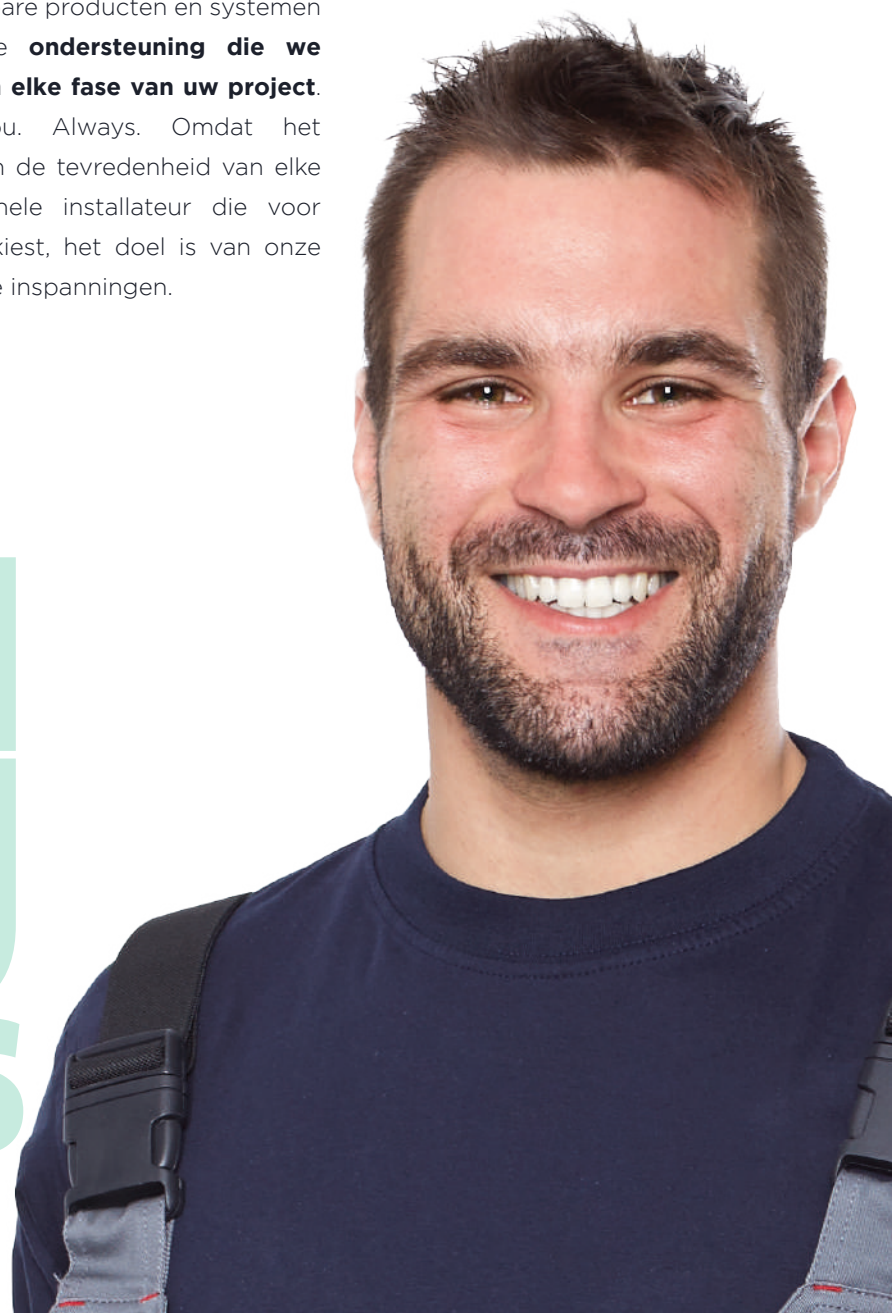

# WITH YOU ALWAYS



# MyComelit.



**MY COMELIT APP, U KUNT NIET MEER ZONDER!**

Eenvoudig, direct en op maat. MyComelit maakt dankzij alle beschikbare functies het werk van alle **professionals een stuk eenvoudiger**: installateurs, ontwerpers, systeemintegratoren, veiligheidsmanagers, gebouwbeheerders, groothandelaren en architecten.



Download on the  
App Store

GET IT ON  
Google Play

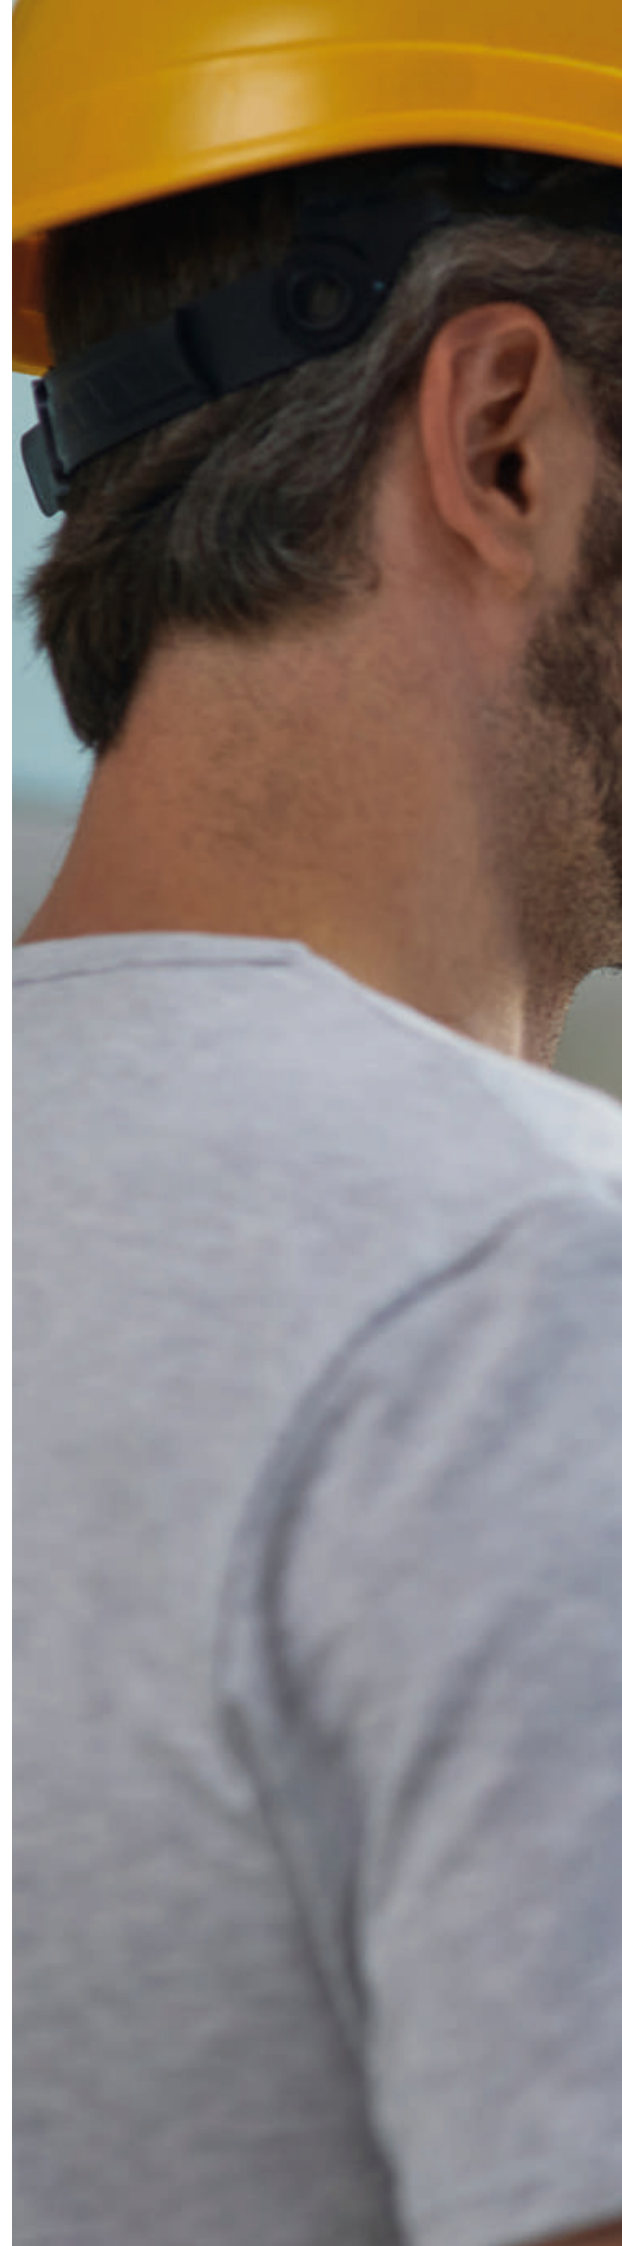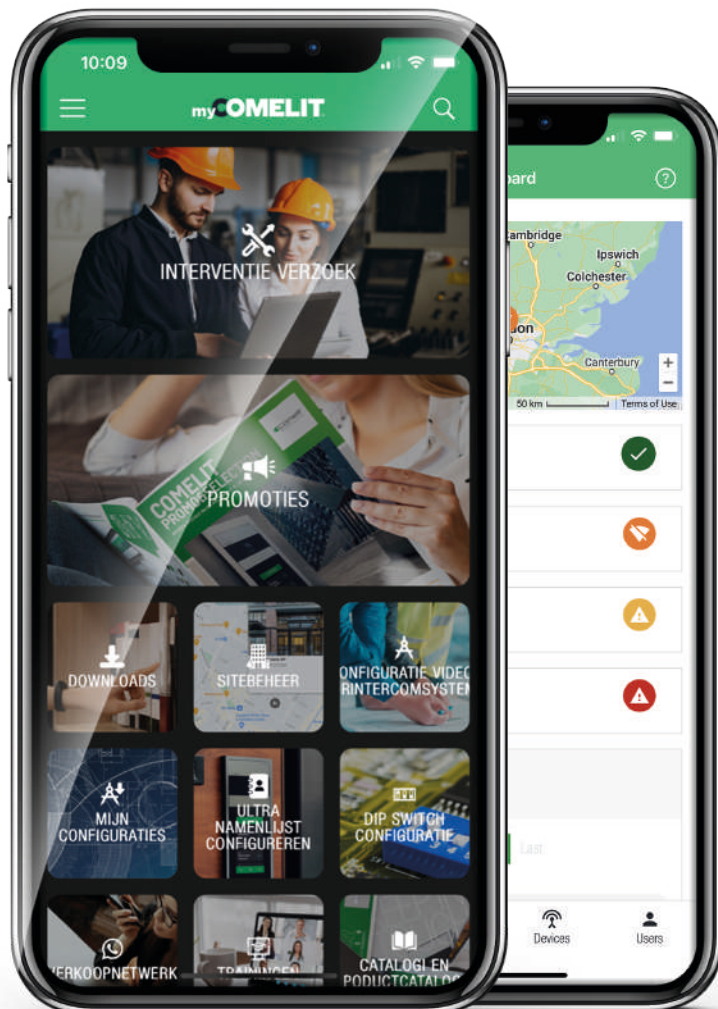

- Raadpleeg in een oogwenk alle technische en commerciële informatie en toepassingen van onze producten (catalogi, handleidingen, technische informatiebladen, enz.).
- Blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op uw vakgebied: acties, opleidingscursussen online en op locatie, services, nieuwe producten en nog veel meer.
- Configureer uw video-deurintercomsystemen in slechts een paar stappen en bewaar ze op uw eigen locatie.
- Vraag direct een offerte aan via de configurator en raadpleeg al uw offertes in het speciale gedeelte.
- Vraag technische en commerciële ondersteuning aan voor het ontwerp van een installatie.
- Beheer en controleer uw verbonden systemen en ontvang meldingen over de status van de geïnstalleerde producten om bij storingen snel te kunnen ingrijpen.
- Configureer de namen van het Ultra deurstation (in de versies Touch of met digitaal namenregister) via bluetoothverbinding.

**“ Heeft u nog nooit een verbonden systeem geïnstalleerd? ”**

Wij bieden u ondersteuning. Maak een afspraak vanuit de app en een van onze gespecialiseerde technici zal samen met u meekijken om het systeem op te starten.







Notification icons: bell, battery, signal strength

Camera lens

C. POZZI D. BONI	F. BORIELLO B. RODIGARI
S. ALESSI T. DI SANTIS	E. LONGHI N. DI RESTA
L. DE GAUDI P. LANZO	C. MOTTA S. VIGNOLA
E. BROGNA T. PERONI	D. MURATA F. GUIDOLIN
H. SCHNEIDER P. FERRELLI	K. JHONSON L. VAN DE BERG
J. DAWNEY J. DE LA VEGA	M. MOREAU L. D'ROZA
G. EASTLAKE M. RANDAL	R. KING E. SMITH
B. MILNER T. HOLMES	W. JACKSON M. SMITH





## Vorbij alle verwachtingen.

Ultra is een 2-draads en ViP **modulair deurstation** met een moderne uitstraling, elegante lijnen en van **100% Italiaans design**.

D E S I G N  
M I L A N O

Dankzij de modulaire constructie kan iedereen een deurstation samenstellen naar eigen wens en voorkeur, aan te passen naar elke behoefte. Een eenvoudige rechthoekige vorm van 9,5x9 cm waarin verschillende samenstellingen mogelijk zijn, beginnend van **audio of audio/ videomodules**, via de drukknopmodules van diverse materialen en eindigend bij de Touch-technologie.



Ultra is uitgevoerd met de **beste materialen** die geselecteerd zijn na talloze onderzoeken en weerstandstests tegen water, stof en stoten.

Het frame van **gegoten aluminium** biedt een hoge **weerstand** tegen weersinvloeden, chemische corrosie en UV-straling



IK08

De kunststof drukknoppen zijn uitgevoerd in methacrylaat dat bestand is tegen **vertroebeling** en **vergeling**: dit is hetzelfde materiaal als gebruikt wordt voor de verlichtingsunits in auto's en zorgt voor een uitstekende weerstand tegen hitte en weersinvloeden.



IP65



## Een onbegrensd aantal combinaties en mogelijkheden.

Ultra is ontwikkeld om **zich aan te passen aan uiteenlopende toepassingen**, van een enkele woning tot grote wooncomplexen.

Het analoge deurstation is **ideaal** voor kleinere toepassingen zoals bungalows en kleine wooncomplexen, en dankzij de modulaire constructie kunnen er drukknoppen worden toegevoegd om beter te kunnen inspelen op verschillende **woonwensen**.

Met het touchscreen, het numerieke toetsenbord (waarmee het ook mogelijk is oproepen te doen, naast de functie als codeslot) en het digitale namenregister, vormt het de ideale oplossing om ook toe te passen in grote wooncomplexen met honderden appartementen.



**KLEINE  
INSTALLATIES  
VOOR  
WONINGEN**



**KANTOORGEBOUWEN**



**GROTE INSTALLATIES  
VOOR WONINGEN**



**WOONCOMPLEXEN**



**“ Welk project  
moet u doen? ”**

Ultra is het perfecte deurstation voor elk project, dankzij zijn modulaire samenstelling en de mogelijkheid om te kiezen tussen 2-draads en IP-versie kan het aan elke behoefte voldoen: van eenvoudige vrijstaande woningen tot grote wooncomplexen.

**WITH  
YOU  
ALWAYS**





ultra










## Vorbij de ontwikkeling.

Wanneer we het hebben over **technische innovatie** springt de Ultra eruit, door de introductie van een ware revolutie in de **wereld van deurintercoms**.


De innovatieve numerieke toetsenbordmodule maakt het mogelijk om zowel een huisnummer te kiezen maar ook gebruikt te worden als codeslot, waardoor er minder modules nodig zijn en dus ook de kosten laag blijven. Ultra werkt zowel als stand-alone voor het openen van hekken, als in combinatie met alleen de audiomodule of audio-/videomodule en met andere modules zoals het digitale namenregister, modules met proximity-lezer of als aanvulling op het klassieke deurstation met drukknoppen.

Ultra beschikt in de touchscreen-versie over een **5-inch kleuren touchscreen** met gebruiksvriendelijke grafische interface. Voorzien van een scrolling interface zoals op een **smartphone en maakt de aanpasbaarheid van Ultra bijna onbegrensd, zoals het invoeren van een bedrijfslogo naast uw eigen naam en het instellen van een welkomstscher**m. Met slechts één aanraking is het mogelijk om van het digitale namenregister naar het numerieke toetsenbord te gaan, voor het invoeren van uw persoonlijke code en is ook voorzien van een **RFID proximity-lezer** om deuren te openen zonder gebruik van sleutels.

Ultra is ook beschikbaar in een uitvoering met **Digitaal namenregister** met **kleurenscherm van 3,5"** en verlichte mechanische drukknoppen. Er kunnen **maximaal 1500 namen** worden opgeslagen, inclusief de mogelijkheid om de **drukknoppen te personaliseren** zodat professionals, zoals artsen of advocaten, gemakkelijker kunnen worden gevonden. De digitale namenregistermodule werkt zowel afzonderlijk als **in combinatie met andere modules**, zoals het numerieke toetsenbord (waarmee zowel het gewenste binnentoestel kan worden opgeroepen als de deur kan worden geopend met een geheime code) of zoals de modules voor het uitlezen van sleutels en proximity-kaarten.

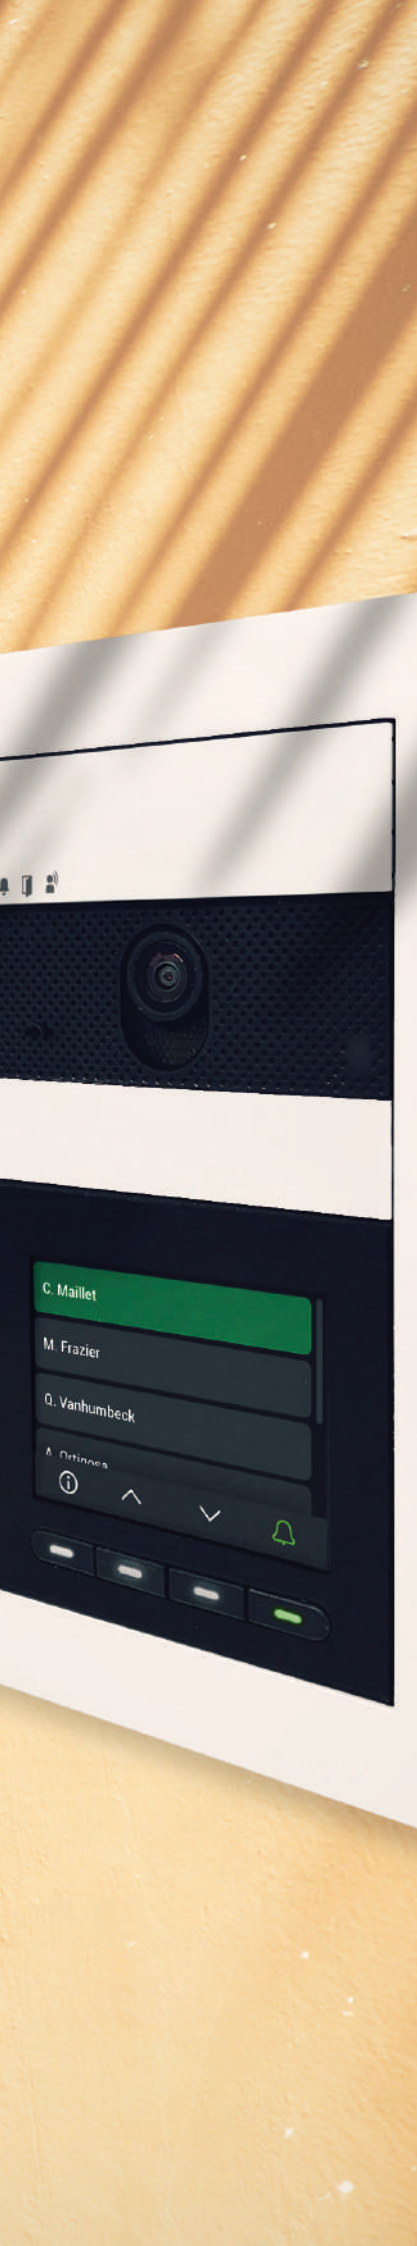



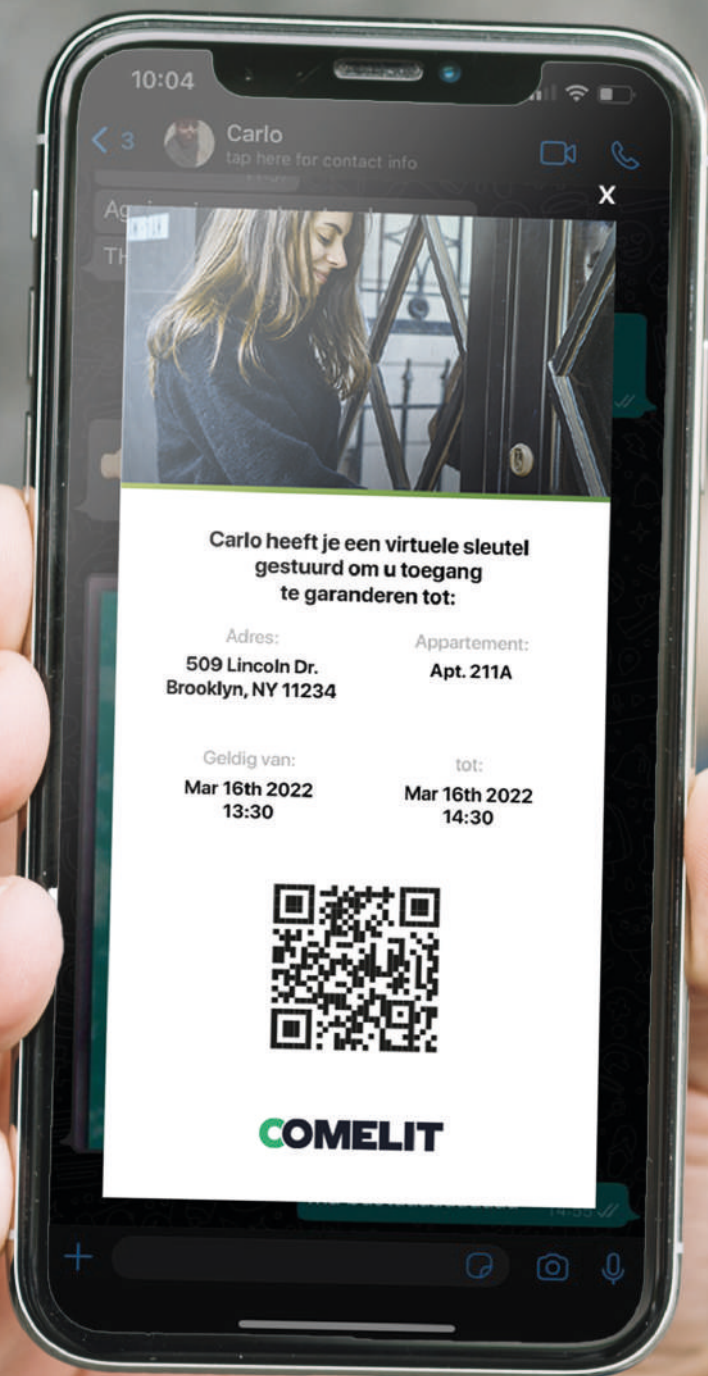

10:04



Carlo

tap here for contact info



X



**Carlo heeft je een virtuele sleutel gestuurd om u toegang te garanderen tot:**

Adres:  
509 Lincoln Dr.  
Brooklyn, NY 11234

Appartement:  
Apt. 211A

Geldig van:  
Mar 16th 2022  
13:30

tot:  
Mar 16th 2022  
14:30



**COMELIT**


## Deuren **handsfree** openen.

Verwacht u gasten en wilt u niet dat ze achter elkaar aanbellen? Niet thuis en kunt u de hondenoppas niet binnenlaten? Genereer dan tijdelijke virtuele toegangsleutels\* voor al uw bezoekers!

Deze codes kunnen klassieke numerieke codes zijn die kunnen worden ingevoerd op het touchscreen of op het toetsenbord, of QR-codes die direct door de camera van de audio-/videomodule kunnen worden gescand.

Ze kunnen worden geactiveerd voor een terugkerende toegang of voor onbeperkte toegang binnen een bepaald tijdsvenster zoals voor gasten bij een B&B.

Comelit App.

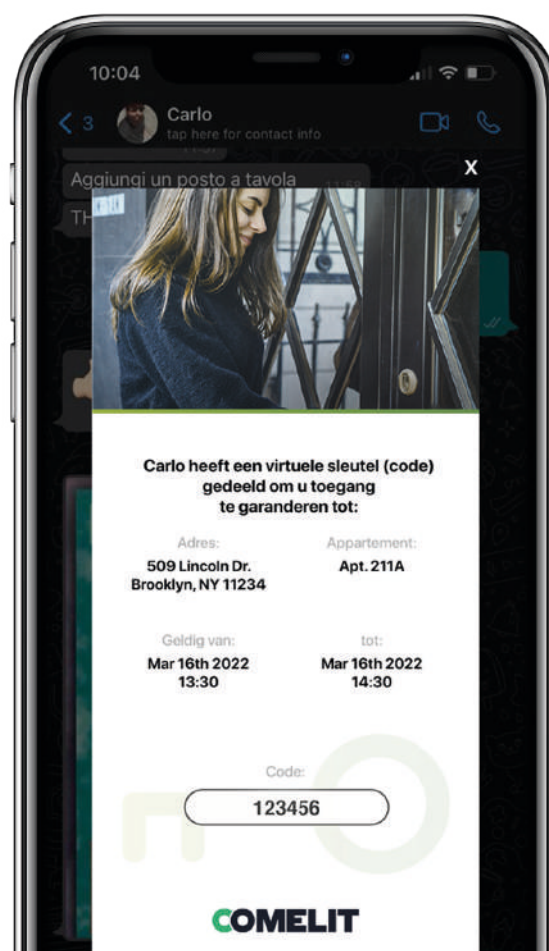

\* Alleen voor IP-systemen





## Drie verschillende afwerkingen.

Met Ultra is maximale aanpassing mogelijk, bijvoorbeeld om op te gaan in de omgeving: dat is de reden waarom er 3 verschillende kleuren beschikbaar zijn: grijs, een tijdloze klassieker. Zwart, voor wie van stijlvol houdt en wit, voor wie liever een opvallend deurstation heeft.







\*\*\*

L. CRISI  
S. BENI

F. BONELLI  
S. RODIGARI

T. ALZOLI  
T. DI SANTO

E. LONGHI  
M. DI RESTA

M. DE LUCA  
P. LANZI

E. MOTTI  
S. VIGNOLA

M. BRIGIDA  
I. PERINI

S. BERTINI  
P. GIUSTOLINI








## Er bestaan drukknoppen en er bestaan **Ultra drukknoppen!**

**Metaal, kunststof of beide:** Ultra is het deurstation op maat dat zich aan elke stijl aanpast. Ongeacht het gekozen materiaal zijn de drukknoppen zowel **enkel als dubbel beschikbaar**, afhankelijk van de behoefte.

Alle gebruikte materialen zijn zorgvuldig ontwikkeld en geselecteerd vanwege hun hoge kwaliteit en in het veld getest om maximale duurzaamheid en esthetiek te garanderen.

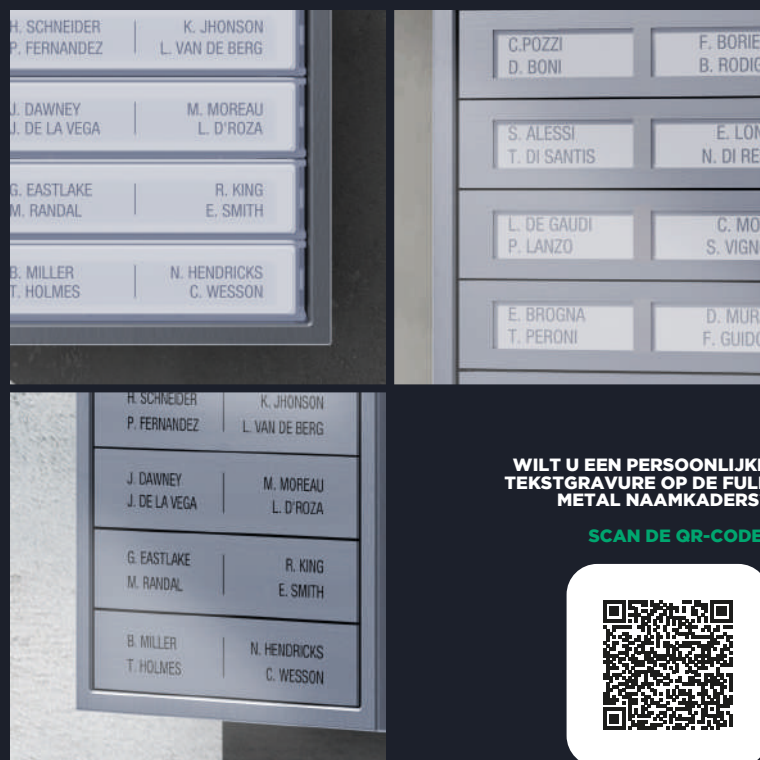



## Aandacht voor detail.

Stijlvol en betrouwbaar, Ultra is **krachtig en subtiel**. Verkrijgbaar in twee uitvoeringen: opbouw en inbouw. Het **dunste deurstation van Comelit**. Slechts 10 mm dik in de inbouw uitvoering en 35 mm dik in de opbouw uitvoering.

Ultra is uitgerust met een **groothoekcamera** met een gezichtsveld tot **160°x90°** en een resolutie van **maximaal 2MP** (ViP-versie) die een uitstekend zicht biedt op de bezoeker en die het blikveld van de gebruikers vergroot. Niets bij de ingang kan u ontgaan. Daarnaast is de innovatieve, ingebouwde **schemersensor** in staat de verschillende fases van de dag te herkennen en schakelt de toetsverlichting en de leds van de camera op basis van de lichtcondities aan en uit en bespaart daarmee energie en het milieu.

De **dubbele luidspreker** van ULTRA produceert samen met de omnidirectionele **MEMS-microfoon** (Micro Electro-Mechanical Systems) een perfect en luid audiogeluid, ook in de meest ongunstige omstandigheden. Een innovatieve technologie die binnen beperkte afmetingen een krachtig geluid en een betrouwbaar systeem oplevert.

10mm [Inbouwmodel]




35mm [Opbouwmodel]





ultra



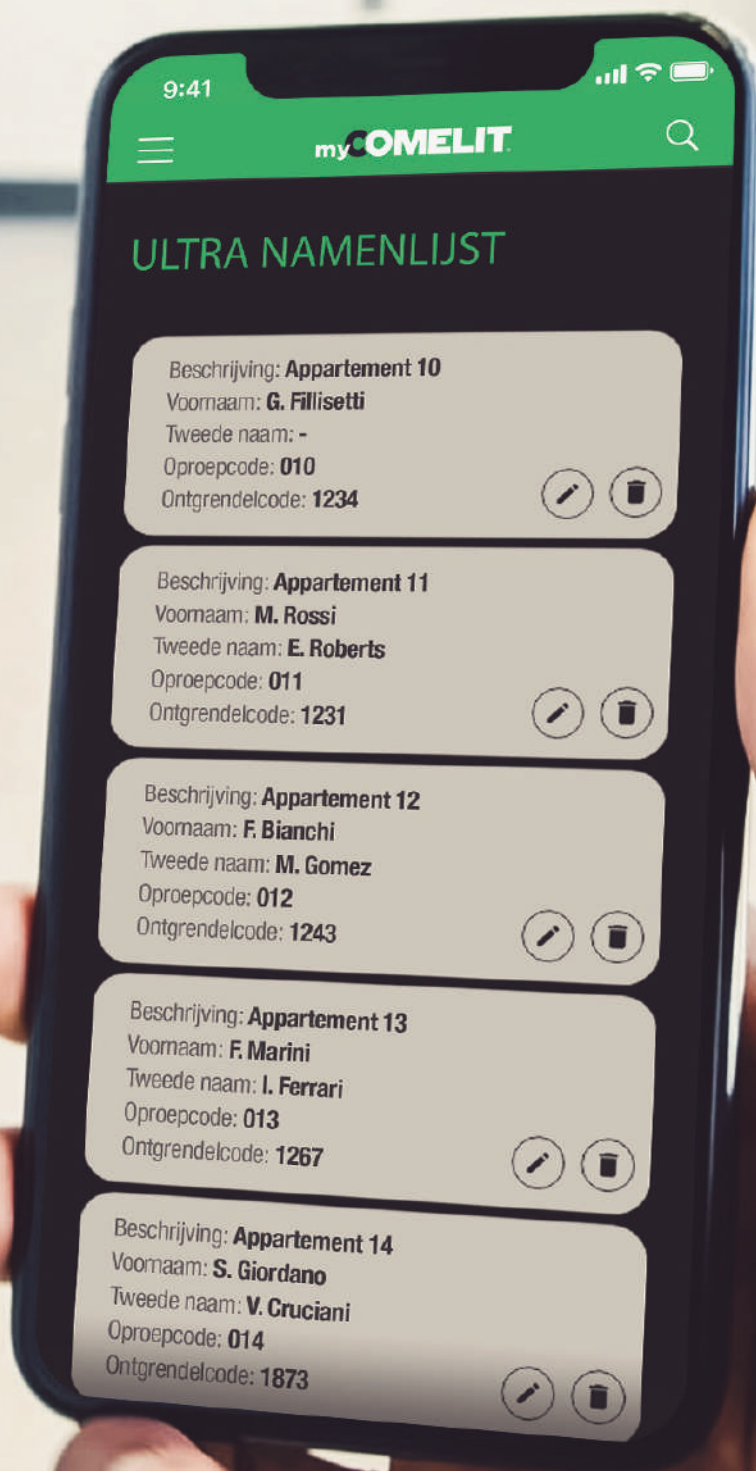



## De toekomst is nu.

Ultra is bedacht en ontwikkeld om zowel aan de eisen van de gebruiker als aan die van de installateur te voldoen: de touchscreen- en digitale namenlijstmodules zijn uitgerust met **BLE-technologie** (Bluetooth Low Energy), die het in combinatie met de app **MyComelit**, mogelijk maakt om de namen in de digitale deurstations vanaf smartphone te beheren, waardoor het opstartproces nóg makkelijker is.

In de versie met touchscreenmodule is het ook mogelijk het deurstation te programmeren via de software VIP Manager, niet alleen via kabel, maar ook via Bluetooth-verbinding.

Ook voor de **programmering van de analoge drukknoppen** hebben we een innovatieve oplossing bedacht: het is voldoende om alleen de eerste drukknop te configureren en daarna achtereenvolgens alle andere knoppen in te drukken om de configuratie te voltooien.



## Super simpel: met de ogen dicht.

We hebben Ultra ontworpen met als hoofddoel de installatie nog eenvoudiger en sneller te maken.

Het innovatieve koppel-ontkoppelsysteem van de modules is makkelijker en steviger dan ooit, ontworpen om een inbouwsamenstelling te versnellen waardoor de installatietijd minimaal is.

De modules zijn onderling verbonden via meegeleverde **bandkabels**, indien ze vervangen moeten worden, slaan ze elkaars **programming** op in het geheugen zodat ze automatisch opnieuw de juiste configuratie ontvangen.



“Tijd is kostbaar!”

Tijd is kostbaar, en juist daarom hebben we Ultra ontworpen met veel aandacht voor eenvoud en installatietijd. Een schroevendraaier is voldoende!

WITH  
YOU  
ALWAYS



1. DEURSTATION Ultra met audio/videomodules die direct geïnstalleerd kunnen worden



4. MONTEER het deurstation op de wand, voer de voedingskabels door de betreffende opening en zet ze vast met de twee schroeven, boven en onder



6. CONFIGUREER het type drukknop dat gebruikt gaat worden (enkel/dubbel) en een adres voor de drukknopmodule



7. BEVESTIG: de audio/videomodule, de drukknopmodules en de naamkaders



9. MET DE speciale schakelaar gaat u naar de programmeringsmodus (de invoer van de programmering wordt gesignaleerd door het oplichten van de betreffende led ) en selecteer MET DE dipswitches het eerste adres dat u aan de eerste drukknop wilt toekennen




12. BEVESTIG de frontplaat








2. VERWIJDER het afdekframe en plaats de modules via het snelkoppelingssysteem

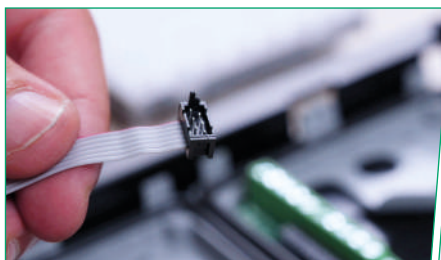

3. MET DE BANDKABEL kunnen alle modules eenvoudig worden aangesloten en bij vervanging automatisch worden geconfigureerd

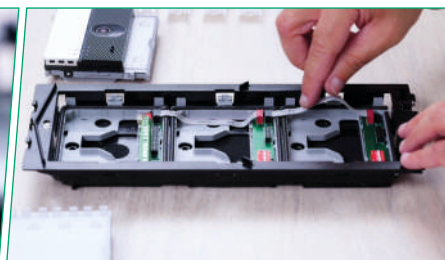


5. GEEF STROOM aan de modules en SLUIT het eventuele deurslot aan

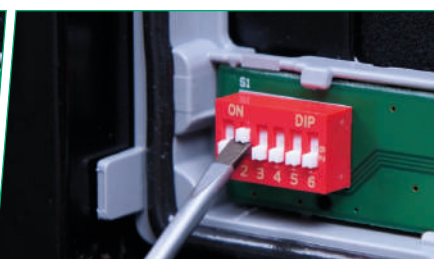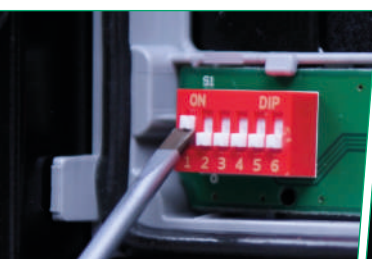


8. VERWIJDER de frontplaat om naar de diverse programmeringen/afstellingen te gaan



10. DRUK op de drukknop waaraan het geselecteerde adres van de vorige stap wordt toegekend. De correcte toekenning van het adres wordt gesignaleerd door een bevestigingstoon. SELECTEER achtereenvolgens de andere drukknoppen. Deze krijgen automatisch het oproepadres met de volgende code

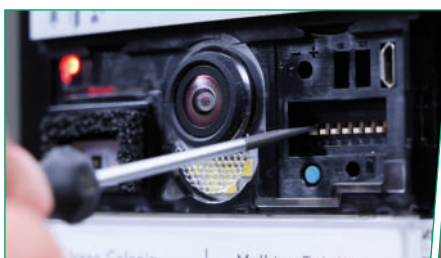

11. PLAATS de dipswitches in de oorspronkelijke configuratie en VERLAAT de programmeringsmodus (het verlaten van de programmering wordt gesignaleerd door het doven van de betreffende led)

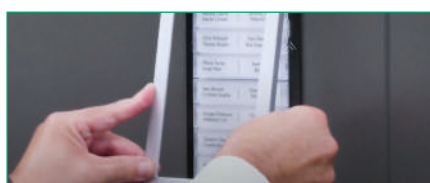

13. BEVESTIG het frame



14. EINDVERSIE gemonteerd en geconfigureerd



## Technische specificaties.

- Beschikbaar als inbouwmodel (10 mm dik) en compatibel met de inbouwdozen van het deurstation Ikall.
- Beschikbaar als opbouwmodel met een dikte van slechts 35 mm.
- Gegoten aluminium frames met KTL-coating.
- Audio en audio/videomodules voor 2-draads en ViP-systemen.
- Beschermingsklasse IP65 en IK08.
- Oproepmodule geschikt voor enkele drukknoppen (4 drukknoppen) en dubbele drukknoppen (8 drukknoppen).
- Afmetingen modules 95x90 mm.
- Drukknoppen beschikbaar in 3 uitvoeringen: Kunststof, Metal en Full Metal
- Blindplaat beschikbaar in 2 uitvoeringen: Kunststof en Full Metal.
- in 3 kleuren leverbaar: Aluminium grijs, zwart RAL 9005 en op aanvraag wit RAL 9010.
- Witte led-verlichting van de drukknoppen, afzonderlijk regelbaar op elke module, met automatische uitschakeling overdag om energie te besparen.
- De camera-led wordt geregeld door de schemersensor met automatische uitschakeling overdag om energie te besparen.
- Groothoekcamera (gezichtsveld van 120° x 90° in 2-draads, 160° x 90° in ViP) met hoge resolutie.
- 3 signaleringsleds voor: oproep verzonden (groen) / systeem bezet (rood), deurslotbediening actief, audio actief.
- Afstellingen en dipswitches direct op het frontpaneel van de audio- en audio/videomodule.
- Programmering van de adressen van de drukknoppen met Smart-modus.
- Verkrijgbaar als uitvoering met drukknoppen, digitaal namenregister en met touchscreen-module.
- De touchscreen- en digitale namenregistermodules zijn voorzien van Bluetooth-verbinding voor de programmeerfuncties en voor het beheer van de namen in het namenregister.

Audio/videomodule

Drukknopmodules







DDA signaleringsleds

Groothoekcamera

Dubbele speaker

Led met automatische inschakeling

Schemersensor

MEMS-microfoon


Opbouwbehuizing van gegoten aluminium

Drukknoppen beschikbaar in kunststof, Metal en Full Metal

Inbouwframe van gegoten aluminium

Audiomodule

Touch-module

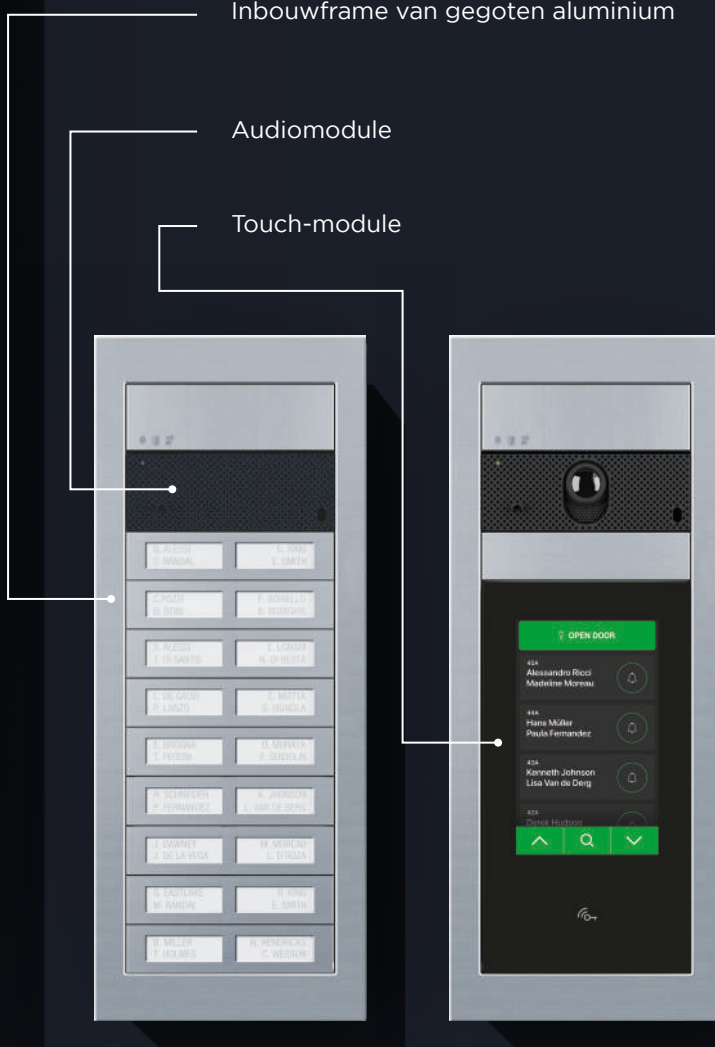






ultra

rtiKelle





# AUDIOMODULES

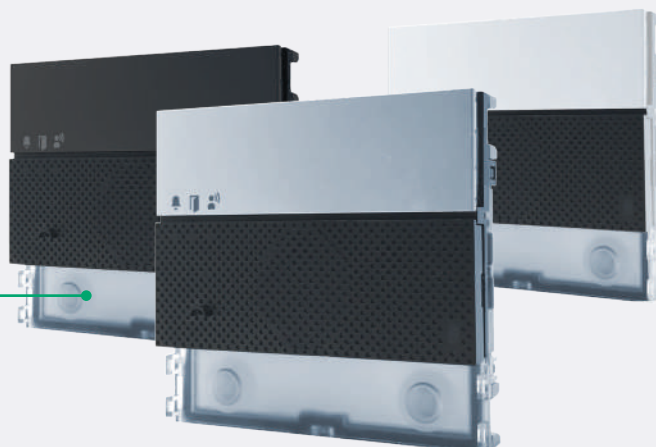

UT1010  
UT1010W  
UT1010B

## AUDIOMODULE ULTRA SIMPLEBUS1

Audiomodule voor deurstation Ultra, systeem Simplebus1. Te gebruiken in installaties met voedingseenheid art.1595 en art. 4888C. Eenvoudig te installeren en te configureren dankzij de smart programmering van de drukknoppen. Schemersensor voor de automatische uitschakeling van de achtergrondverlichting van de naamkaders overdag. Digitale omnidirectionele microfoon en dubbele luidspreker voor een betrouwbaar audiogeluid. Akoestische en visuele signaleringen voor de diverse functies die via programmering geactiveerd kunnen worden. Geschikt voor 2 beldrukkers. Uit te breiden met blindplaat, enkele of dubbele drukknop, uitgevoerd in hoogwaardig kunststof dat is behandeld om vergeling en vertroebeling tegen te gaan, of in Metal. Regeling en programmering zonder dat de module verwijderd hoeft te worden. Afmetingen (B x H x D): 100 x 90 x 35mm.

Ook beschikbaar in de versies: Wit RAL9010 (UT1010W) en Zwart RAL9005 (UT1010B).

UT2010  
UT2010W  
UT2010B

## AUDIOMODULE ULTRA SIMPLEBUS2

Audiomodule voor deurstation Ultra, systeem Simplebus2. Te gebruiken in installaties met voedingseenheid art. 1210 / 1210A. Eenvoudig te installeren en te configureren dankzij de smart programmering van de drukknoppen. Schemersensor voor de automatische uitschakeling van de achtergrondverlichting van de naamkaders overdag. Digitale omnidirectionele microfoon en dubbele luidspreker voor een betrouwbaar audiogeluid. Akoestische en visuele signaleringen voor de diverse functies die via programmering geactiveerd kunnen worden. Geschikt voor 2 beldrukkers. Uit te breiden met blindplaat, enkele of dubbele drukknop, uitgevoerd in hoogwaardig kunststof dat is behandeld om vergeling en vertroebeling tegen te gaan, of in Metal. Regeling en programmering zonder dat de module verwijderd hoeft te worden. Afmetingen (B x H x D): 100 x 90 x 35mm.

Ook beschikbaar in de versies: Wit RAL9010 (UT2010W) en Zwart RAL9005 (UT2010B).

UT8010  
UT8010W  
UT8010B

## AUDIOMODULE ULTRA IP (VIP)

Audiomodule voor deurstation Ultra, IP-systeem (ViP). Schemersensor voor de automatische uitschakeling van de achtergrondverlichting van de naamkaders overdag. Digitale omnidirectionele microfoon en dubbele luidspreker voor een betrouwbaar audiogeluid. Akoestische en visuele signaleringen voor de diverse functies die via programmering geactiveerd kunnen worden. Geschikt voor 2 beldrukkers. Uit te breiden met blindplaat, enkele of dubbele drukknop, uitgevoerd in hoogwaardig kunststof dat is behandeld om vergeling en vertroebeling tegen te gaan, of in Metal. Regeling en programmering zonder dat de module verwijderd hoeft te worden. Afmetingen (B x H x D): 100 x 90 x 35mm.

Ook beschikbaar in de versies: Wit RAL9010 (UT8010W) en Zwart RAL9005 (UT8010B).

UT1010VC  
UT1010VCW  
UT1010VCB

## AUDIOMODULE EXTERNE CAMERA ULTRA SIMPLEBUS1

Audiomodule geschikt voor de aansluiting van een analoge externe camera met PAL-standaard voor deurstation Ultra, systeem Simplebus1. Te gebruiken in installaties met voedingseenheid art.1595 en art. 4888C. Eenvoudig te installeren en te configureren dankzij de smart programmering van de drukknoppen. Schemersensor voor de automatische uitschakeling van de achtergrondverlichting van de naamkaders overdag. Digitale omnidirectionele microfoon en dubbele luidspreker voor een betrouwbaar audiogeluid. Akoestische en visuele signaleringen voor de diverse functies die via programmering geactiveerd kunnen worden. Geschikt voor 2 beldrukkers. Uit te breiden met blindplaat, enkele of dubbele drukknop, uitgevoerd in hoogwaardig kunststof dat is behandeld om vergeling en vertroebeling tegen te gaan, of in Metal. Regeling en programmering zonder dat de module verwijderd hoeft te worden. Afmetingen (B x H x D): 100 x 90 x 35mm.

Ook beschikbaar in de versies: Wit RAL9010 (UT1010VCW) en Zwart RAL9005 (UT1010VCB).

UT2010VC  
UT2010VCW  
UT2010VCB

## AUDIOMODULE EXTERNE CAMERA ULTRA SIMPLEBUS2

Audiomodule geschikt voor de aansluiting van een analoge externe camera met PAL-standaard voor deurstation Ultra, systeem Simplebus2. Te gebruiken in installaties met voedingseenheid art. 1210 / 1210A. Eenvoudig te installeren en te configureren dankzij de smart programmering van de drukknoppen. Schemersensor voor de automatische uitschakeling van de achtergrondverlichting van de naamkaders overdag. Digitale omnidirectionele microfoon en dubbele luidspreker voor een betrouwbaar audiogeluid. Akoestische en visuele signaleringen voor de diverse functies die via programmering geactiveerd kunnen worden. Geschikt voor 2 beldrukkers. Uit te breiden met blindplaat, enkele of dubbele drukknop, uitgevoerd in hoogwaardig kunststof dat is behandeld om vergeling en vertroebeling tegen te gaan, of in Metal. Regeling en programmering zonder dat de module verwijderd hoeft te worden. Afmetingen (B x H x D): 100 x 90 x 35mm.

Ook beschikbaar in de versies: Wit RAL9010 (UT2010VCW) en Zwart RAL9005 (UT2010VCB).



# AUDIO/ VIDEOMODULES



## AUDIO/VIDEOMODULE ULTRA SIMPLEBUS1

Audio/videomodule voor deurstation Ultra, systeem Simplebus 1. Te gebruiken in installaties met voedingseenheid art.1595 en art. 4888C. Eenvoudig te installeren en te configureren dankzij de smart programmering van de drukknoppen. Schemersensor voor de automatische uitschakeling van de achtergrondverlichting van de naamkaders overdag. Digitale omnidirectionele microfoon en dubbele luidspreker voor een betrouwbaar audiogeluid. Kleurencamera met groothoeklens (kijkhoek: 120° horizontaal, 90° verticaal). Er kunnen extra audio/visuele signalen voor mindervaliden worden geactiveerd d.m.v. programmering. Geschikt voor 2 beldruckers. Uit te breiden met blindplaat, enkele of dubbele drukknop, uitgevoerd in hoogwaardig kunststof dat is behandeld om vergeling en vertroebeling tegen te gaan, of in Metal. Regeling en programmering zonder dat de module verwijderd hoeft te worden. Afmetingen (B x H x D): 100 x 90 x 35mm.

Ook beschikbaar in de versies: Wit RAL9010 (UT1020W) en Zwart RAL9005 (UT1020B).

UT1020

UT1020W

UT1020B

## AUDIO/VIDEOMODULE ULTRA SIMPLEBUS2

Audio/videomodule voor deurstation Ultra, IP-systeem Simplebus2. Te gebruiken in installaties met voedingseenheid art. 1210 / 1210A. Eenvoudig te installeren en te configureren dankzij de smart programmering van de drukknoppen. Schemersensor voor de automatische uitschakeling van de achtergrondverlichting van de naamkaders overdag. Digitale omnidirectionele microfoon en dubbele luidspreker voor een betrouwbaar audiogeluid. Kleurencamera met groothoeklens (kijkhoek: 120° horizontaal, 90° verticaal). Er kunnen extra audio/visuele signalen voor mindervaliden worden geactiveerd d.m.v. programmering. Geschikt voor 2 beldruckers. Uit te breiden met blindplaat, enkele of dubbele drukknop, uitgevoerd in hoogwaardig kunststof dat is behandeld om vergeling en vertroebeling tegen te gaan, of in Metal. Regeling en programmering zonder dat de module verwijderd hoeft te worden. Afmetingen (B x H x D): 100 x 90 x 35mm.

Ook beschikbaar in de versies: Wit RAL9010 (UT2020W) en Zwart RAL9005 (UT2020B).

UT2020

UT2020W

UT2020B

## AUDIO/VIDEOMODULE ULTRA IP (VIP)

Audio/videomodule voor deurstation Ultra, IP-systeem (ViP). Schemersensor voor de automatische uitschakeling van de achtergrondverlichting van de naamkaders overdag. Digitale omnidirectionele microfoon en dubbele luidspreker voor een betrouwbaar audiogeluid. Kleurencamera met groothoeklens (kijkhoek: 160° horizontaal, 90° verticaal). Er kunnen extra audio/visuele signalen voor mindervaliden worden geactiveerd d.m.v. programmering. Geschikt voor 2 beldruckers. Uit te breiden met blindplaat, enkele of dubbele drukknop, uitgevoerd in hoogwaardig kunststof dat is behandeld om vergeling en vertroebeling tegen te gaan, of in Metal. Regeling en programmering zonder dat de module verwijderd hoeft te worden. Afmetingen (B x H x D): 100 x 90 x 35mm.

Ook beschikbaar in de versies: Wit RAL9010 (UT8020W) en Zwart RAL9005 (UT8020B).

UT8020

UT8020W

UT8020B



# MODULES



**UT9200**

## **DRUKKNOPPENMODULE ULTRA**

Drukknopmodule voor deurstation Ultra, compatibel met alle systemen. Geschikt voor 8 drukknoppen, uitgevoerd in hoogwaardig kunststof dat is behandeld om vergeling en vertroebeling tegen te gaan, of in Metal. Uit te breiden met 4 enkele drukknoppen art. UT9211, UT9211M, UT9211FM (4 drukknoppen), 4 dubbele drukknoppen art. UT9212, UT9212M, UT9212FM (8 drukknoppen) of met blindplaten art. UT9221, UT9221M. Automatische uitschakeling van de achtergrondverlichting van de naamkaders overdag via de schemersensor van de audiomodule of gecombineerde audio/videomodule. Witte achtergrondverlichting van de naamkaders. Afmetingen (B x H x D): 100 x 90 x 35mm.



**UT9201**

## **GROTE DRUKKNOPPENMODULE ULTRA**

Grote drukknopmodule voor deurstation Ultra, compatibel met alle systemen. Geschikt voor 1 grote drukknop of 2 knoppen met dubbele hoogte, uitgevoerd in hoogwaardig kunststof dat is behandeld om vergeling en vertroebeling tegen te gaan. Uit te breiden met 1 enkele grote drukknop art. UT9213, of 2 drukknoppen met dubbele hoogte UT9214 of met blindplaten art. UT9222, UT9222M. Automatische uitschakeling van de achtergrondverlichting van de naamkaders overdag via de schemersensor van de audiomodule of gecombineerde audio/videomodule. Witte achtergrondverlichting van de naamkaders. Afmetingen (B x H x D): 100 x 90 x 35mm.



**UT9260M**

## **DIGITALE NAMENREGISTERMODULE ULTRA MET DISPLAY**

Digitale namenregistermodule voor deurstation Ultra, compatibel met alle systemen. Bluetooth-verbinding voor het beheren van de namen in het namenregister via de MyComelit app van de installateur. Drukknoppen voor selectie van de gebruiker en de oproep. Mogelijkheid om een drukknop aan te passen voor directe oproep naar de centrale, commerciële activiteiten of activering van een opening of verlichting. Uitgerust met grafisch kleurendisplay van 3,5". Kan worden gecombineerd met de digitale toetsenbordmodule (vers. 1.1.0 of hoger) om een directe oproep naar een gebruiker te doen als de code bekend is of voor de functie toegangscontrole met activering van de uitgangen van de audio- of audio/videomodules en van de relais van het systeem. Afmetingen (B x H x D): 100 x 90 x 35mm.



**UT9270**

## **TOUCHSCREEN-MODULE ULTRA**

Touchscreen-module voor deurstation Ultra, compatibel met alle systemen. Bluetooth-verbinding voor het beheren van de namen in het namenregister via de MyComelit app van de installateur. Gebruiksvriendelijke grafische interface, voor de personalisering van de drukknop-interface voor directe oproep naar de centrale, commerciële activiteiten (met bijbehorende logo's), activering van een opening, verlichting of weergave van berichten voor de bewoners. Kan worden gebruikt als een numerieke toetsenbordmodule om een directe oproep naar een gebruiker te doen als de code bekend is of voor de functie toegangscontrole met activering van de uitgangen van de audio- of audio/videomodules en van de relais in het systeem. Capacitief HD 5"-display met slagvast glas en selecteerbaar thema (wit of zwart). Uitgerust met Wiegand-uitgang voor de communicatie met toegangscontrolesystemen. Voorzien van RFID-lezer voor de activering van een opening met behulp van sleutels of Comelit-kaart. Automatische regeling van de achtergrondverlichting via de schemersensor van de audiomodule of gecombineerde audio/videomodule. Afmetingen: 2 modules Ultra.





**UT9279M**  
**UT9279MW**  
**UT9279MB**

### MODULE MET NUMERIEK TOETSENBORD ULTRA

Module met numeriek toetsenbord voor deurstation Ultra, compatibel met alle systemen. Te gebruiken als module om de gebruiker direct te bellen als de code bekend is en voor de functie toegangscontrole met activering van de ingebouwde relais en van de uitgangen van de audio- of audio/videomodules en van de relais van het systeem. De toegangscode kunnen permanent zijn (altijd geldig), beperkt geldig (geldig voor een bepaald aantal keren gebruik) of kunnen gekoppeld zijn aan een geldigheidsdatum. In het laatste geval kan er aan elke code een start/einddatum van de geldigheid worden toegekend, een dubbel dagelijks tijdslot of bepaalde geldigheidsdagen. Aan elke toegangscode kunnen maximaal 4 verschillende acties worden gekoppeld. Het is mogelijk om de afspeelfunctie van het betreffende audiobericht te activeren door op elke toets te drukken. Er is ook een gebeurtenislogboek, compleet met alle informatie (geactiveerde codes, gebruiker die ze heeft gebruikt, gebelde gebruikers, enz.) waarin tot 1275 gebeurtenissen kunnen worden opgeslagen. Uitgerust met Wiegand-uitgang voor de communicatie met toegangscontrolesystemen. Automatische uitschakeling van de verlichting van de drukknoppen overdag via de schemersensor van de audiomodule of gecombineerde audio/videomodule. Coating van geanodiseerde aluminiumlegering. Afmetingen (B x H x D): 100 x 90 x 35mm.

Ook beschikbaar in de versies: Wit RAL9010 (UT9279MW) en Zwart RAL9005 (UT9279MB).



**SK9000U**  
**SK9000UW**  
**SK9000UB**

### SIMPLEKEY BASISMODULE ULTRA

Toegangscontrolemodule SimpleKey Basic voor deurstation Ultra, compatibel met alle systemen. Voorzien van RFID-lezer voor de activering van een opening met behulp van sleutels of Comelit-kaart. Er kunnen 1500 elektronische sleutels worden opgeslagen. Coating van geanodiseerde aluminiumlegering. Afmetingen (B x H x D): 100 x 90 x 35mm.

Ook beschikbaar in de versies: Wit RAL9010 (SK9000UW) en Zwart RAL9005 (SK9000UB).



**SK9001U**  
**SK9001UW**  
**SK9001UB**

### MODULE SIMPLEKEY ADVANCED ULTRA

Toegangscontrolemodule SimpleKey Advanced en bewakingscentrale voor deurstation Ultra, compatibel met alle systemen. Voorzien van RFID-lezer voor de activering van een opening met behulp van sleutels of Comelit-kaart. Er kunnen 1500 elektronische sleutels worden opgeslagen. Opslag in het geheugen van de laatste 1400 gebeurtenissen. Mogelijkheid om complexe systemen met meerdere deuren te realiseren, zonder dat een fysieke verbinding noodzakelijk is (virtual-network). Coating van geanodiseerde aluminiumlegering. Afmetingen (B x H x D): 100 x 90 x 35mm.

Ook beschikbaar in de versies: Wit RAL9010 (SK9001UW) en Zwart RAL9005 (SK9001UB).



**UT9290M**  
**UT9290MW**  
**UT9290MB**

### LEZERMODULE TOEGANGSCONTROLE ULTRA

Module geschikt voor het onderbrengen van toegangscontrole-units van andere merken voor deurstation Ultra. Gat 40 x 40 mm. Coating van geanodiseerde aluminiumlegering. Compatibel met de lezers met paneelmontage van Comelit PAC. Afmetingen (B x H x D): 100 x 90 x 35mm. OPMERKING: de mechanische compatibiliteit van de lezers met paneelmontage van andere merken moet voor elk model gecontroleerd en geverifieerd worden!

Ook beschikbaar in de versies: Wit RAL9010 (UT9290MW) en Zwart RAL9005 (UT9290MB).



**UT9240**

### INFORMATIEMODULE ULTRA

Informatiemodule met huisnummer voor deurstation Ultra, compatibel met alle systemen. Automatische uitschakeling van de achtergrondverlichting van de naamkaders overdag via de schemersensor van de audiomodule of gecombineerde audio/videomodule. Witte achtergrondverlichting van de naamkaders. Uitgevoerd in polymethylmethacrylaat dat is behandeld om weerstand te bieden tegen UV-straling, vergeling en vertroebeling. Afmetingen: 1 module Ultra. Afmetingen: 100x90x35mm



**UT9240M**  
**UT9240MW**  
**UT9240MB**

### INFORMATIEMODULE METAL ULTRA

Informatiemodule met huisnummer versie Metal voor deurstation Ultra, compatibel met alle systemen. Automatische uitschakeling van de achtergrondverlichting van de naamkaders overdag via de schemersensor van de audiomodule of gecombineerde audio/videomodule.

Witte achtergrondverlichting van de naamkaders. Uitgevoerd met aluminiumprofiel om de schokvastheid te verhogen en met polymethylmethacrylaat dat is behandeld om weerstand te bieden tegen UV-straling, vergeling en vertroebeling. Afmetingen (B x H x D): 100 x 90 x 35mm.

Ook beschikbaar in de versies: Wit RAL9010 (UT9240MW) en Zwart RAL9005 (UT9240MB).



**UT9240FM**

### INFORMATIEMODULE FULL METAL ULTRA

Informatiemodule Full Metal voor deurstation Ultra, compatibel met alle systemen. Het graveren van tekst is op kosten van de gebruiker. Automatische uitschakeling van achtergrondverlichting overdag via de schemersensor van de audiomodule of gecombineerde audio/videomodule. Witte achtergrondverlichting. Uitgevoerd met aluminiumprofiel om de schokvastheid te verhogen en met polymethylmethacrylaat dat is behandeld om weerstand te bieden tegen UV-straling, vergeling en vertroebeling. Afmetingen: 100x90x35mm



**UT9230M**  
**UT9230MW**  
**UT9230MB**

### AFDEKMODULE METAAL ULTRA

Afdekmodule Metal voor deurstation Ultra. Coating van geanodiseerde aluminiumlegering. Afmetingen (B x H x D): 100 x 90 x 35mm.

Ook beschikbaar in de versies: Wit RAL9010 (UT9230MW) en Zwart RAL9005 (UT9230MB).

## DRUKKNOPPEN



**UT9211**

### ENKELE DRUKKNOP ULTRA

Enkele drukknop kunststof voor deurstation Ultra. Uitgevoerd in polymethylmethacrylaat dat is behandeld om weerstand te bieden tegen UV-straling, vergeling en vertroebeling. Dubbel naamkader (neutraal en met belymbol) wordt meegeleverd. Gemakkelijke vervanging van naamkaders.



**UT9213**

### ENKELE BREDE DRUKKNOP ULTRA

Enkele brede drukknop voor deurstation Ultra. Te gebruiken met de drukknopmodule art. UT9201. Uitgevoerd in polymethylmethacrylaat dat is behandeld om weerstand te bieden tegen UV-straling, vergeling en vertroebeling. Dubbel naamkader (neutraal en met belymbol) wordt meegeleverd. Gemakkelijke vervanging van naamkaders.



**UT9214**

### DUBBELHOGE DRUKKNOP ULTRA


Dubbelhoge drukknop voor deurstation Ultra. Te gebruiken met de drukknopmodule art. UT9201. Uitgevoerd in polymethylmethacrylaat dat is behandeld om weerstand te bieden tegen UV-straling, vergeling en vertroebeling. Dubbel naamkader (neutraal en met belymbol) wordt meegeleverd. Gemakkelijke vervanging van naamkaders.



	<b>UT9212</b>	<b>DUBBELE DRUKKNOP ULTRA</b> Dubbele drukknop kunststof voor deurstation Ultra. Uitgevoerd in polymethylmethacrylaat dat is behandeld om weerstand te bieden tegen UV-straling, vergeling en vertroebeling. Dubbel naamkader (neutraal en met belymbol) wordt meegeleverd. Gemakkelijke vervanging van naamkaders.
	<b>UT9211M</b> <b>UT9211MW</b> <b>UT9211MB</b>	<b>ENKELE DRUKKNOP METAL ULTRA</b> Enkele drukknop Metal voor deurstation Ultra. Uitgevoerd met aluminiumprofiel om de schokvastheid te verhogen en met polymethylmethacrylaat dat is behandeld om weerstand te bieden tegen UV-straling, vergeling en vertroebeling. Dubbel naamkader (neutraal en met belymbol) wordt meegeleverd. Gemakkelijke vervanging van naamkaders. <b>Ook beschikbaar in de versies: Wit RAL9010 (UT9211MW) en Zwart RAL9005 (UT9211MB).</b>
	<b>UT9212M</b> <b>UT9212MW</b> <b>UT9212MB</b>	<b>DUBBELE DRUKKNOP METAL ULTRA</b> Dubbele drukknop Metal voor deurstation Ultra. Uitgevoerd met aluminiumprofiel om de schokvastheid te verhogen en met polymethylmethacrylaat dat is behandeld om weerstand te bieden tegen UV-straling, vergeling en vertroebeling. Dubbel naamkader (neutraal en met verdelersymbool) wordt meegeleverd. Gemakkelijke vervanging van naamkaders. <b>Ook beschikbaar in de versies: Wit RAL9010 (UT9212MW) en Zwart RAL9005 (UT9212MB).</b>
	<b>UT9211FM</b>	<b>ENKELE DRUKKNOP FULL METAL ULTRA</b> Enkele drukknop Full Metal voor deurstation Ultra. Uitgevoerd met aluminium coating om de schokvastheid te verhogen en met polymethylmethacrylaat dat is behandeld om weerstand te bieden tegen UV-straling, vergeling en vertroebeling.
	<b>UT9212FM</b>	<b>DUBBELE DRUKKNOP FULL METAL ULTRA</b> Dubbele drukknop Full Metal voor deurstation Ultra. Uitgevoerd met aluminium coating om de schokvastheid te verhogen en met polymethylmethacrylaat dat is behandeld om weerstand te bieden tegen UV-straling, vergeling en vertroebeling.
	<b>UT9221</b>	<b>KUNSTSTOF BLINDPLAAT ULTRA</b> Blindplaat voor deurstation Ultra. Uitgevoerd in polymethylmethacrylaat dat is behandeld om weerstand te bieden tegen UV-straling, vergeling en vertroebeling.
	<b>UT9222</b>	<b>KUNSTSTOF DUBBELHOGE BLINDPLAAT ULTRA</b> Dubbelhoge blindplaat voor deurstation Ultra. Uitgevoerd in polymethylmethacrylaat dat is behandeld om weerstand te bieden tegen UV-straling, vergeling en vertroebeling.
	<b>UT9223</b>	<b>KUNSTSTOF DRIEDUBBELHOGE BLINDPLAAT ULTRA</b> Driedubbelhoge blindplaat voor deurstation Ultra. Uitgevoerd in polymethylmethacrylaat dat is behandeld om weerstand te bieden tegen UV-straling, vergeling en vertroebeling.
	<b>UT9221M</b> <b>UT9221MW</b> <b>UT9221MB</b>	<b>BLINDPLAAT FULL METAL ULTRA</b> Blindplaat (Full)-Metal voor deurstation Ultra. Uitgevoerd met aluminium coating om de schokvastheid te verhogen en met polymethylmethacrylaat dat is behandeld om weerstand te bieden tegen UV-straling, vergeling en vertroebeling. <b>Ook beschikbaar in de versies: Wit RAL9010 (UT9221MW) en Zwart RAL9005 (UT9221MB).</b>
	<b>UT9222M</b>	<b>FULL METAL DUBBELHOGE BLINDPLAAT ULTRA</b> Dubbelhoge blindplaat Full Metal voor deurstation Ultra. Uitgevoerd met aluminium coating om de schokvastheid te verhogen en met polymethylmethacrylaat dat is behandeld om weerstand te bieden tegen UV-straling, vergeling en vertroebeling.
	<b>UT9223M</b>	<b>FULL METAL DRIEDUBBELHOGE BLINDPLAAT ULTRA</b> Driedubbelhoge blindplaat Full Metal voor deurstation Ultra. Uitgevoerd met aluminium coating om de schokvastheid te verhogen en met polymethylmethacrylaat dat is behandeld om weerstand te bieden tegen UV-straling, vergeling en vertroebeling.



# VOORGEGRAVEERDE FULL METAL DRUKKNOPPEN

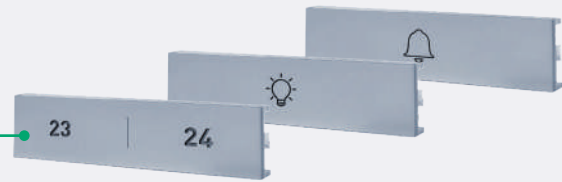

**UT9212FM/12**  
Gravure: 1-2

**UT9212FM/34**  
Gravure: 3-4

**UT9212FM/56**  
Gravure: 5-6

**UT9212FM/78**  
Gravure: 7-8

**UT9212FM/910**  
Gravure: 9-10

**UT9212FM/1112**  
Gravure: 11-12

**UT9212FM/1314**  
Gravure: 13-14

**UT9212FM/1516**  
Gravure: 15-16

**UT9212FM/1718**  
Gravure: 17-18

**UT9212FM/1920**  
Gravure: 19-20

**UT9212FM/2122**  
Gravure: 21-22

**UT9212FM/2324**  
Gravure: 23-24

**UT9212FM/2526**  
Gravure: 25-26

**UT9212FM/2728**  
Gravure: 27-28

**UT9212FM/2930**  
Gravure: 29-30

**UT9212FM/3132**  
Gravure: 31-32

**UT9212FM/1PAB**  
Gravure: 1°A - 1°B

**UT9212FM/2PAB**  
Gravure: 2°A - 2°B

**UT9212FM/3PAB**  
Gravure: 3°A - 3°B

**UT9212FM/4PAB**  
Gravure: 4°A - 4°B

**UT9212FM/5PAB**  
Gravure: 5°A - 5°B

**UT9212FM/6PAB**  
Gravure: 6°A - 6°B

**UT9212FM/7PAB**  
Gravure: 7°A - 7°B

**UT9212FM/8PAB**  
Gravure: 8°A - 8°B

**UT9212FM/9PAB**  
Gravure: 9°A - 9°B

**UT9212FM/10PAB**  
Gravure: 10°A - 10°B

**UT9212FM/11PAB**  
Gravure: 11°A - 11°B

**UT9212FM/12PAB**  
Gravure: 12°A - 12°B

**UT9212FM/1PCD**  
Gravure: 1°C - 1°D

**UT9212FM/2PCD**  
Gravure: 2°C - 2°D

**UT9212FM/3PCD**  
Gravure: 3°C - 3°D

**UT9212FM/4PCD**  
Gravure: 4°C - 4°D

**UT9212FM/5PCD**  
Gravure: 5°C - 5°D

**UT9212FM/6PCD**  
Gravure: 6°C - 6°D

**UT9212FM/7PCD**  
Gravure: 7°C - 7°D

**UT9212FM/8PCD**  
Gravure: 8°C - 8°D

**UT9212FM/9PCD**  
Gravure: 9°C - 9°D

**UT9212FM/10PCD**  
Gravure: 10°C - 10°D

**UT9212FM/11PCD**  
Gravure: 11°C - 11°D

**UT9212FM/12PCD**  
Gravure: 12°C - 12°D

**UT9211FM/LM**  
Enkele drukknop Full Metal light-me Ultra

**UT9211FM/BE**  
Enkele drukknop Full Metal bel Ultra



# INBOUW- ACCESSOIRES



**UT9161**  
**UT9161W**  
**UT9161B**

## INBOUWFRAME 1 MODULE ULTRA

Inbouwframe 1 module voor deurstation Ultra, zilver RAL9006. Bestaat uit een metalen wandsteun waarmee de modules zonder schroeven stevig kunnen worden bevestigd en uit een afdekframe uitgevoerd in gegoten aluminium voorzien van KTL-coating om de weerstand tegen chemische en omgevingscorrosie te verhogen, inclusief UV-straling. Steekt 10 mm uit de wand. Te gebruiken op inbouwdozen art. 3110/1 en 3110/1A met de mogelijkheid om meerdere modules horizontaal naast elkaar te plaatsen. Afmetingen (B x H x D): 125,5 x 136 x 35mm.

Ook beschikbaar in de versies: Wit RAL9010 (UT9161W) en Zwart RAL9005 (UT9161B).



**UT9162**  
**UT9162W**  
**UT9162B**

## INBOUWFRAME 2 MODULES ULTRA

Inbouwframe 2 modules voor deurstation Ultra, zilver RAL9006. Bestaat uit een metalen wandsteun waarmee de modules zonder schroeven stevig kunnen worden bevestigd en uit een afdekframe uitgevoerd in gegoten aluminium voorzien van KTL-coating om de weerstand tegen chemische en omgevingscorrosie te verhogen, inclusief UV-straling. Steekt 10 mm uit de wand. Te gebruiken op inbouwdozen art. 3110/2 en 3110/2A met de mogelijkheid om meerdere modules horizontaal naast elkaar te plaatsen. Afmetingen (B x H x D): 125,5 x 226,5 x 35mm.

Ook beschikbaar in de versies: Wit RAL9010 (UT9162W) en Zwart RAL9005 (UT9162B).



**UT9163**  
**UT9163W**  
**UT9163B**

## INBOUWFRAME 3 MODULES ULTRA

Inbouwframe 3 modules voor deurstation Ultra, zilver RAL9006. Bestaat uit een metalen wandsteun waarmee de modules zonder schroeven stevig kunnen worden bevestigd en uit een afdekframe uitgevoerd in gegoten aluminium voorzien van KTL-coating om de weerstand tegen chemische en omgevingscorrosie te verhogen, inclusief UV-straling. Steekt 10 mm uit de wand. Te gebruiken op inbouwdozen art. 3110/3 en 3110/3A met de mogelijkheid om meerdere modules horizontaal naast elkaar te plaatsen. Afmetingen (B x H x D): 125,5 x 317,5 x 35mm.

Ook beschikbaar in de versies: Wit RAL9010 (UT9163W) en Zwart RAL9005 (UT9163B).



**UT9164**  
**UT9164W**  
**UT9164B**

## INBOUWFRAME 4 MODULES ULTRA

Inbouwframe 4 modules voor deurstation Ultra, zilver RAL9006. Bestaat uit een metalen wandsteun waarmee de modules zonder schroeven stevig kunnen worden bevestigd en uit een afdekframe uitgevoerd in gegoten aluminium voorzien van KTL-coating om de weerstand tegen chemische en omgevingscorrosie te verhogen, inclusief UV-straling. Steekt 10 mm uit de wand. Te gebruiken op inbouwdozen art. 3110/4 en 3110/4A met de mogelijkheid om meerdere modules horizontaal naast elkaar te plaatsen. Afmetingen (B x H x D): 125,5 x 408 x 35mm.

Ook beschikbaar in de versies: Wit RAL9010 (UT9164W) en Zwart RAL9005 (UT9164B).



**UT9181**  
**UT9181W**  
**UT9181B**

#### **REGENKAP INBOUW 1 MODULE ULTRA**

Regenkap voor inbouwframe 1 module voor deurstation Ultra Uitgevoerd in grijs geanodiseerd aluminium. Afmetingen (B x H x D): 132 x 141 x 32 mm.

Ook beschikbaar in de versies: Wit RAL9010 (UT9181W) en Zwart RAL9005 (UT9181B).

**UT9182**  
**UT9182W**  
**UT9182B**

#### **REGENKAP INBOUW 2 MODULES ULTRA**

Regenkap voor inbouwframe 2 modules voor deurstation Ultra Uitgevoerd in grijs geanodiseerd aluminium. Afmetingen (B x H x D): 132 x 232 x 32 mm.

Ook beschikbaar in de versies: Wit RAL9010 (UT9182W) en Zwart RAL9005 (UT9182B).

**UT9183**  
**UT9183W**  
**UT9183B**

#### **REGENKAP INBOUW 3 MODULES ULTRA**

Regenkap voor inbouwframe 3 modules voor deurstation Ultra Uitgevoerd in grijs geanodiseerd aluminium. Afmetingen (B x H x D): 132 x 322 x 32 mm.

Ook beschikbaar in de versies: Wit RAL9010 (UT9183W) en Zwart RAL9005 (UT9183B).

**UT9184**  
**UT9184W**  
**UT9184B**

#### **REGENKAP INBOUW 4 MODULES ULTRA**

Regenkap voor inbouwframe 4 modules voor deurstation Ultra Uitgevoerd in grijs geanodiseerd aluminium. Afmetingen (B x H x D): 132 x 413 x 32 mm.

Ook beschikbaar in de versies: Wit RAL9010 (UT9184W) en Zwart RAL9005 (UT9184B).

**UT9184H**

#### **REGENKAP INBOUW 2X2 MODULES ULTRA**

Regenkap voor inbouwframe voor 4 modules (2 steunen voor 2 modules naast elkaar) voor deurstation Ultra.

Uitgevoerd in grijs geanodiseerd aluminium. Afmetingen (B x H x D): 259 x 232 x 32 mm.

**UT9186**

#### **REGENKAP INBOUW 6 MODULES ULTRA**

Regenkap voor inbouwframe 6 modules (2 steunen voor 3 modules naast elkaar) voor deurstation Ultra. Uitgevoerd in grijs geanodiseerd aluminium. Afmetingen (B x H x D): 259 x 322 x 32 mm.

**UT9188**

#### **REGENKAP INBOUW 8 MODULES ULTRA**

Regenkap voor inbouwframe 8 modules (2 steunen voor 4 modules naast elkaar) voor deurstation Ultra. Uitgevoerd in grijs geanodiseerd aluminium. Afmetingen (B x H x D): 259 x 413 x 32 mm.

**UT9189**

#### **REGENKAP INBOUW 9 MODULES ULTRA**

Regenkap voor inbouwframe voor 9 modules (3 steunen voor 3 modules naast elkaar) voor deurstation Ultra.

Uitgevoerd in grijs geanodiseerd aluminium. Afmetingen (B x H x D): 386 x 322 x 32 mm.





**31141 SIERLIJST VOOR DEURSTATIONS, 1 MODULE**  
Afdekframe van natuurlijk geanodiseerd aluminium 1 module. Afmetingen (B x H x D): 149 x 149 x 3mm.

**31142 SIERLIJST VOOR DEURSTATIONS, 2 MODULES**  
Afdekframe van natuurlijk geanodiseerd aluminium 2 modules Afmetingen (B x H x D): 149 x 239 x 3 mm

**31143 SIERLIJST VOOR DEURSTATIONS, 3 MODULES**  
Afdekframe van natuurlijk geanodiseerd aluminium 3 modules Afmetingen (B x H x D): 149 x 329 x 3 mm



**31144L SIERLIJST VOOR DEURSTATIONS, 4 MODULES**  
Afdekframe van natuurlijk geanodiseerd aluminium 4 modules, verticaal uitgelijnd Afmetingen (B x H x D): 149 x 419 x 3 mm

**31144 SIERLIJST VOOR DEURSTATIONS, 2X2 MODULES**  
Afdekframe van natuurlijk geanodiseerd aluminium 4 modules Afmetingen (B x H x D): 276 x 239 x 3 mm

**31146 SIERLIJST VOOR DEURSTATIONS, 2X3 MODULES**  
Afdekframe van natuurlijk geanodiseerd aluminium 6 modules Afmetingen (B x H x D): 276 x 329 x 3 mm

**31149 SIERLIJST VOOR DEURSTATIONS, 3X3 MODULES**  
Afdekframe van natuurlijk geanodiseerd aluminium 9 modules Afmetingen (B x H x D): 403 x 329 x 3 mm

**3110/1A INBOUWDOOS 1 MODULE ULTRA**  
Inbouwdoos voor deurstations buiten met 1 module. Ook te installeren op gipsplaatwanden (met behulp van optionele accessoires). Afmetingen (B x H x D): 123,5 x 122,5 x 50mm.

**3110/2A INBOUWDOOS 2 MODULES ULTRA**  
Inbouwdoos voor deurstations buiten met 2 modules. Ook te installeren op gipsplaatwanden (met behulp van optionele accessoires). Afmetingen (B x H x D): 123,5 x 212,5 x 50mm.



**3110/3A INBOUWDOOS 3 MODULES ULTRA**  
Inbouwdoos voor deurstations buiten met 3 modules. Ook te installeren op gipsplaatwanden (met behulp van optionele accessoires). Afmetingen (B x H x D): 123,5 x 302,5 x 50mm.

**3110/4A INBOUWDOOS 4 MODULES ULTRA**  
Inbouwdoos voor deurstations buiten met 4 modules. Ook te installeren op gipsplaatwanden (met behulp van optionele accessoires). Afmetingen (B x H x D): 123,5 x 392,5 x 50mm.



# OPBOUW- ACCESSOIRES



**UT9171**  
**UT9171W**  
**UT9171B**

## OPBOUWBEHUIZING 1 MODULE ULTRA

Opbouwbehuizing 1 module voor deurstation Ultra, zilver RAL9006. Bestaat uit een metalen wandsteun waarmee de modules zonder schroeven stevig kunnen worden bevestigd en uit een afdekframe uitgevoerd in gegoten aluminium voorzien van KTL-coating om de weerstand tegen chemische en omgevingscorrosie te verhogen, inclusief UV-straling. Steekt slechts 35 mm uit de wand.

Afmetingen (B x H x D): 110 x 107 x 35mm.

Ook beschikbaar in de versies: Wit RAL9010 (UT9171W) en Zwart RAL9005 (UT9171B).



**UT9172**  
**UT9172W**  
**UT9172B**

## OPBOUWBEHUIZING 2 MODULES ULTRA

Opbouwbehuizing 2 modules voor deurstation Ultra, zilver RAL9006. Bestaat uit een metalen wandsteun waarmee de modules zonder schroeven stevig kunnen worden bevestigd en uit een afdekframe uitgevoerd in gegoten aluminium voorzien van KTL-coating om de weerstand tegen chemische en omgevingscorrosie te verhogen, inclusief UV-straling. Steekt slechts 35 mm uit de wand.

Afmetingen (B x H x D): 110x198x35mm.

Ook beschikbaar in de versies: Wit RAL9010 (UT9172W) en Zwart RAL9005 (UT9172B).



**UT9173**  
**UT9173W**  
**UT9173B**

## OPBOUWBEHUIZING 3 MODULES ULTRA

Opbouwbehuizing 3 modules voor deurstation Ultra, zilver RAL9006. Bestaat uit een metalen wandsteun waarmee de modules zonder schroeven stevig kunnen worden bevestigd en uit een afdekframe uitgevoerd in gegoten aluminium voorzien van KTL-coating om de weerstand tegen chemische en omgevingscorrosie te verhogen, inclusief UV-straling. Steekt slechts 35 mm uit de wand.

Afmetingen (B x H x D): 110 x 289 x 35mm.

Ook beschikbaar in de versies: Wit RAL9010 (UT9173W) en Zwart RAL9005 (UT9173B).



**UT9174**  
**UT9174W**  
**UT9174B**

## OPBOUWBEHUIZING 4 MODULES ULTRA

Opbouwbehuizing 4 modules voor deurstation Ultra, zilver RAL9006. Bestaat uit een metalen wandsteun waarmee de modules zonder schroeven stevig kunnen worden bevestigd en uit een afdekframe uitgevoerd in gegoten aluminium voorzien van KTL-coating om de weerstand tegen chemische en omgevingscorrosie te verhogen, inclusief UV-straling. Steekt slechts 35 mm uit de wand.

Afmetingen (B x H x D): 110 x 380 x 35mm.

Ook beschikbaar in de versies: Wit RAL9010 (UT9174W) en Zwart RAL9005 (UT9174B).





**UT9174H**

#### OPBOUWBEHUIZING 2X2 MODULES ULTRA

Opbouwbehuizing 4 modules (2 steunen voor 2 modules naast elkaar) voor deurstation Ultra, zilver RAL 9006. Bestaat uit een metalen wandsteun waarmee de modules zonder schroeven stevig kunnen worden bevestigd en uit een afdekframe uitgevoerd in gegoten aluminium voorzien van KTL-coating om de weerstand tegen chemische en omgevingscorrosie te verhogen, inclusief UV-straling. Steekt slechts 35 mm uit de wand. De kabel om de modules naast elkaar aan te sluiten, wordt meegeleverd. Afmetingen (B x H x D): 221 x 198 x 35mm.



**UT9176**

#### OPBOUWBEHUIZING 6 MODULES ULTRA

Opbouwbehuizing 6 modules (2 steunen voor 3 modules naast elkaar) voor deurstation Ultra, zilver RAL 9006. Bestaat uit een metalen wandsteun waarmee de modules zonder schroeven stevig kunnen worden bevestigd en uit een afdekframe uitgevoerd in gegoten aluminium voorzien van KTL-coating om de weerstand tegen chemische en omgevingscorrosie te verhogen, inclusief UV-straling. Steekt slechts 35 mm uit de wand. De kabel om de modules naast elkaar aan te sluiten, wordt meegeleverd. Afmetingen (B x H x D): 221 x 289 x 35mm.



**UT9178**

#### OPBOUWBEHUIZING 8 MODULES ULTRA

Opbouwbehuizing 8 modules (2 steunen voor 4 modules naast elkaar) voor deurstation Ultra, zilver RAL 9006. Bestaat uit een metalen wandsteun waarmee de modules zonder schroeven stevig kunnen worden bevestigd en uit een afdekframe uitgevoerd in gegoten aluminium voorzien van KTL-coating om de weerstand tegen chemische en omgevingscorrosie te verhogen, inclusief UV-straling. Steekt slechts 35 mm uit de wand. De kabel om de modules naast elkaar aan te sluiten, wordt meegeleverd. Afmetingen (B x H x D): 221 x 380 x 35mm.



**UT9179**

#### OPBOUWBEHUIZING 9 MODULES ULTRA

Opbouwbehuizing 9 modules (3 steunen voor 3 modules naast elkaar) voor deurstation Ultra, zilver RAL 9006. Bestaat uit een metalen wandsteun waarmee de modules zonder schroeven stevig kunnen worden bevestigd en uit een afdekframe uitgevoerd in gegoten aluminium voorzien van KTL-coating om de weerstand tegen chemische en omgevingscorrosie te verhogen, inclusief UV-straling. Steekt slechts 35 mm uit de wand. De kabel om de modules naast elkaar aan te sluiten, wordt meegeleverd. Afmetingen (B x H x D): 332 x 289 x 35mm.

**3649/1**

#### DEURSTATIONBEHUIZING VOOR MONTAGE IN EEN HOEK VAN 45° 1 MODULE

Deurstationbehuizing voor montage in een hoek van 45°, 1 module Afmetingen 183x130x100 mm



**3649/2**

#### DEURSTATIONBEHUIZING VOOR MONTAGE IN EEN HOEK VAN 45° 2 MODULES

Deurstationbehuizing voor montage in een hoek van 45°, 2 modules. Afmetingen 183x242x100 mm

**3649/3**

#### DEURSTATIONBEHUIZING VOOR MONTAGE IN EEN HOEK VAN 45° 3 MODULES

Deurstationbehuizing voor montage in een hoek van 45°, 3 modules. Afmetingen 183x354x100 mm



**UT9191**  
**UT9191W**  
**UT9191B**

#### **REGENKAP OPBOUW 1 MODULE ULTRA**

Regenkap voor opbouwbehuizing 1 module voor deurstation Ultra. Uitgevoerd in grijs geanodiseerd aluminium. Afmetingen (B x H x D): 116 x 112 x 57mm.

Ook beschikbaar in de versies: Wit RAL9010 (UT9191W) en Zwart RAL9005 (UT9191B).

**UT9192**  
**UT9192W**  
**UT9192B**

#### **REGENKAP OPBOUW 2 MODULES ULTRA**

Regenkap voor opbouwbehuizing 2 modules voor deurstation Ultra. Uitgevoerd in grijs geanodiseerd aluminium. Afmetingen (B x H x D): 116 x 203 x 57mm.

Ook beschikbaar in de versies: Wit RAL9010 (UT9192W) en Zwart RAL9005 (UT9192B).

**UT9193**  
**UT9193W**  
**UT9193B**

#### **REGENKAP OPBOUW 3 MODULES ULTRA**

Regenkap voor opbouwbehuizing 3 modules voor deurstation Ultra. Uitgevoerd in grijs geanodiseerd aluminium. Afmetingen (B x H x D): 116 x 293 x 57mm.

Ook beschikbaar in de versies: Wit RAL9010 (UT9193W) en Zwart RAL9005 (UT9193B).

**UT9194**  
**UT9194W**  
**UT9194B**

#### **REGENKAP OPBOUW 4 MODULES ULTRA**

Regenkap voor opbouwbehuizing 4 modules voor deurstation Ultra. Uitgevoerd in grijs geanodiseerd aluminium. Afmetingen (B x H x D): 116 x 385 x 57mm.

Ook beschikbaar in de versies: Wit RAL9010 (UT9194W) en Zwart RAL9005 (UT9194B).

**UT9194H**

#### **REGENKAP OPBOUW 2X2 MODULES ULTRA**

Regenkap voor opbouwbehuizing voor 4 modules (2 steunen voor 2 modules naast elkaar) voor deurstation Ultra. Uitgevoerd in grijs geanodiseerd aluminium. Afmetingen (B x H x D): 227 x 203 x 57mm.

**UT9196**

#### **REGENKAP OPBOUW 6 MODULES ULTRA**

Regenkap voor opbouwbehuizing voor 6 modules (2 steunen voor 3 modules naast elkaar) voor deurstation Ultra. Uitgevoerd in grijs geanodiseerd aluminium. Afmetingen (B x H x D): 227 x 293 x 57mm.

**UT9198**

#### **REGENKAP OPBOUW 8 MODULES ULTRA**

Regenkap voor opbouwbehuizing voor 8 modules (2 steunen voor 4 modules naast elkaar) voor deurstation Ultra. Uitgevoerd in grijs geanodiseerd aluminium. Afmetingen (B x H x D): 227 x 385 x 57mm.

**UT9199**

#### **REGENKAP OPBOUW 9 MODULES ULTRA**

Regenkap voor opbouwbehuizing voor 9 modules (3 steunen voor 3 modules naast elkaar) voor deurstation Ultra. Uitgevoerd in grijs geanodiseerd aluminium. Afmetingen (B x H x D): 338 x 293 x 57mm.





**3639/0**

**ZUIL DEURSTATION OPBOUW HOOGTE 170CM**

Zuil voor Ultra, Powercom, Ikall en Ikall Metal, opbouw. Afmetingen (B x H x D): 18 x 170 x 7,5 cm.

**3639/1**

**ZUIL DEURSTATION 1 MODULE HOOGTE 170CM**

Zuil voor Ultra, Powercom, Ikall en Ikall Metal met 1 module, afmetingen (B x H x D): 18 x 170 x 7,5 cm

**3639/2**

**ZUIL DEURSTATION 2 MODULES HOOGTE 170CM**

Zuil voor Ultra, Powercom, Ikall en Ikall Metal met 2 modules, afmetingen (B x H x D): 18 x 170 x 7,5 cm

**3639/3**

**ZUIL DEURSTATION 3 MODULES HOOGTE 170CM**

Zuil voor Ultra, Powercom, Ikall en Ikall Metal met 3 modules, afmetingen (B x H x D): 18 x 170 x 7,5 cm

**3639/4**

**ZUIL DEURSTATION 4 MODULES HOOGTE 170CM**

Zuil voor Ultra, Powercom, Ikall en Ikall Metal, opbouw. Afmetingen (B x H x D): 18 x 170 x 7,5 cm

**3640/0**

**ZUIL DEURSTATION OPBOUW HOOGTE 117CM**

Zuil voor Ultra, Powercom, Ikall en Ikall Metal, opbouw. Afmetingen (B x H x D): 18 x 117 x 7,5 cm.

**3640/1**

**ZUIL DEURSTATION 1 MODULE HOOGTE 117CM**

Zuil voor Ultra, Powercom, Ikall en Ikall Metal, opbouw. Afmetingen (B x H x D): 18 x 117 x 7,5 cm.

**3640/2**

**ZUIL DEURSTATION 2 MODULES HOOGTE 117CM**

Zuil voor Ultra, Powercom, Ikall en Ikall Metal, opbouw. Afmetingen (B x H x D): 18 x 117 x 7,5 cm.

**3640/3**

**ZUIL DEURSTATION 3 MODULES HOOGTE 117CM**

Zuil voor Ultra, Powercom, Ikall en Ikall Metal, opbouw. Afmetingen (B x H x D): 18 x 117 x 7,5 cm.

**3640/4**

**ZUIL DEURSTATION 4 MODULES HOOGTE 117CM**

Zuil voor Ultra, Powercom, Ikall en Ikall Metal, opbouw. Afmetingen (B x H x D): 18 x 117 x 7,5 cm.



**UT9141**

**ADAPTERPLAAT INBOUWDOOS 1 MODULE ULTRA**

Plaat waarmee Ultra opbouwdeurstations op een inbouwdoos van de belangrijkste concurrenten kunnen worden geïnstalleerd, 1 module. Uitgevoerd in grijs geanodiseerd aluminium. Afmetingen (B x H x D): 140 x 139 x 3mm.

**UT9142**

**ADAPTERPLAAT INBOUWDOOS 2 MODULES ULTRA**

Plaat waarmee Ultra opbouwdeurstations op een inbouwdoos van de belangrijkste concurrenten kunnen worden geïnstalleerd, 2 modules, Uitgevoerd in grijs geanodiseerd aluminium. Afmetingen (B x H x D): 140 x 229 x 3mm.

**UT9143**

**ADAPTERPLAAT INBOUWDOOS 3 MODULES ULTRA**

Plaat waarmee Ultra opbouwdeurstations op een inbouwdoos van de belangrijkste concurrenten kunnen worden geïnstalleerd, 3 modules, Uitgevoerd in grijs geanodiseerd aluminium. Afmetingen (B x H x D): 140 x 320 x 3mm.

**UT9144**

**ADAPTERPLAAT INBOUWDOOS 4 MODULES ULTRA**

Plaat waarmee Ultra opbouwdeurstations op een inbouwdoos van de belangrijkste concurrenten kunnen worden geïnstalleerd, 4 modules, Uitgevoerd in grijs geanodiseerd aluminium. Afmetingen (B x H x D): 140 x 410 x 3mm.





## ACCESSOIRES



**UT9110**

### NAAMKADER BLADEN VOOR DEURSTATION ULTRA

De kit bevat 5 bladen met plaketiketten voor naamkaders en 1 blad voor de informatiemodule.



**UT9331**

### ADAPTER FRONTPLAAT VAN ANDERE MERKEN. 1 MODULE ULTRA

Adapter voor de bevestiging aan de achterkant van 1 inbouwmodule Ultra, op platen van andere merken. De plaatdikte kan variëren tussen 1,5 en 3 mm. De adapter is direct klaar voor installatie op frontplaten met een dikte van 2,5 mm.

Afmetingen (B x H x D): 138 x 150 x 37mm.



**UT9332**

### ADAPTER FRONTPLAAT VAN ANDERE MERKEN. 2 MODULES ULTRA

Adapter voor de bevestiging aan de achterkant van 2 inbouwmodules Ultra, op platen van andere merken. De plaatdikte kan variëren tussen 1,5 en 3 mm. De adapter is direct klaar voor installatie op frontplaten met een dikte van 2,5 mm.

Afmetingen (B x H x D): 138 x 240,7 x 37mm.



**UT9333**

### ADAPTER FRONTPLAAT VAN ANDERE MERKEN. 3 MODULES ULTRA

Adapter voor de bevestiging aan de achterkant van 3 inbouwmodules Ultra, op platen van andere merken. De plaatdikte kan variëren tussen 1,5 en 3 mm. De adapter is direct klaar voor installatie op frontplaten met een dikte van 2,5 mm.

Afmetingen (B x H x D): 138 x 331,4 x 37mm.



**UT3063U**


### INTERFACE 8 DRUKKNOPPEN SIMPLEBUS 1-2/VIP VOOR ENKELVOUDIG DEURSTATION

Interface voor het beheer van 8 drukknoppen te gebruiken met enkelvoudig deurstation. Compatibel met alle systemen. Werkt in combinatie met de audio- of audio/videomodules van het deurstation Ultra. Compleet met kabel (lengte 475mm) met connectors voor aansluiting op de audio- of audio/videomodule of op andere drukknoppeninterfaces. Aansluiting van de kabels via geveerd aansluitblok. Afmetingen (B x H x D): 74 x 42 x 18mm.

**UT9331P**

### BEVESTIGINGSKIT VOOR GIPSWAND. 1 MODULE ULTRA

Kit voor installatie van het deurstation Ultra 1 module op gipswanden.



**UT9332P**

### BEVESTIGINGSKIT VOOR GIPSWAND. 2 MODULES ULTRA

Kit voor installatie van het deurstation Ultra 2 modules op gipswanden.

**UT9333P**

### BEVESTIGINGSKIT VOOR GIPSWAND. 3 MODULES ULTRA

Kit voor installatie van het deurstation Ultra 3 modules op gipswanden.

**UT9334P**

### BEVESTIGINGSKIT VOOR GIPSWAND. 4 MODULES ULTRA

Kit voor installatie van het deurstation Ultra 4 modules op gipswanden.



**UT9333G**

### BEVESTIGINGSKIT VOOR GLAS, ULTRA 3 MODULES

Kit voor installatie op glas van het deurstation Ultra 3 modules.

## KIT



**UT1090  
UT1090B  
UT1090W  
UT1090S**

### COMPLEET VIDEO+TOUCH DEURSTATION ULTRA SB1

Audio/video inbouwdeurstation met 5" touchscreen-module Ultra voor systeem Simplebus 1. Te gebruiken voor installaties met voedingseenheid art. 1595. Schemersensor voor het beheer van de achtergrondverlichting van het touchscreen. Digitale omnidirectionele microfoon en dubbele luidspreker voor een betrouwbaar audiogeluid. Kleurencamera met groothoeklens, gezichtsveld van 120° horizontaal en 90° verticaal. Akoestische en visuele signaleringen voor de diverse functies. Capacitief 5" HD display met slagvast glas en selecteerbaar zwart of wit thema. Gebruiksvriendelijke grafische interface, aan te passen met virtuele oproeptoetsen of met numeriek toetsenbord voor een oproep naar een gebruiker als de code bekend is. Toegangscontrolefunctie met activering van de uitgangen van de audio- of audio/videomodules en van de systeemrelais. De drukknoppen zijn aan te passen voor directe oproep naar de portiercentrale, commerciële activiteiten met bijbehorende logo's en weergave van welkomstberichten. Uitgerust met Wiegand-uitgang voor de communicatie met toegangscontrolesystemen, RFID-lezer voor de activering van een opening met behulp van sleutels of Comelit-kaarten en Bluetooth-verbinding. Bestaande uit de audio/videomodule art. UT1020, Touch-module art. UT9270, frame art. UT9163 en inbouwdoos art. 3110/3. Steekt 10mm uit de wand. Afmetingen (B x H x D): 125,5x317,5x55mm.



**ULTRAVIDEOKIT**

### BASISKIT VOOR AUDIO/VIDEO 2 DRAADSSYSTEEM VAN 4 TOT 10 DRUKKNOPPEN

Deze kit bevat alle componenten om uw systeem samen te stellen van 3 tot en met 10 drukknoppen. U hoeft enkel nog de binnenposten, naar keuze, toe te voegen.

Deze kit omvat: 1 x UT9172B, 1 x UT2020, 1 x UT9200, 5 x UT9211, 5 x UT9212, 2 x UT9221M, 1 x 1210A

Bestaat ook in zwarte variant --> ULTRAVIDEOKITB



**UT2090  
UT2090B  
UT2090W  
UT2090S**

### COMPLEET VIDEO+TOUCH DEURSTATION ULTRA SB2

Audio/video inbouwdeurstation met 5" Touchscreen-module Ultra voor systeem Simplebus 2. Te gebruiken in installaties met voedingseenheid art. 1210 / 1210A. Schemersensor voor het beheer van de achtergrondverlichting van het touchscreen. Digitale omnidirectionele microfoon en dubbele luidspreker voor een betrouwbaar audiogeluid. Groothoek kleurencamera met gezichtsveld van 120° horizontaal en 90° verticaal. Akoestische en visuele signaleringen voor de diverse functies. Capacitief HD 5" display met slagvast glas en selecteerbaar zwart of wit thema. Gebruiksvriendelijke grafische interface, aan te passen met virtuele oproeptoetsen of met numeriek toetsenbord voor een oproep naar een gebruiker als de code bekend is. Toegangscontrolefunctie met activering van de uitgangen van de audio- of audio/videomodules en van de systeemrelais. De drukknoppen zijn aan te passen voor directe oproep naar de centrale, commerciële activiteiten met bijbehorende logo's en weergave van welkomstberichten. Uitgerust met Wiegand-uitgang voor de communicatie met toegangscontrolesystemen, RFID-lezer voor de activering van een opening met behulp van sleutels of Comelit-kaarten en Bluetooth-verbinding. Bestaande uit de audio/videomodule art. UT2020, Touch-module art. UT9270, frame art. UT9163 en inbouwdoos art. 3110/3. Steekt 10mm uit de wand. Afmetingen (B x H x D): 125,5x317,5x55mm.



**UT8090  
UT8090S**

### COMPLEET VIDEO+TOUCH DEURSTATION ULTRA VIP

Audio/video inbouwdeurstation met 5" touchscreen-module Ultra voor IP-systeem (ViP). Schemersensor voor het beheer van de achtergrondverlichting van het touchscreen. Digitale omnidirectionele microfoon en dubbele luidspreker voor een betrouwbaar audiogeluid. Groothoek kleurencamera met gezichtsveld van 160° horizontaal en 100° verticaal. Akoestische en visuele signaleringen voor de diverse functies. Capacitief HD 5" display met slagvast glas en selecteerbaar zwart of wit thema. Gebruiksvriendelijke grafische interface, aan te passen met virtuele oproeptoetsen of met numeriek toetsenbord voor een oproep naar een gebruiker als de code bekend is. Toegangscontrolefunctie met activering van de uitgangen van de audio- of audio/videomodules en van de systeemrelais. De drukknoppen zijn aan te passen voor directe oproep naar de centrale, commerciële activiteiten met bijbehorende logo's en weergave van welkomstberichten. Uitgerust met Wiegand-uitgang voor de communicatie met toegangscontrolesystemen, RFID-lezer voor de activering van een opening met behulp van sleutels of Comelit-kaarten en Bluetooth-verbinding. Bestaande uit de audio/videomodule art. UT8020, Touch-module art. UT9270, frame art. UT9163 en inbouwdoos art. 3110/3. Steekt 10mm uit de wand. Afmetingen (B x H x D): 125,5x317,5x55mm.





**KVU8190**

### KIT ULTRA EN MINI MET HOORN SIMPLEBUS 2

Enkelvoudige kit voor Simplebus 2. Geschikt voor installatie in woningen, commerciële of kantooromgevingen. De kit wordt geprogrammeerd geleverd en is gebruiksklaar. De kit bestaat uit 1 Ultra inbouwdeurstation art. UT2020/4 met bedrukker art. UT9211M, 1 video-deurintercom monitor Mini met hoorn art. 6701W, en alle benodigde accessoires voor aansluiting van het systeem.



**KVU8190S**

### KIT ULTRA OPBOUW EN MINI HOORN SIMPLEBUS2

Enkelvoudige kit voor Simplebus 2. Geschikt voor installatie in woningen, commerciële omgevingen of kantoren. De kit wordt voorgeprogrammeerd en gebruiksklaar geleverd. De kit bestaat uit 1 deurstation Ultra voor opbouw art. UT2020/4 met bedrukker art. UT9211M en behuizing art. UT9171, 1 video-deurintercom Mini met hoorn art. 6701W en alle accessoires die nodig zijn om de installatie aan te leggen.



**KVU8190V**

### KIT ULTRA EN MINI HANDSFREE SIMPLEBUS 2

Enkelvoudige kit voor Simplebus 2. Geschikt voor installatie in woningen, commerciële omgevingen of kantoren. De kit wordt voorgeprogrammeerd en is klaar voor gebruik. De kit bestaat uit n 1 inbouwdeurstation Ultra art. UT2020/4 met bedrukker art. UT9211M 1 video-deurintercom monitor Mini handsfree art. 6721W en en alle accessoires die nodig zijn om het systeem aan te sluiten.



**KVU8190W**

### KIT ULTRA EN MINI HANDSFREE WI-FI SIMPLEBUS 2

Enkelvoudige kit voor Simplebus 2. Geschikt voor installatie in woningen, commerciële of kantooromgevingen. De kit wordt geprogrammeerd geleverd en is gebruiksklaar. Indien gebruikt in combinatie met de Comelit-app (die gratis kan worden gedownload via de Google en Apple stores) en/of de Alexa spraakassistent, kan hij worden gebruikt om direct vanaf uw smartphone/tablet/Alexa-apparaat oproepen te beantwoorden, zowel lokaal als op afstand. Hij kan worden gebruikt om de functie "Gezichtsherkenning" in te schakelen, om automatisch - zodra een persoon is herkend - de opdracht deurslotbediening te versturen (standaard ingeschakeld), een relais te activeren om licht of een extra opening te bedienen en om een melding te ontvangen wanneer een bekend persoon een oproep doet. De kit bestaat uit 1 Ultra inbouwdeurstation art. UT2020/4 met bedrukker art. UT9211M, 1 Mini video-deurintercom monitor Wi-Fi art. 6741W, en alle benodigde accessoires voor aansluiting van het systeem.



**KVU8507**

### ENKELV KIT ULTRA OPBOUW MAXI 7" WIFI VIP

Enkelvoudige kit met audio-/videodeurstation ULTRA en video-deurintercom MAXI 7" voor ViP-systeem. Geschikt voor installatie in woningen, commerciële omgevingen of kantoren. De kit wordt voorgeprogrammeerd en gebruiksklaar geleverd en kan worden uitgebreid met andere producten uit de ViP-catalogus. In combinatie met de Comelit-app, die gratis kan worden gedownload via de Google en Apple store, en/of met de spraakassistent Alexa, is het mogelijk om oproepen zowel lokaal als op afstand direct via smartphone/tablet/Alexa te beantwoorden. De kit bevat: 1 art. UT8020 - audio/videomodule Ultra IP, 1 art. UT9171 - opbouwbehuizing 1 modules ultra, 1 art. 6842WK - Maxi 7" monitor WiFi (wit) voor kit, 1 art. 6817 - inbouwdoos voor monitor Maxi, 1 art. 6820 - opbouwbehuizing voor monitor Maxi, 1 art. 1440 - verdeler-versterker, 1 art. 1441B - voedingseenheid 30W.



**KVU8508**

### ENKELV KIT ULTRA OPBOUW, MINI GW SLAVE VIP

Enkelvoudige kit met audio-/videodeurstation ULTRA, appartement-gateway slave en video-deurintercom MINI voor ViP-systeem. Geschikt voor installatie in woningen, commerciële omgevingen of kantoren. De kit wordt voorgeprogrammeerd en gebruiksklaar geleverd. In combinatie met de Comelit-app, die gratis kan worden gedownload via de Google en Apple store, is het mogelijk om oproepen zowel lokaal als op afstand direct via smartphone/tablet te beantwoorden en de QR-codes voor activering van het deurslot te delen. De kit bevat: 1 art. UT8020 - audio/videomodule Ultra IP, 1 art. 6722W - MINI monitor wit, 1 art. 1456S - appartement-gateway slave, 1 art. 1441B - voedingseenheid 30W.



**KVU8509**

### ENKELV KIT ULTRA OPBOUW EN GW MASTER. VIP

Enkelvoudige kit met audio-/videodeurstation ULTRA en numeriek keypad, multi-user gateway en een master-licentie voor ViP-systeem. Geschikt voor installatie in woningen, commerciële omgevingen of kantoren. De kit wordt voorgeprogrammeerd en gebruiksklaar geleverd en kan worden uitgebreid met andere producten uit de ViP-catalogus. In combinatie met de Comelit-app, die gratis kan worden gedownload via de Google en Apple store, is het mogelijk om oproepen zowel lokaal als op afstand direct via smartphone/tablet te beantwoorden en de virtuele sleutels in numeriek formaat of als QR-code te delen voor activering van het deurslot. De kit bevat: 1 art. UT8020 - audio/videomodule Ultra IP, 1 art. UT9172 - opbouwbehuizing 2 modules ultra, 1 art. UT9279M - numeriek toetsenbordmodule Ultra, 1 art. 1456B - multi-user gateway voor ViP-systeem, 1 art. 1456B/M1 - enkele master-licentie voor 1456B op USB-stick, 1 art. 1441B - voedingseenheid 30W.




## MYCOMELIT APP

# Ontwikkeld om aan al uw wensen te voldoen.

Eenvoudig, direct en op maat.


MyComelit maakt dankzij alle beschikbare functies het werk van alle **professionals een stuk eenvoudiger**: installateurs, ontwerpers, systeemintegratoren, veiligheidsmanagers, gebouwbeheerders, groothandelaren en architecten.

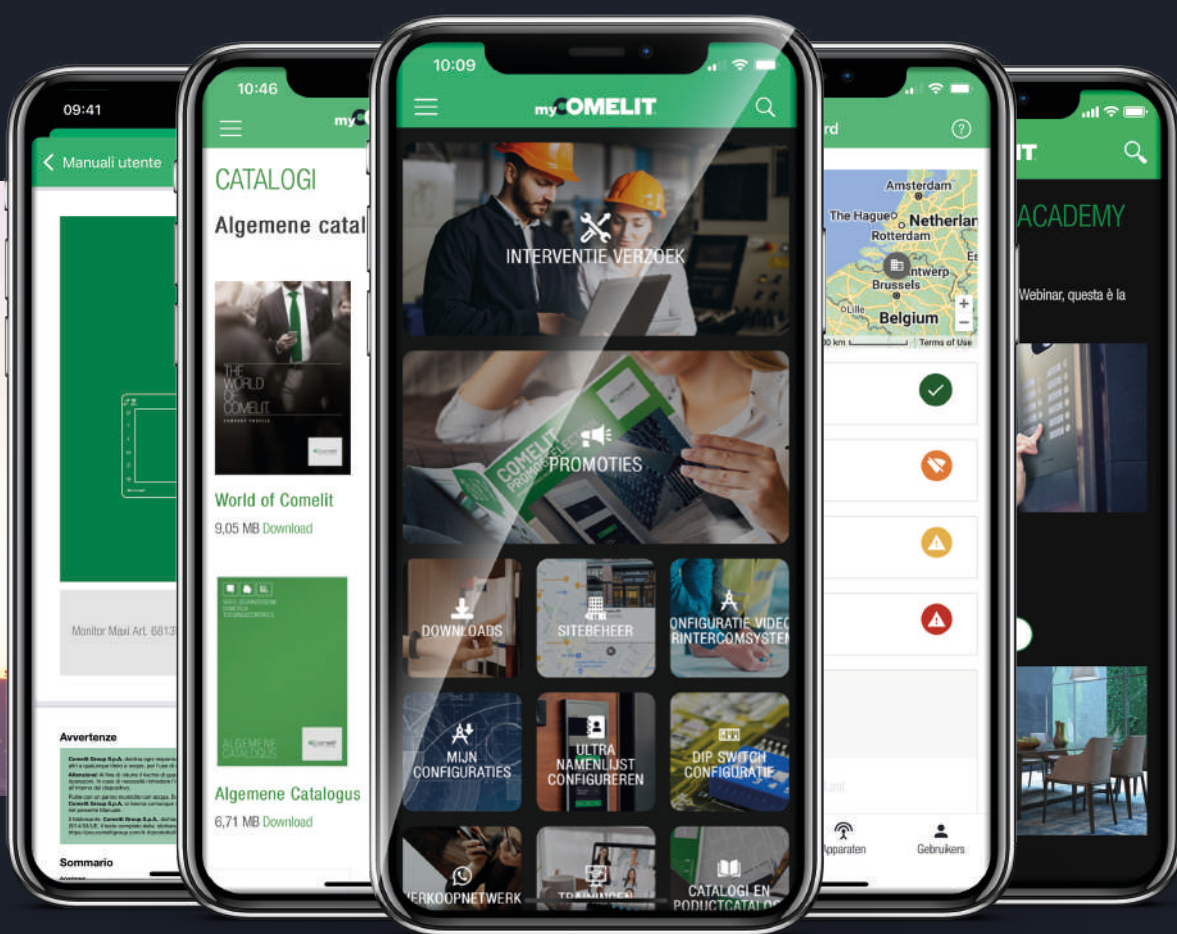

# myCOMELIT®

## MYCOMELIT APP, U KUNT NIET MEER ZONDER!

Wat zijn uw verwachtingen?



GA DIRECT NAAR DE WERELD VAN MYCOMELIT!

COMELIT®

cod.  
ZGS2001147



I marchi e le denominazioni commerciali che compaiono in questa pubblicazione appartengono ai relativi proprietari.  
Le dimensioni dei prodotti derivanti dalle immagini sono puramente indicative.

