

ViP 04

CATALOGUE SYSTÈME
ViP

 **Comelit**[®]
Passion. Technology. Design.

La société	01
Système ViP	04
Nouvelles performances du système ViP	06
Avantages du système ViP	12
Schémas	28
Catalogue produits	36
Sommaire numérique	62





Racines profondes, vision globale.

Créée en 1956, Comelit Group SpA est une entreprise de renommée mondiale, spécialisée dans la conception et la réalisation de systèmes de vidéophonie, vidéosurveillance, anti-intrusion, domotique et contrôle d'accès. Sa forte vocation internationale provient de son lien profond avec le territoire où elle est née et où elle a installé celui qui est encore aujourd'hui son siège principal.

Un groupe international.

Comelit exporte dans plus de 70 pays par le biais de son siège principal en Italie et ses 15 filiales établies dans des zones stratégiques à l'étranger : de l'Europe à l'Extrême-Orient et des États-Unis au Moyen-Orient. Une structure commerciale complexe, qui combine un savoir-faire commun et une connaissance des exigences spécifiques de chaque marché.



 **Comelit**[®]
Passion. Technology. Design.



Innovation constante, technologie respectueuse de l'environnement.

Se tourner constamment vers le futur : telle est la mission de Comelit. L'innovation par le biais d'investissements constants dans les ressources humaines et les technologies s'exprime par la conception de nouvelles solutions, extrêmement simples et fonctionnelles, en mesure de contribuer à améliorer la qualité de la vie quotidienne.



Design: style et passion.

En plaçant la technologie au service de l'homme, Comelit est aussi synonyme de design. Un style unique et original qui combine l'utilisation de matériaux de pointe et la recherche de lignes simples, de formes épurées et de couleurs innovantes. Chaque produit Comelit offre ainsi un nouveau concept de l'habitat, en parfaite harmonie avec les tendances de l'architecture contemporaine.

D E S I G N
M I L A N O



reddot design award





Des systèmes qui s'intègrent les uns avec les autres.

L'évolution technologique créée par Comelit ces dernières années a permis de briser les barrières entre les différents systèmes de réglage et de gestion des fonctions, des milieux de l'habitat et du travail.

VIDÉOPHONIE

Systèmes 2-fils et numériques IP, la meilleure solution technique pour répondre à chaque type d'application.

ANTI-INTRUSION

Système complet capable de répondre à toutes les exigences en matière de sécurité, à partir de systèmes câblés ou radio.

VIDÉOSURVEILLANCE

Une gamme complète de produits pour la surveillance vidéo. Analogique, IP et HD sur câble coaxial.

DOMOTIQUE

Système domotique pour le contrôle total des espaces au service du confort et de la sécurité.


CONTRÔLE D'ACCÈS

Système de contrôle d'accès Basic ou Advanced avec la technologie Mifare.




UN SYSTÈME S'ADAPTANT À TOUS LES CONTEXTES, Y COMPRIS LES PLUS COMPLEXES

Le système ViP fait évoluer la vidéophonie et les services qui en découlent en une nouvelle dimension intégrée aux télécommunications, avec des performances dignes des marchés résidentiels, commerciaux, industriels et tertiaires actuels : de l'appartement aux grands complexes, de la construction neuve à la rénovation, sans oublier l'actualisation d'anciennes installations. Ceci permet des **installations avec un nombre illimité d'utilisateurs, en conversations simultanées et sans limite de distance**. Une seule installation sur réseau LAN, dédiée ou utilisant des réseaux déjà présents, à laquelle sont raccordés les dispositifs via connecteur RJ45.

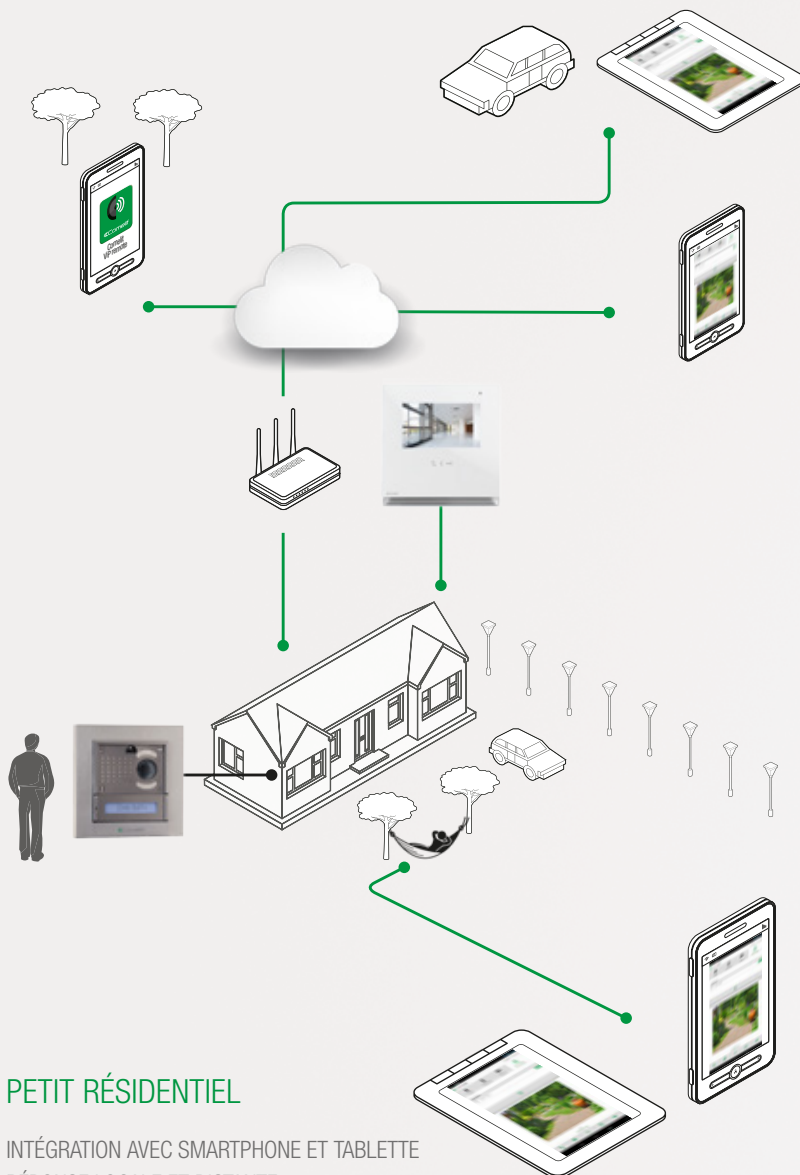

PETIT RÉSIDENTIEL

INTÉGRATION AVEC SMARTPHONE ET TABLETTE
RÉPONSE LOCALE ET DISTANTE
DISPONIBLE SOUS FORME DE KIT
FACILITÉ D'INSTALLATION ET DE PROGRAMMATION

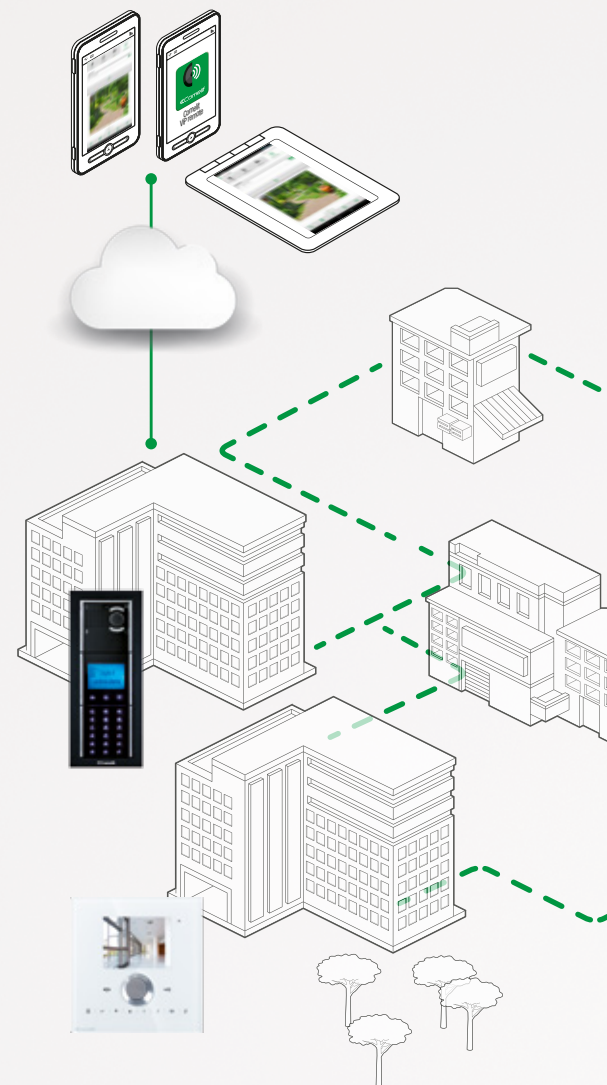

SYSTÈMES RÉSIDENTIELS MOYENS/GRANDS

DISTANCES ILLIMITÉES
LE SYSTÈME N'EST JAMAIS OCCUPÉ
UTILISATEURS ILLIMITÉS
RÉSEAU EXTENSIBLE
STANDARD DE CONCIERGERIE CENTRAL ET DISTANT




POUR UNE MAISON



POUR LES COMPLEXES
D'APPARTEMENTS



TERTIAIRE

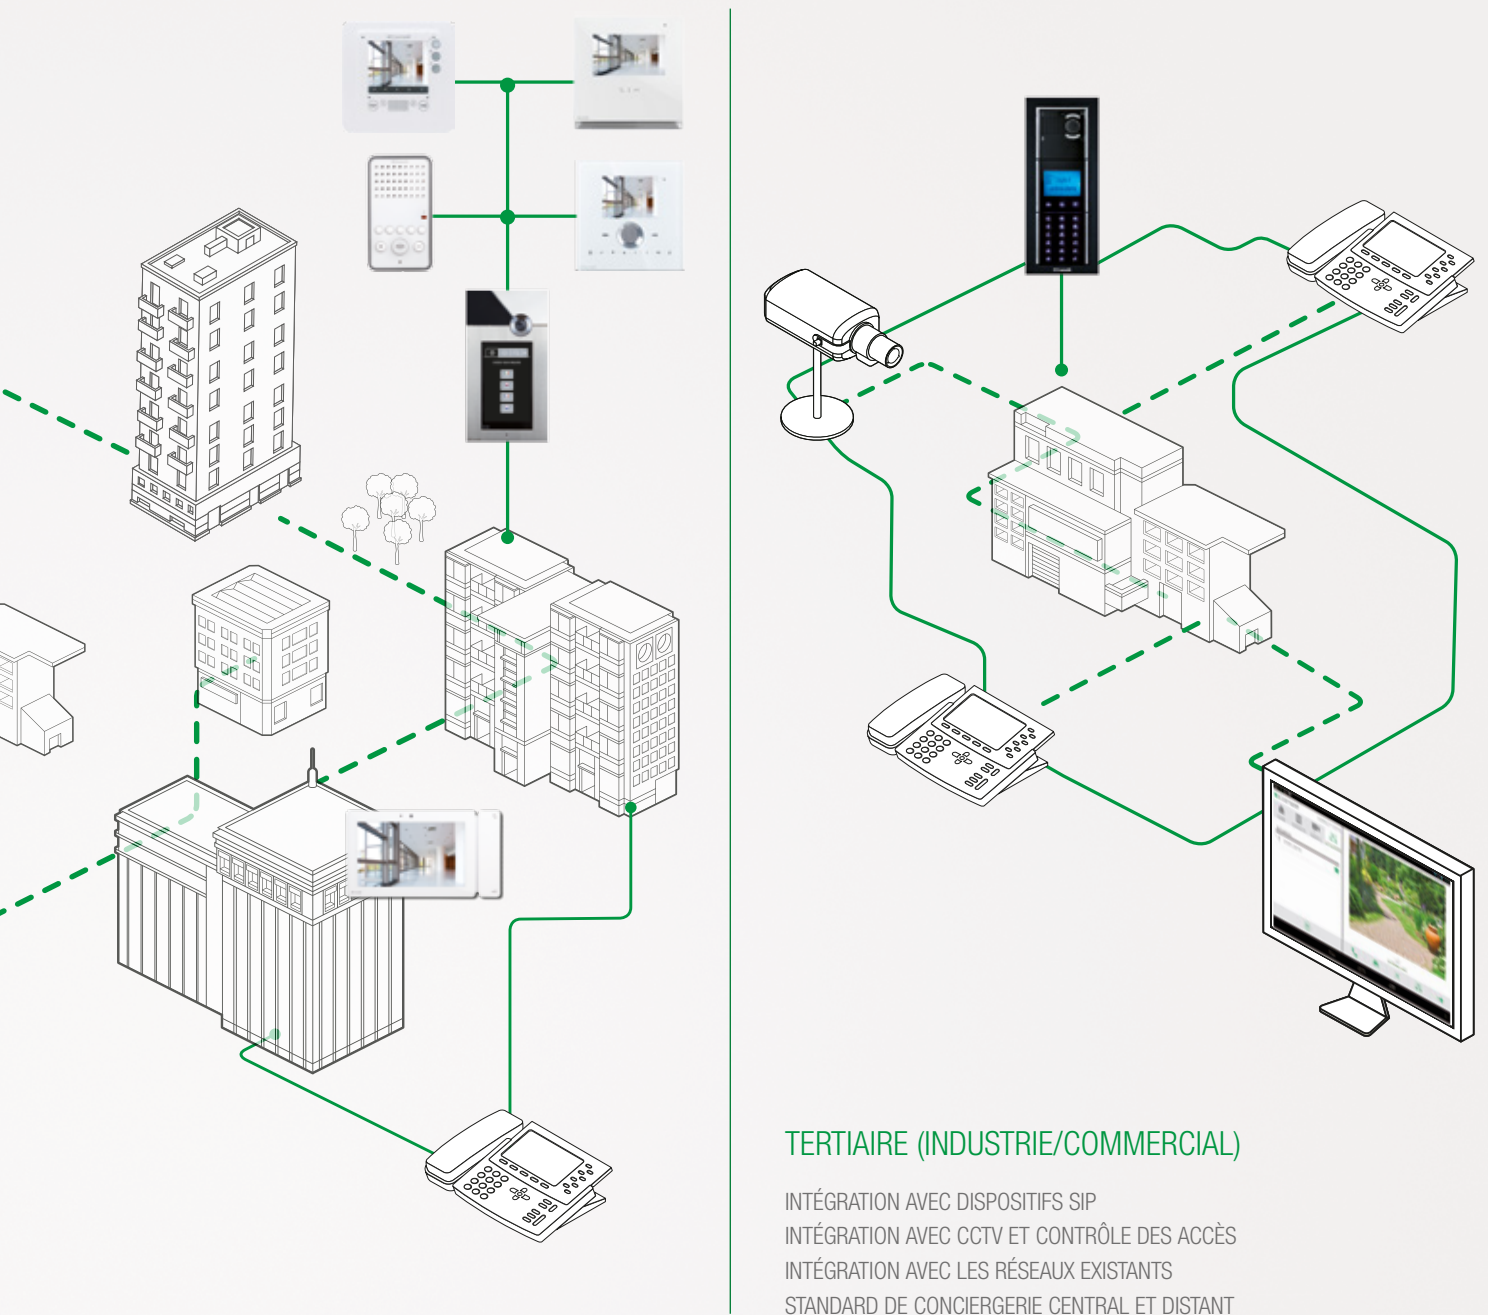

NOUVELLES PERFORMANCES DU SYSTÈME ViP


SYSTÈME ViP



COMELIT ViP REMOTE UN MONITEUR VIDÉOPHONIQUE OÙ QUE VOUS SOYEZ

L'App de Comelit permet de gérer les fonctions vidéophoniques et d'autres fonctions avancées sur réseaux 3G ou supérieurs. L'app de Comelit est disponible pour smartphone et tablette.

L'App est à télécharger gratuitement via l'App Store ou Google Play.



Comelit ViP Remote



Gestion à distance du
moniteur vidéophonique,
notamment via Wi-Fi/3G

Téléchargement
gratuit



Comelit VIP Remote permet de

- Répondre aux appels depuis des postes extérieurs
- Afficher et gérer des caméras
- Effectuer et recevoir des appels d'autres postes intérieurs (présents dans la liste de contacts) et d'autres dispositifs
- Afficher des vidéos enregistrées par des postes extérieurs et des caméras CCTV (MEMOIRE VIDEO)
- Actionner des commandes pour la gestion de l'éclairage, des portails, barrières, etc.

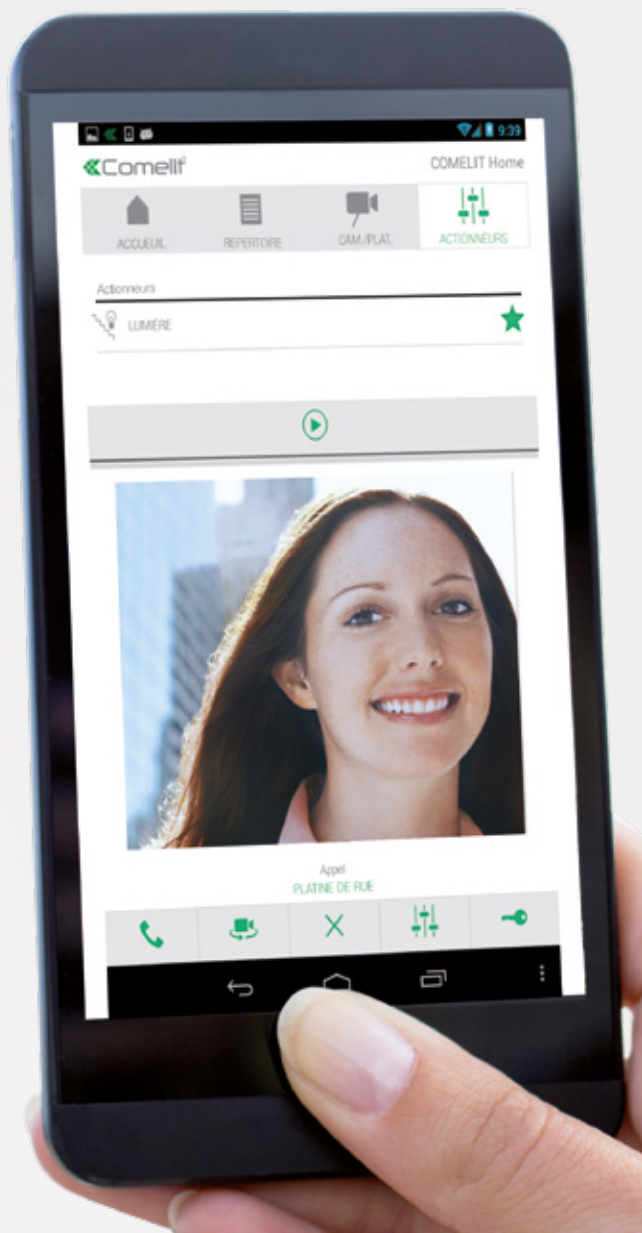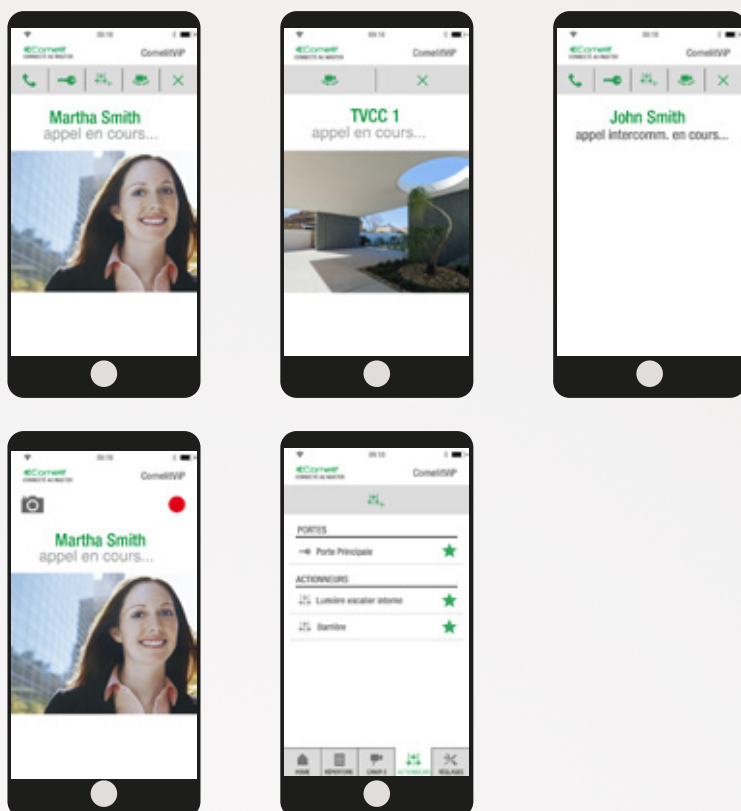

RÉPONSE DEPUIS PC/MAC

Toutes les fonctions du moniteur vidéoophonique peuvent être gérées et mises en oeuvre à partir d'un PC/MAC grâce au logiciel spécial PC-Intercom (code 1454). Le logiciel est disponible sur clé USB.



PC Intercom


Les fonctions sont les mêmes que celles de l'APP pour PC/Mac.

Call Log

Serveur d'enregistrement, de lecture et de stockage des appels vidéophoniques pour améliorer la sécurité de votre système VIP.



art. 1459

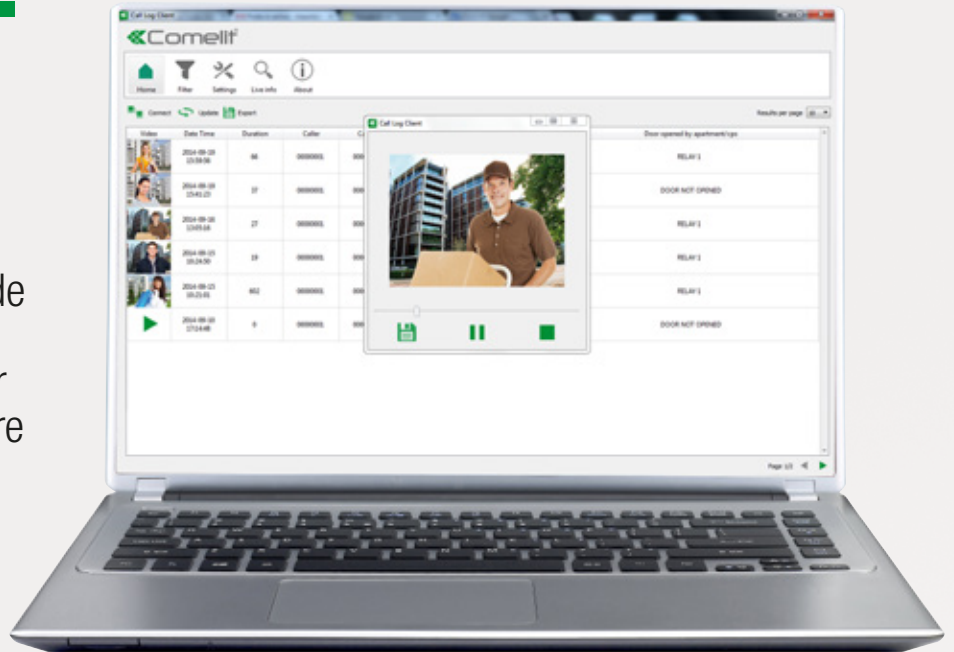

LOGICIEL CLIENT



CONFIGURATION DU SYSTÈME


Cette fonction permet de définir les paramètres suivants :

- durée maximum de chaque enregistrement automatique ;
- sélection d'une platine ou d'un ensemble de platines extérieures à enregistrer ;
- sélection d'un poste ou d'un ensemble de postes intérieurs et/ ou de standards à enregistrer ;
- période de mémorisation (1-60 jours)




SÉCURITÉ DU SYSTÈME

- accès au logiciel protégé par un mot de passe
- configuration du système protégée par un mot de passe

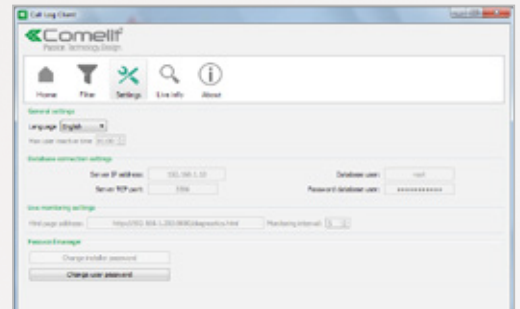

1459 - SERVEUR LOG APPEL . SYSTÈME VIP

Serveur pour système VIP permettant d'enregistrer, de stocker et de reproduire les appels des platines extérieures. Avec logiciel Call-Log administrateur pour les réglages (adresse IP, date, heure, autorisation enregistrement audio, vidéo ou audio/vidéo, durée d'enregistrement et durée de conservation des enregistrements) et filtrage des enregistrements (jours de la semaine, appel platine extérieure, appel poste intérieur). Compatible avec les systèmes d'exploitation Windows. Alimentation 19 Vdc. Alimentation livrée, avec entrée 100-240 Vac 50/60Hz et sortie 19 Vdc. Dimensions : 190x190x55mm.

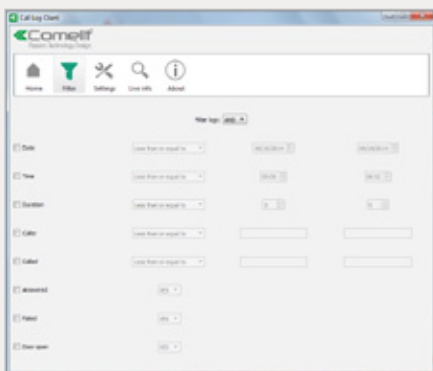

FONCTION DE FILTRAGE

La fonction FILTRAGE permet de sélectionner les vidéos enregistrées et de les reproduire en fonction des paramètres suivants :

- date
- heure
- appel platine extérieure
- poste intérieur
- appel standard

EXPORTATION ENREGISTREMENTS

Exportation des enregistrements sur support amovible (clé USB par exemple).

LECTURE ENREGISTREMENTS

Lecture et gestion des enregistrements à travers les commandes Play / Stop (marche/arrêt).


ENREGISTREMENTS VIDÉO

Enregistrement de la vidéo provenant des platines extérieures sur appel vers les standards et/ou les appartements (possibilité en option d'obtenir l'enregistrement audio).

Logiciel sur PC pour standard de conciergerie



REGISTRE DE SAUVEGARDE DES APPELS

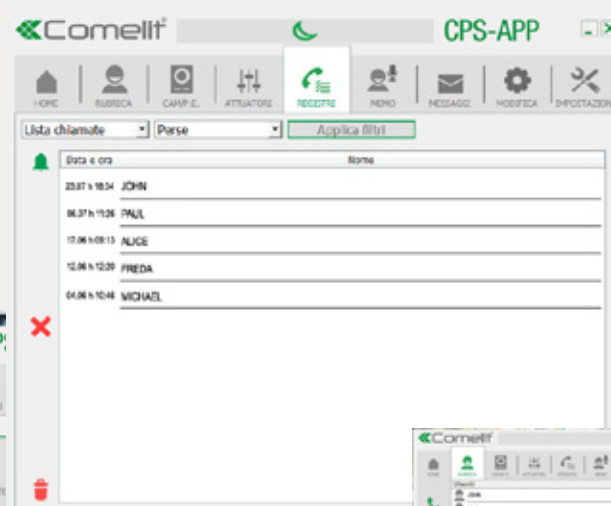

RÉPERTOIRE DES USAGERS

1448

STANDARD LOGICIEL SUR PC POUR SYSTÈME VIP

Logiciel sur mini-clé USB permettant de gérer de façon simple et intuitive toutes les fonctions typiques du standard de conciergerie. Le logiciel remplit les fonctions vidéophoniques classiques VIP, permet de recevoir et d'effectuer des appels audio/vidéo et de gérer les alarmes provenant des appartements ; il dispose d'un répertoire pour les actionneurs, les postes intérieurs et les platines de rue. Comprend également des registres de sauvegarde qui contiennent tous les appels (effectués, reçus, perdus et renvoyés). Permet également d'envoyer des messages vers les postes intérieurs. Le logiciel dispose d'une licence d'utilisation. Le kit fonctionne correctement avec la mini-clé USB connectée à l'ordinateur. Exigences du système: Windows 7 ou supérieur (Windows) ou OSX 10.6 Snowleopard ou supérieur (Mac).

NOUVELLES PERFORMANCES DU SYSTÈME ViP

SYSTÈME ViP



KIT ViP POUR APP WI-FI/3G-4G AVEC MONITEUR VIDÉOPHONIQUE ICONA



EN LOCAL

À DISTANCE

Le kit permet d'utiliser l'installation vidéophonique avec un moniteur vidéophonique ou avec une tablette ou un smartphone en réseau Wi-Fi et sur réseaux 3G (ou plus). Le gateway présent dans le kit permet de connecter le moniteur vidéophonique - fourni - ainsi que d'autres dispositifs (moniteurs vidéo de la Gamme ViP Comelit ou PC). Toujours connecter le gateway à un routeur ADSL ou à un autre dispositif garantissant la connectivité WiFi en local et 3G en mobilité. Selon les limites de la bande passante disponible, le gateway peut desservir jusqu'à 15 appareils moniteurs vidéophoniques, smartphones, tablettes et PC avec 4 flux vidéophoniques simultanés. Il permet également les communications « intercom » entre chacun des 16 dispositifs desservis. Pour les dispositifs mobiles, si les deux modalités sont disponibles et activées, l'App commute automatiquement la connexion de Wi-Fi à 3G et vice versa.



Comelit ViP
Remote

ART. 8531

KIT UN APPEL AVEC IKALL METAL ET ICONA, GATEWAY SLAVE

KIT ViP POUR APP WI-FI/3G-4G



EN LOCAL

À DISTANCE

Le kit permet d'utiliser l'installation vidéophonique avec une tablette et un smartphone en réseau Wi-Fi et en mobilité sur réseaux 3G (ou plus). Le gateway présent dans le kit permet de connecter avec d'autres dispositifs (moniteurs vidéo de la Gamme ViP Comelit ou PC). Toujours connecter le gateway à un routeur ADSL ou à un autre dispositif garantissant la connectivité WiFi en local et 3G en mobilité. Selon les limites de la bande passante disponible, le gateway peut desservir jusqu'à 15 appareils (moniteurs vidéophoniques, smartphones, tablettes et PC) avec 4 flux vidéophoniques simultanés. Il permet également les communications « intercom » entre chacun des 16 dispositifs desservis. Pour les dispositifs mobiles, si les deux modalités sont disponibles et activées, l'App commute automatiquement la connexion de Wi-Fi à 3G et vice versa.



Comelit ViP
Remote

ART. 8513HIM

KIT UN APPEL AVEC IKALL METAL ET GATEWAY MASTER

KIT VIP POUR APP WI-FI



EN LOCAL

Le kit permet d'utiliser l'installation vidéophonique avec un moniteur vidéophonique ou avec une tablette et un smartphone en réseau Wi-Fi. Toujours connecter le système vidéophonique à un routeur ADSL ou à un autre dispositif garantissant la connectivité Wi-Fi. Selon les limites de la bande passante disponible, le système peut desservir jusqu'à 16 appareils (moniteurs vidéophoniques, smartphones, tablettes et PC) avec 4 flux vidéophoniques simultanés. Il permet également les communications « intercom » entre chacun des 16 dispositifs desservis. Les dispositifs mobiles ne peuvent se connecter au système qu'à travers le réseau Wi-Fi local.

KIT AVEC PC INTERCOM



PC/MAC

Le kit permet de gérer tous les appels vidéophoniques sur réseau local LAN (Ethernet ou Wi-Fi) à travers un ordinateur. Il suffit d'introduire la clé USB dans l'ordinateur et d'installer le logiciel pour pouvoir recevoir les appels et communiquer avec la platine extérieure. Ce logiciel dispose d'une licence d'utilisation et est disponible en version PC et Mac. Le kit fonctionne correctement avec la clé branchée sur l'ordinateur.



ART. 8521

KIT UN APPEL AVEC IKALL METAL ET ICONA

ART. 8522

KIT DEUX APPELS AVEC IKALL METAL ET ICONA



ART. 8501HIM

KIT UN APPEL AVEC IKALL METAL ET PC INTERCOM.

ART. 8504H


KIT UN APPEL AVEC VANDALCOM ET PC INTERCOM.

LE RÉSEAU

Tous les dispositifs du système ViP sont reliés sur réseau LAN (dédié ou partagé), de la platine extérieure au poste intérieur le plus éloigné. Le réseau sur protocole numérique est plus simple à configurer par rapport à un circuit vidéophonique traditionnel analogique. Il s'avère également plus économique, même en cas de mises à jour qui resteront simples et conviviales. **Il est tout à fait possible de l'installer, de le mettre en service et de le reconfigurer sans besoin de désactiver le réseau, et ce en toute sécurité.**





FONCTION MULTISITE

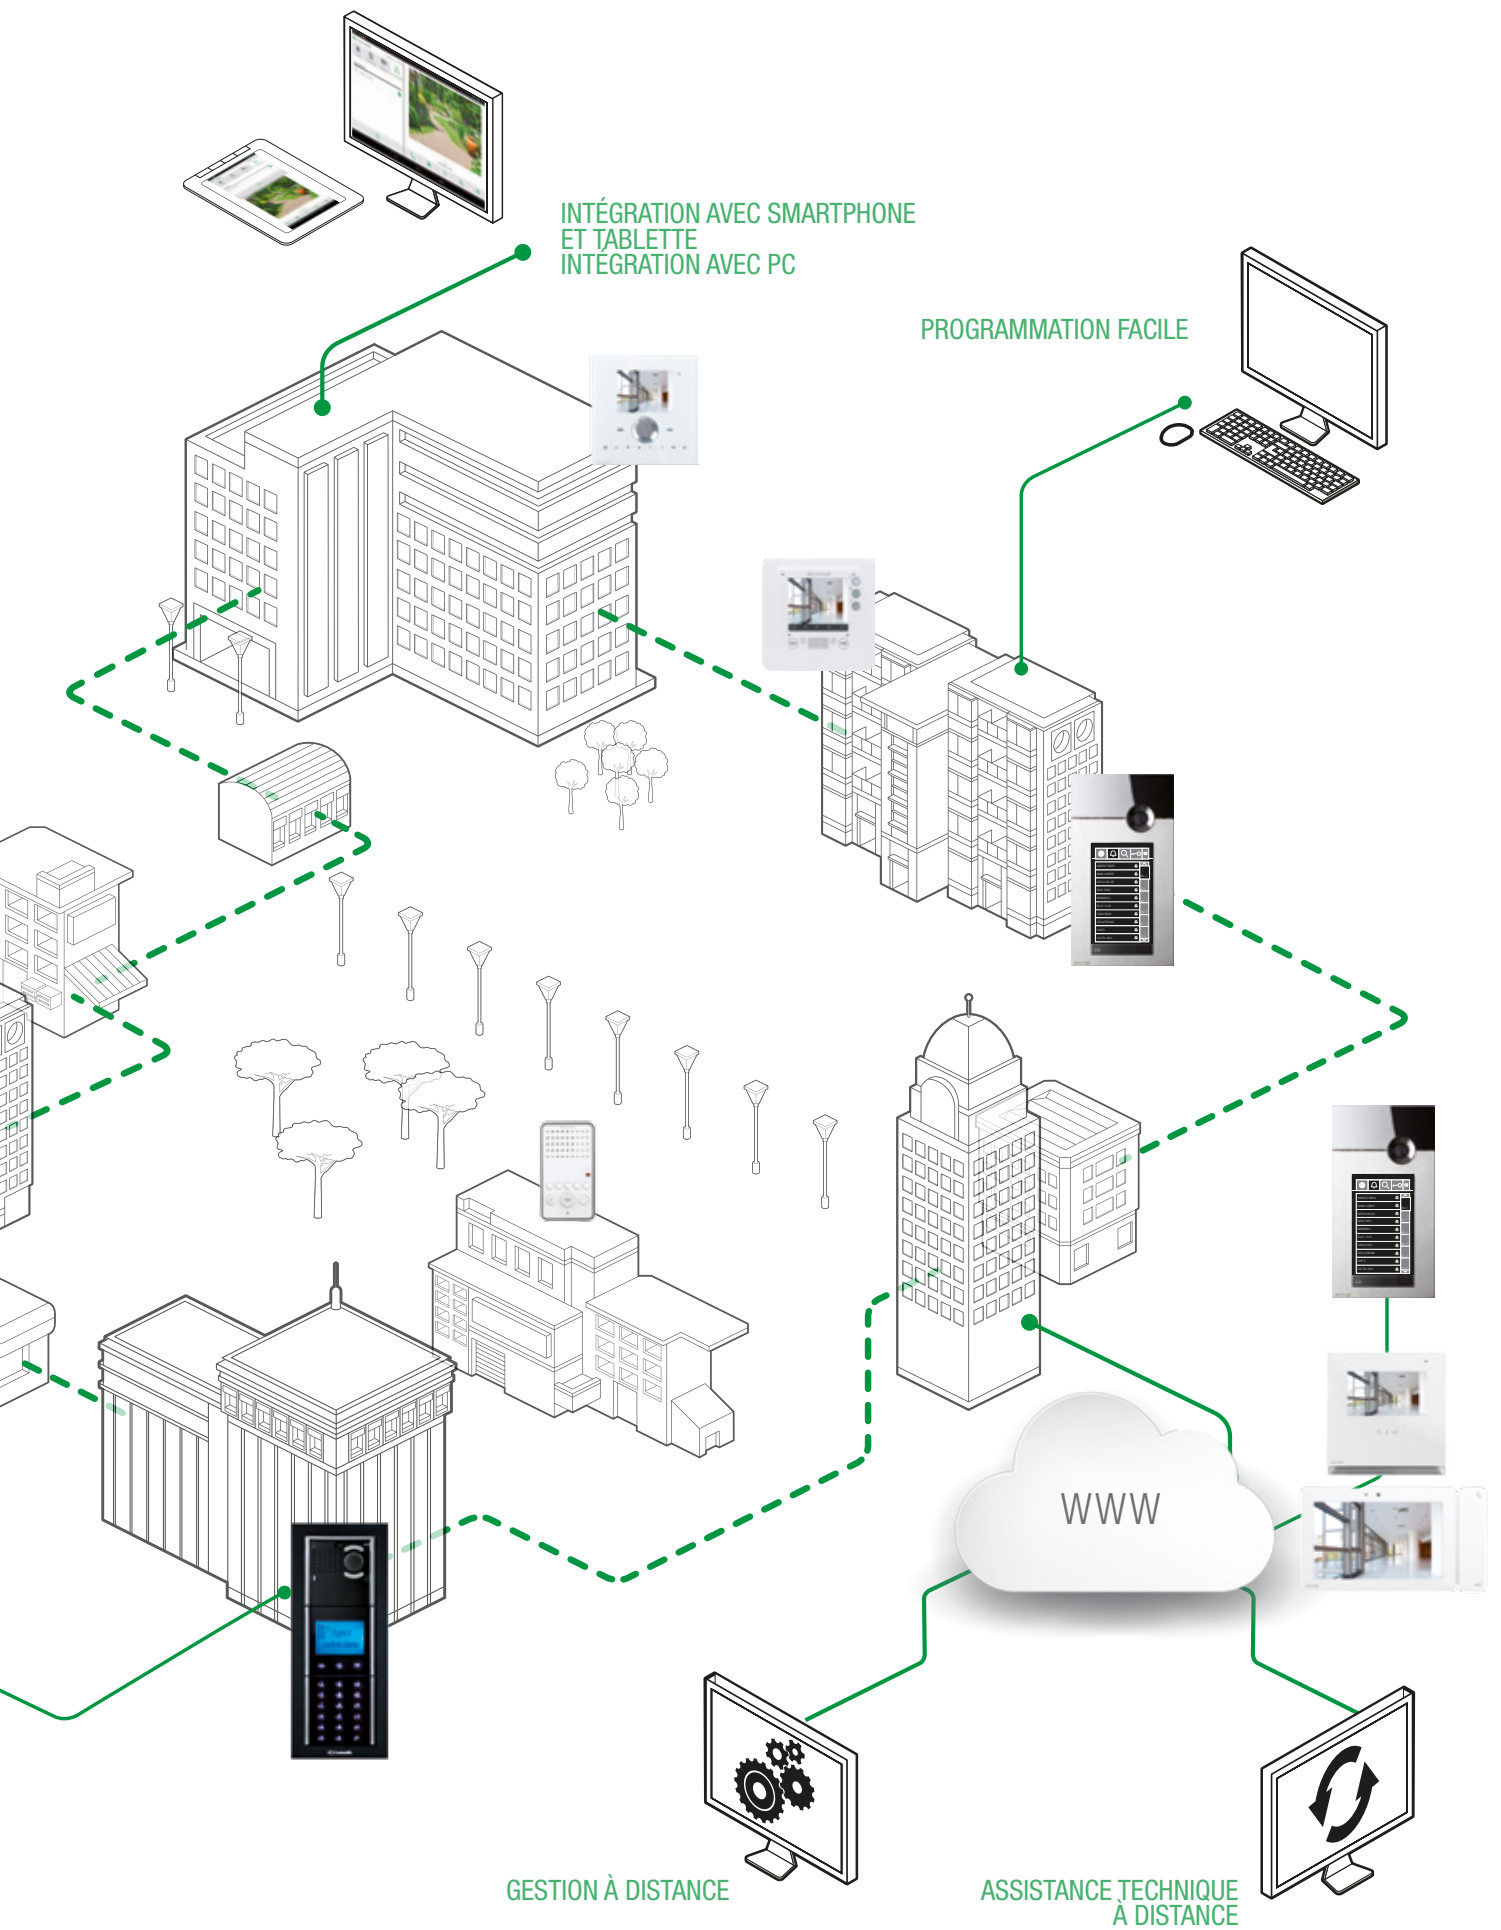

MULTISITE

Comelit est également en mesure de répondre aux exigences d'**installations multisite rassemblant plusieurs systèmes ViP via réseau**, situation utile par exemple, pour déporter les communications entre plusieurs filiales d'une même entreprise ou plusieurs sites et postes d'un standard centralisé. Comelit projette et fournit les infrastructures nécessaires au fonctionnement de ce type d'installations et offre des solutions sur mesure après les avoir étudiées attentivement avec les exploitants.

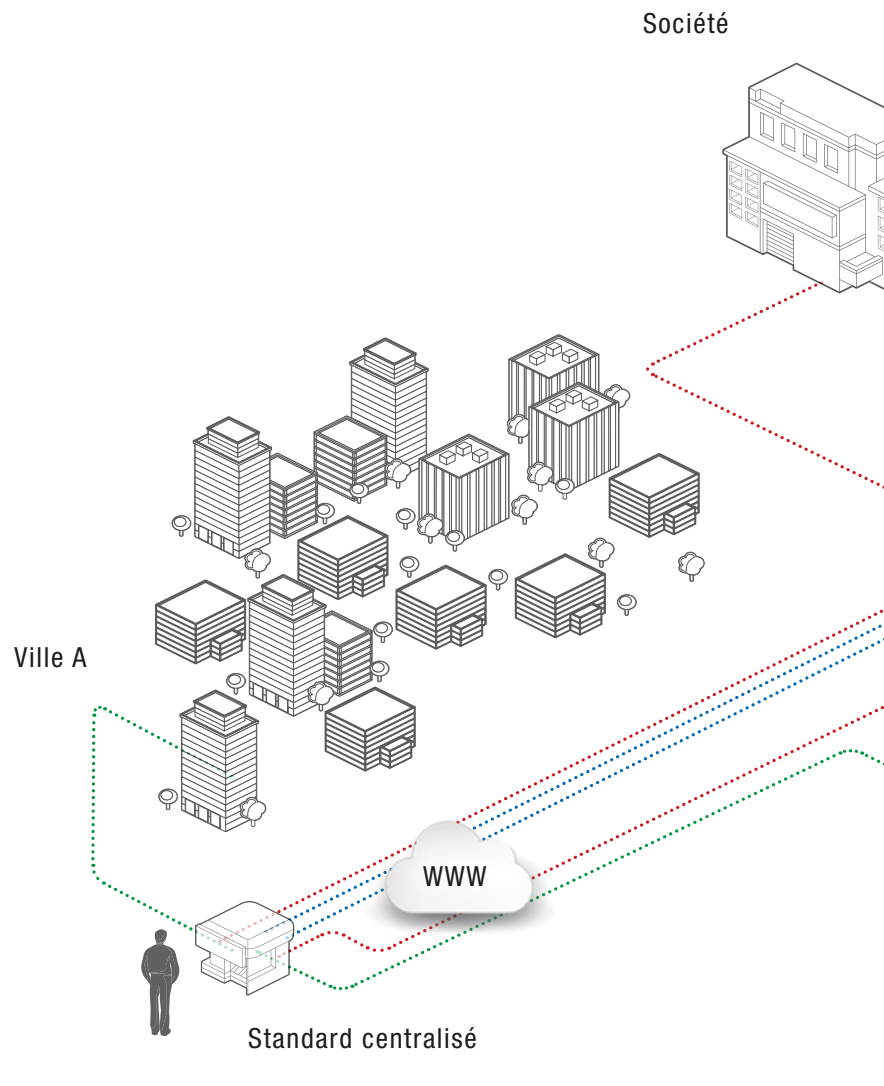

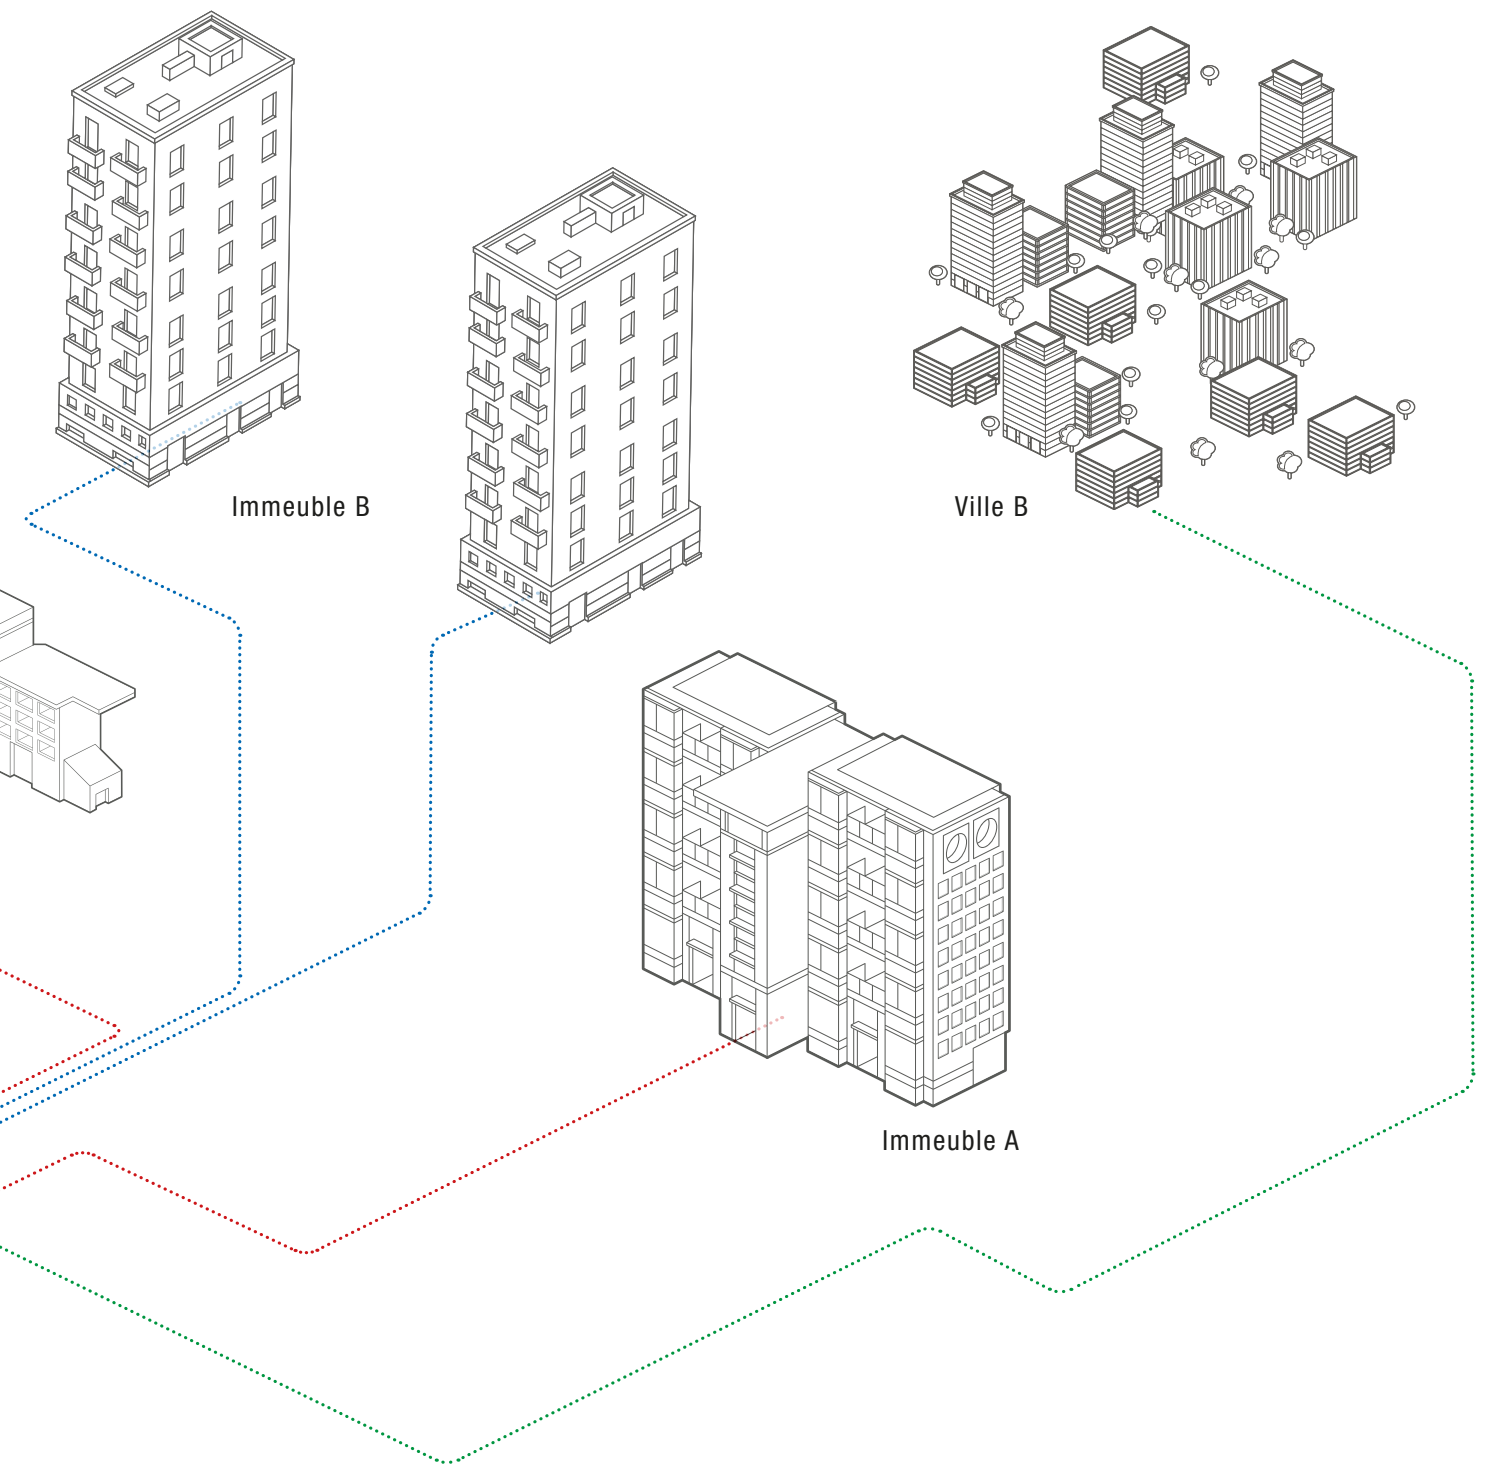




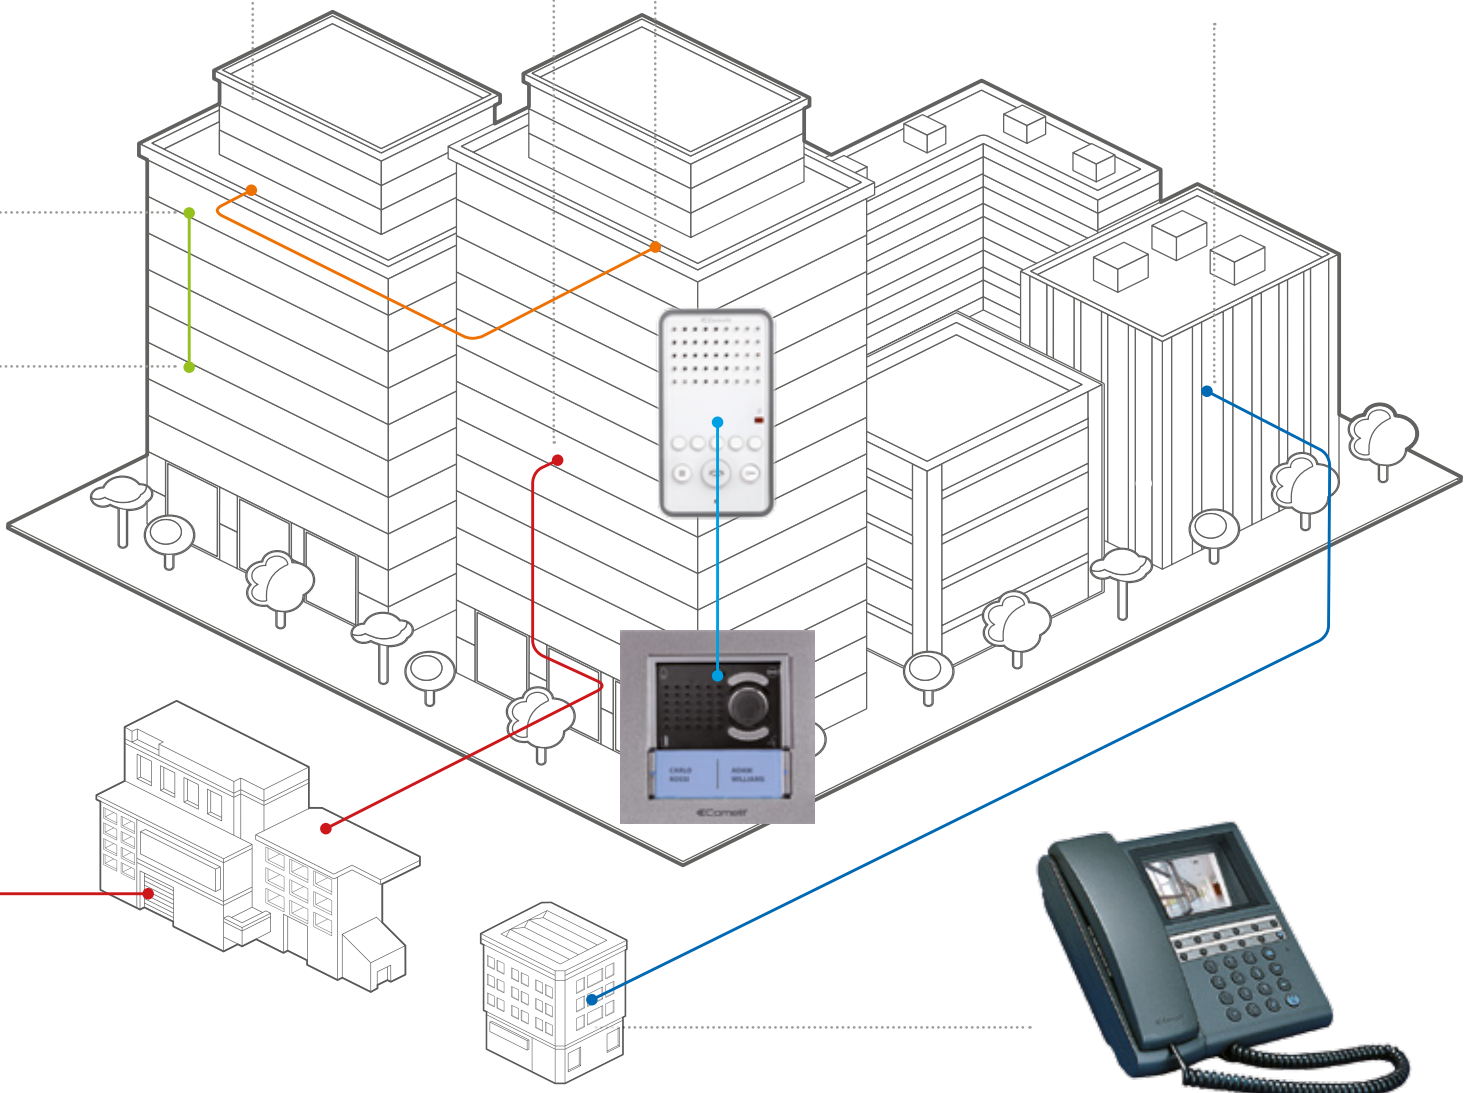


AUCUNE LIMITE

Le système ViP assure une grande liberté de configuration et permet de connecter plusieurs dispositifs, sans limites techniques ou physiques. ViP dépasse toutes les limites de la vidéophonie traditionnelle : distance entre les dispositifs, extension du réseau, nombre de standards et des platines. Quant à la technologie numérique, elle assure des conversations audio-vidéo simultanées sans occuper la ligne.



-  APPARTEMENT - APPARTEMENT
-  POSTE SECONDAIRE - APPARTEMENT
-  POSTE PRINCIPAL - APPARTEMENT
-  IMMEUBLE - IMMEUBLE
-  STANDARD - APPARTEMENT






ARCHITECTURE “PEER TO PEER”

Le système ViP se base sur une architecture « peer to peer » qui ne prévoit aucun serveur : chaque dispositif peut communiquer directement avec un autre élément du réseau, quel qu'il soit, et ce en toute liberté. Tous les usagers peuvent communiquer entre eux à travers leur poste interne ou les standards. Ceci **évite les problèmes ou les blocages structurels pouvant provoquer un blocage généralisé**. Si un dispositif tombe en panne, l'effet ne se répercute sur aucun autre composant du réseau.

FACILE À PROGRAMMER

La programmation du système ViP ne nécessite aucune connaissance informatique particulière, elle utilise le logiciel ViP Manager, un instrument dédié qui rend la configuration simple et conviviale. Tous les dispositifs connectés peuvent utiliser l'adressage automatique de réseau (Auto IP) sans besoin de sélectionner chaque usager. Après les avoir reliés au réseau, il sera possible de configurer tous les dispositifs sans besoin d'y accéder physiquement. ViP permet également d'envoyer des messages texte, audio ou vidéo, à distance, à tous les résidents mémorisés sur le réseau ou individuellement à un seul destinataire.

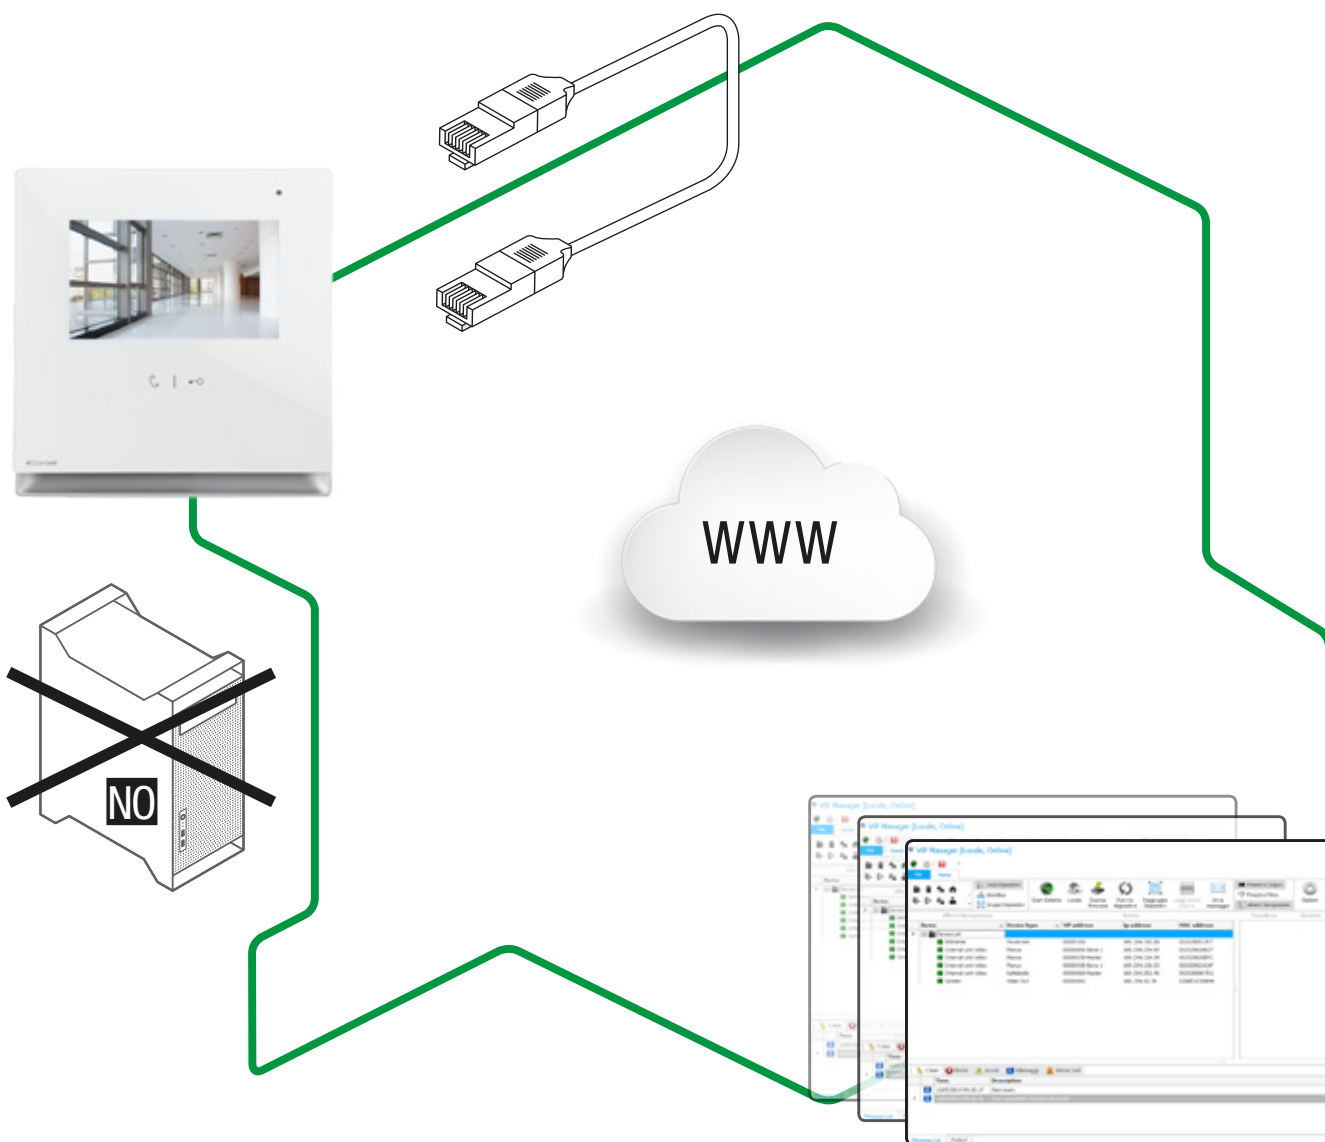

TÉLÉGESTION

Toutes les fonctions de configuration de l'installation peuvent être activées à distance par Internet. Ceci **évite de devoir intervenir directement sur l'installation pour modifier la programmation**, pour un service de meilleure qualité à un moindre coût.

ÉVOLUTIVITÉ

Tous les dispositifs sont reconfigurables, **sans besoin d'intervenir directement sur les appareils**. L'innovant logiciel de gestion ViP Manager permet en effet de modifier la programmation d'origine et d'ajouter de nouvelles fonctions aux dispositifs ViP, sans devoir accéder aux locaux dans lesquels ils sont installés. De même, la liste des résidents peut être insérée, mémorisée et mise à jour à distance.

ADAPTATION AUX RÉSEAUX EXISTANTS

Les dispositifs ViP peuvent également être reliés sur réseau local existant, ce qui permet d'installer les éléments d'un système numérique de vidéophonie, sans devoir forcément réaliser des câblages dédiés. Dans ce cas, les moniteurs et les platines ViP viennent s'ajouter au réseau LAN existant, qu'ils partagent avec d'autres appareils. L'adressage des dispositifs peut être défini en DHCP ou avec IP statique.


ADAPTATION SUR DISPOSITIFS VOIP

Les dispositifs VoIP en protocole SIP peuvent être incorporés au système ViP à travers l'interface ViP2SIP qui permet d'appeler des téléphones VoIP reliés à des standards VoIP directement à partir d'une platine : le téléphone VoIP utilisé pour les appels téléphoniques devient un poste intérieur pour répondre aux appels de la platine et, par exemple, ouvrir un portail automatique, une porte, un passage, etc.

ADAPTATION AUX SYSTÈMES CCTV ET CONTRÔLE D'ACCÈS

Les possibilités du système ViP permettent d'utiliser le réseau IP pour ajouter les fonctions de sécurité et de vidéosurveillance à l'installation vidéophonique, à savoir la visualisation des images des caméras CCTV et le contrôle des accès.



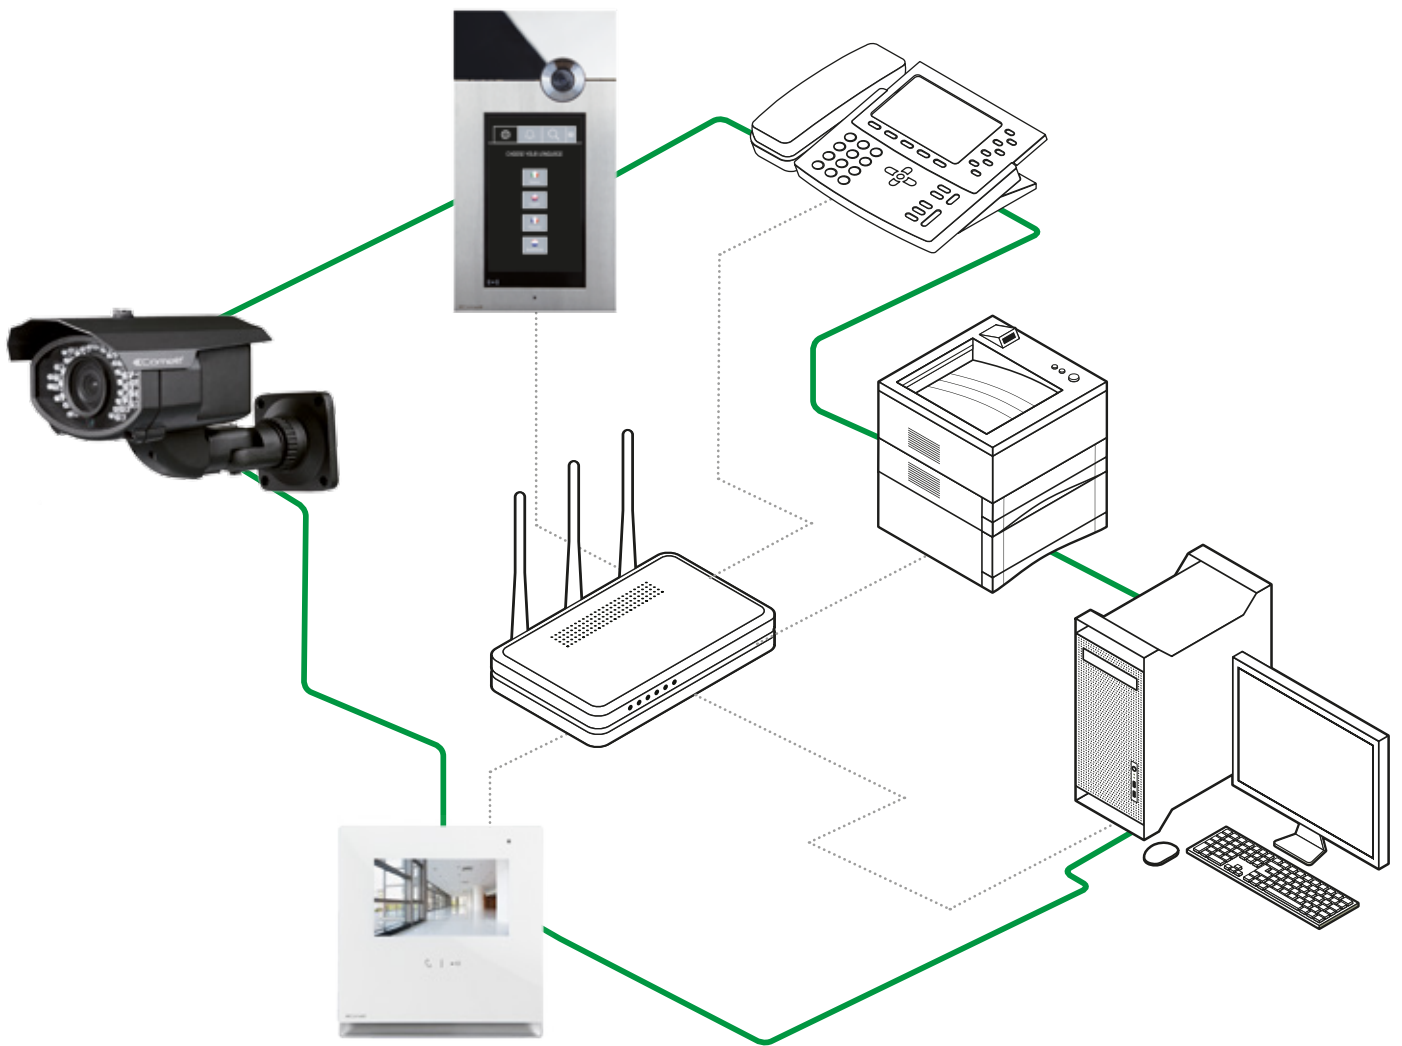

AVANTAGES DU SYSTÈME VIP

SYSTÈME VIP



LES AVANTAGES POUR LE CONSTRUCTEUR ET L'EXPLOITANT DE L'INSTALLATION

FORCE DE PROPOSITION

ViP permet d'offrir un système aux fonctions innovantes pour un service de vidéophonie d'excellente qualité.

MODULARITÉ

La polyvalence des caractéristiques de la technologie numérique permet d'adapter facilement le système en fonction des exigences spécifiques.

ÉVOLUTIVITÉ

Le système peut être mis à jour sans interventions structurelles: ceci permet de développer les fonctions, en assurant d'excellentes performances et la longévité de l'installation.

INTÉGRATION

Possibilité d'utiliser les infrastructures de réseaux conçues pour d'autres services ; pas besoin d'infrastructures dédiées.

CONVIVIALITÉ

ViP permet d'envoyer des textes contenant des informations et/ou des vidéos à distance, directement sur les postes intérieurs des appartements.

COMPÉTITIVITÉ

ViP réduit les coûts de câblage, de mise en service et de maintenance.

AVANTAGES DU SYSTÈME VIP

SYSTÈME VIP



LES AVANTAGES POUR L'INSTALLATEUR

SIMPLICITÉ

Dans l'élaboration du projet et préparation du devis.

PRATIQUE

Grâce au nombre réduit de références, simples à installer et à connecter.

SOUPLESSE

Grâce à une structure facilement reconfigurable.

PROGRAMMATION

Entièrement par logiciel sur ordinateur, sans intervenir directement sur les dispositifs.

COMMODITÉ

Grâce à l'emploi de câbles standard, facilement disponibles dans le commerce.

FACILITÉ

L'auto-adressage des dispositifs n'implique pas une connaissance approfondie des réseaux de communication.

POLYVALENCE

Inclut les fonctions de contrôle des accès et de gestion des appels ascenseurs.

FIABILITÉ

Chaque dispositif peut fonctionner de manière autonome (garantie d'une meilleure fiabilité).

EXPLOITABILITÉ

Mise à jour du logiciel possible à distance.

INTÉGRATION

Capable de s'interfacer à d'autres services technologiques comme la communication, la sécurité et le confort.

ACCESSIBILITÉ

Possibilité de procéder à la maintenance et à la gestion de l'installation à distance.

AVANTAGES DU SYSTÈME VIP

SYSTÈME VIP



LES AVANTAGES POUR L'USAGER

QUALITÉ

Une technologie de pointe pour un service de vidéophonie excellent, assurant une intercommunication parfaite entre l'extérieur et l'intérieur.

LIBERTÉ

La réception de l'appel est possible aussi sur PC, smartphone et tablet.

DISPONIBILITÉ

Le répondeur vidéo incorporé permet de mémoriser des messages sur carte SD.

SERVICE

ViP permet d'enregistrer des messages reproductibles sur la platine en cas d'absence.


SÉCURITÉ

La connexion avec les standards permet de demander de l'aide en cas d'alarme panique. ViP permet également de contrôler les lieux grâce à des caméras de sécurité montées dans les espaces intérieurs.

SCHÉMAS

INSTALLATION VIDÉOPHONIQUE COMPRENANT 1 ENTRÉE AUDIO/VIDÉO À BOUTONS ET 1 COLONNE MONTANTE AUDIO/VIDÉO

SYSTÈME VIP

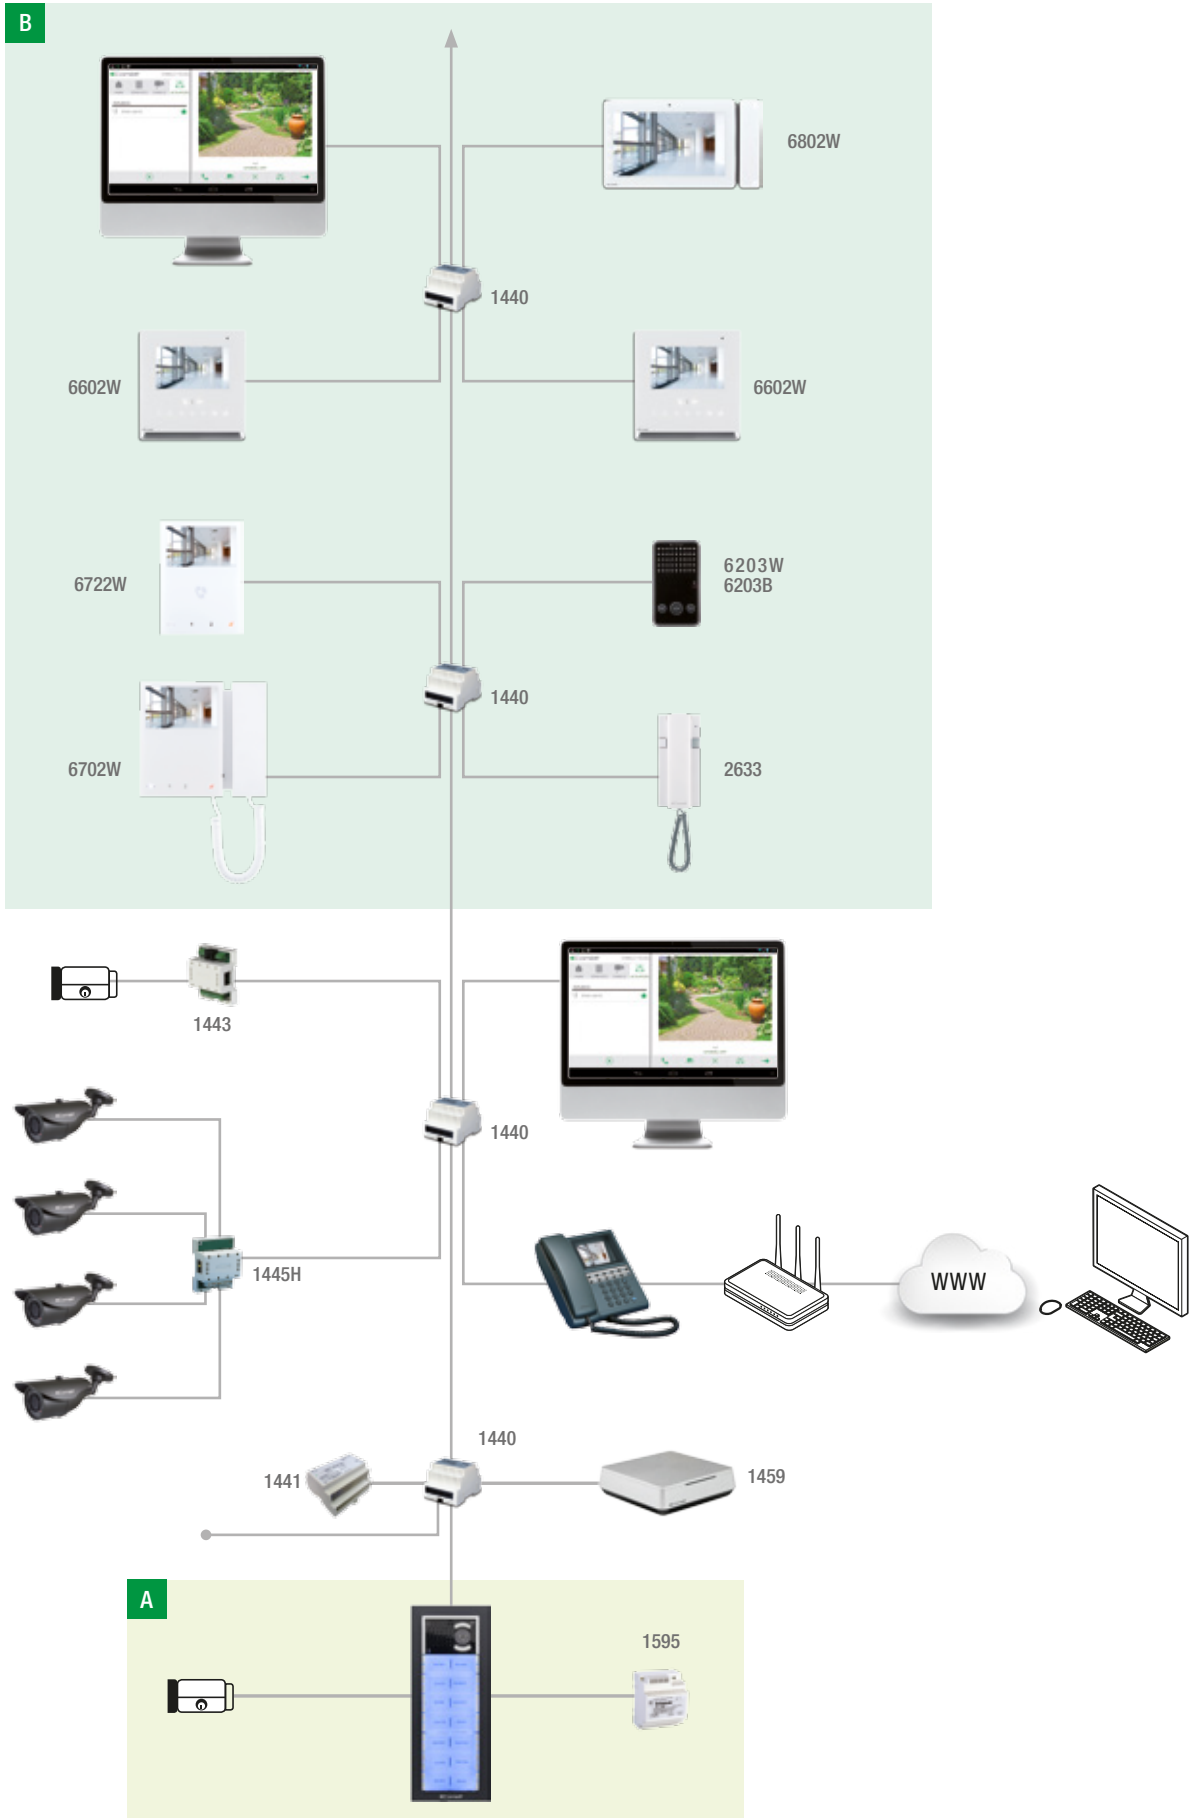

A PLATINE EXTÉRIEURE PRINCIPALE AUDIO-VIDÉO

B POSTES INTÉRIEURS

PLATINE EXTÉRIEURE AUDIO/VIDÉO À BOUTONS

	3110/1	3110/2	3110/3	3110/4	3311/1S	3311/2S	3311/3S	3311/4S	33410	33411	33412	33433	33434	33436	3336	4682HC	1595	1441	1440
Usagers	1	1			1					1						1	1	1	1
1	1				1					1						1	1	1	1
2	1				1					1						1	1	1	1
3		1				1			1			1				1	1	1	1
4		1				1			1				1			1	1	1	1
5-6		1				1			1					1		1	1	1	2
7-8		1				1					1			1		1	1	1	2
9-10			1				1		1				1	1		1	1	1	3
11-12			1				1		1					2		1	1	1	3
13-14			1				1				1			2		1	1	1	4
15-16				1				1	1				1	2		1	1	1	4
17-18				1				1	1					3		1	1	1	5
19-20				1				1			1			3		1	1	1	5
21-22			2				2		1				1	3	1	1	1	1	6
23-24			2				2		1					4	1	1	1	1	6
25-26			2				2				1			4	1	1	1	1	7
27-28			2				2		1				1	4		1	1	1	7
29-30			2				2		1					5		1	1	2	8
31-32			2				2				1			5		1	1	2	8
33-34				2				2	1				1	5	1	1	1	2	9
35-36				2				2	1					6	1	1	1	2	9
37-38				2				2			1			6	1	1	1	2	10
39-40				2				2	1				1	6		1	1	2	10
41-42				2				2	1					7		1	1	2	11
43-44				2				2			1			7		1	1	2	11
45-46			3					3	1				1	7		1	1	2	12
47-48			3					3	1					8		1	1	2	12
49-50			3					3			1			8		1	1	2	13

POSTES INTÉRIEURS

	6602W	6802W	6203W 6203B	2633
1	1		1	1
2	1		1	1
3	1		1	1
4	1		1	1
5-6	1		1	1
7-8	1		1	1
9-10	1		1	1
11-12	1		1	1
13-14	1		1	1
15-16	1		1	1
17-18	1		1	1
19-20	1		1	1
21-22	1		1	1
23-24	1		1	1
25-26	1		1	1
27-28	1		1	1
29-30	1		1	1
31-32	1		1	1
33-34	1		1	1
35-36	1		1	1
37-38	1		1	1
39-40	1		1	1
41-42	1		1	1
43-44	1		1	1
45-46	1		1	1
47-48	1		1	1
49-50	1		1	1

REMARQUES

Réserver une sortie du switch art. 1440 pour chaque dispositif supplémentaire.

Les art. 6602W et 6802W nécessitent un boîtier à encastrer ou en saillie.

STANDARD DE CONCIERGERIE ART. 1952

STANDARD DE CONCIERGERIE LOGICIEL SUR ORDINATEUR ART. 1448

MODULE ACTIONNEUR ART. 1443

MODULE CAMÉRAS 1445H

CAMÉRAS IP COMELIT MODÈLE SÉRIE 100


LOG APPELS ART. 1459

MONITEUR VIDÉOPHONIQUE POUR ORDINATEUR ART. 1454

SCHÉMAS

INSTALLATION VIDÉOPHONIQUE COMPRENANT 1 ENTRÉE AUDIO/VIDÉO À DÉFILEMENT DE NOMS ET 1 COLONNE MONTANTE AUDIO/VIDÉO

SYSTÈME VIP

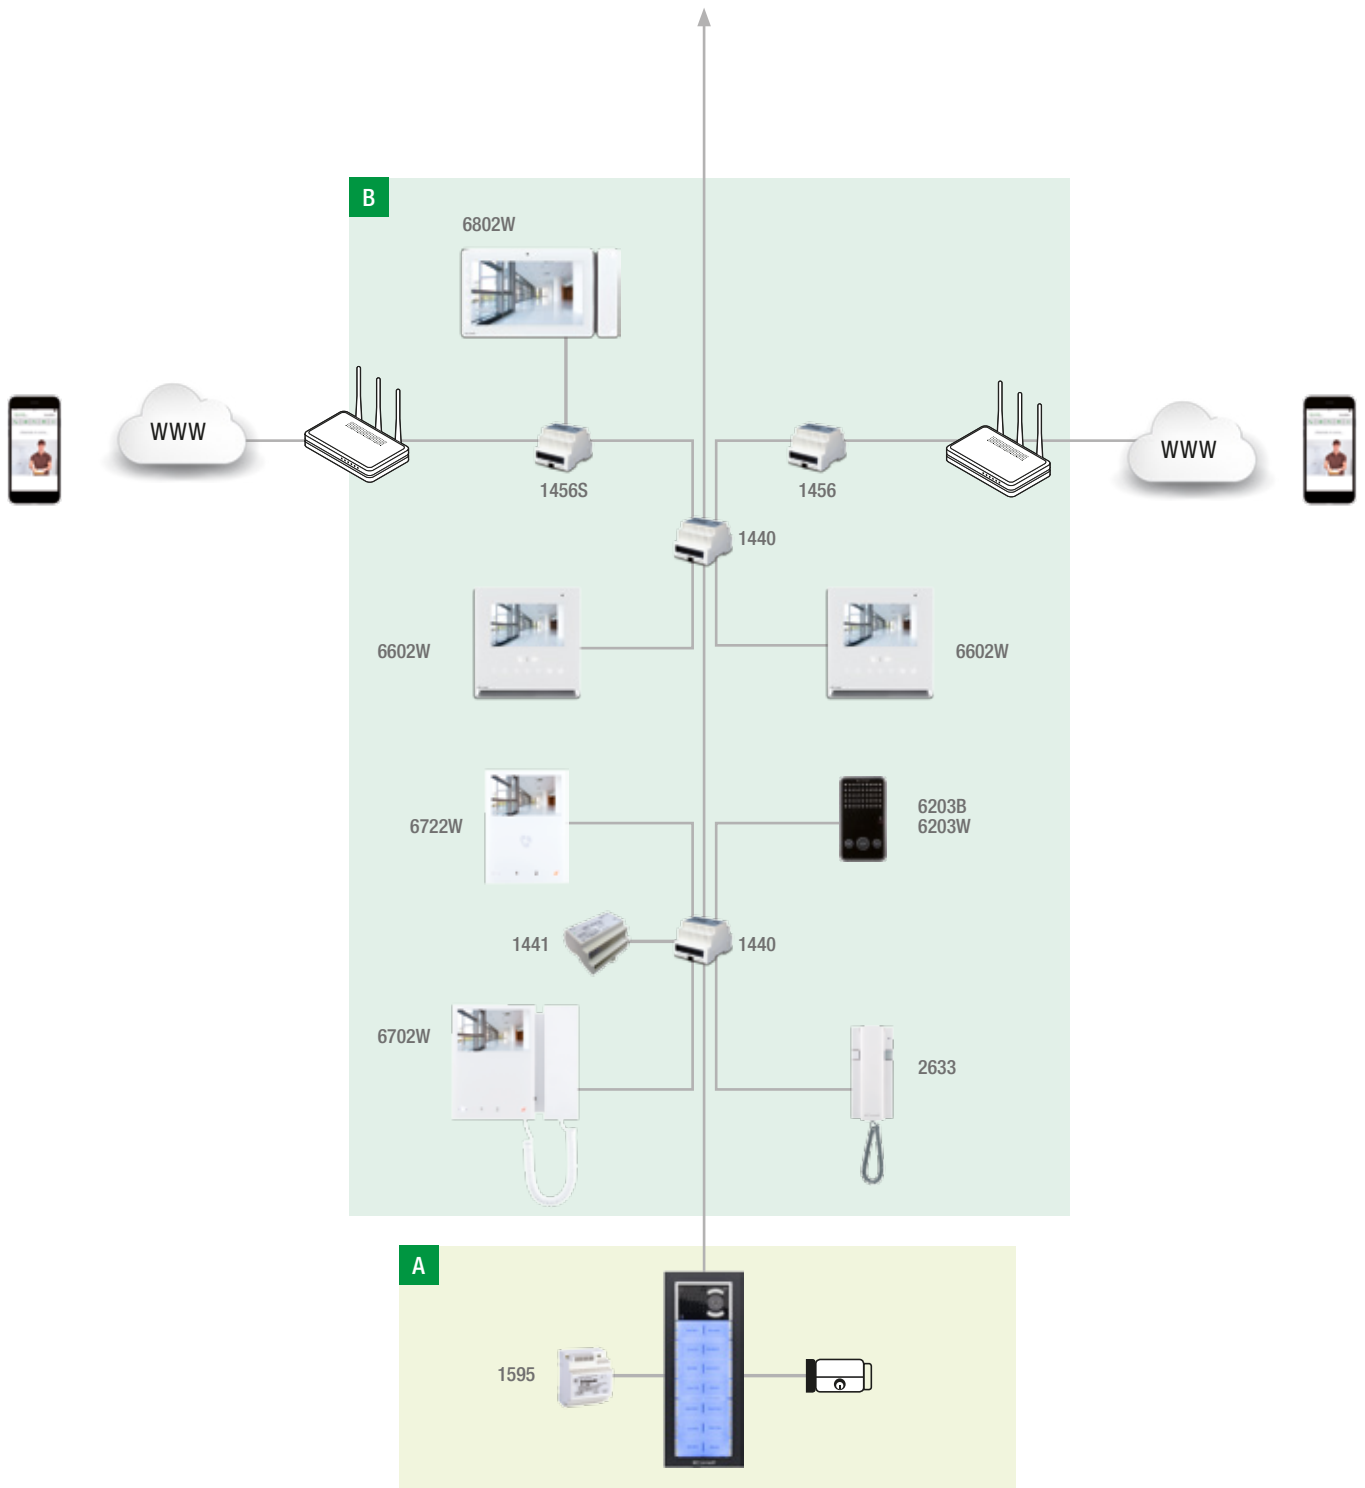

A PLATINE EXTÉRIEURE PRINCIPALE AUDIO-VIDÉO

PLATINE EXTÉRIEURE AUDIO/VIDÉO À BOUTONS

	3110/3	3311/3S	33410	3360B	4682HC	1595	1441	1440
Usagers								
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	1	1	1	1	1	1	1	1
3	1	1	1	1	1	1	1	1
4	1	1	1	1	1	1	1	1
5-6	1	1	1	1	1	1	1	2
7-8	1	1	1	1	1	1	1	2
9-10	1	1	1	1	1	1	1	3
11-12	1	1	1	1	1	1	1	3
13-14	1	1	1	1	1	1	1	4
15-16	1	1	1	1	1	1	1	4
17-18	1	1	1	1	1	1	1	5
19-20	1	1	1	1	1	1	1	5
21-22	1	1	1	1	1	1	1	6
23-24	1	1	1	1	1	1	1	6
25-26	1	1	1	1	1	1	1	7
27-28	1	1	1	1	1	1	1	7
29-30	1	1	1	1	1	1	2	8
31-32	1	1	1	1	1	1	2	8
33-34	1	1	1	1	1	1	2	9
35-36	1	1	1	1	1	1	2	9
37-38	1	1	1	1	1	1	2	10
39-40	1	1	1	1	1	1	2	10
41-42	1	1	1	1	1	1	2	11
43-44	1	1	1	1	1	1	2	11
45-46	1	1	1	1	1	1	2	12
47-48	1	1	1	1	1	1	2	12
49-50	1	1	1	1	1	1	2	13

B POSTES INTÉRIEURS

POSTES INTÉRIEURS

	6602W	6802W	6203W 6203B	2633
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5-6	5-6	5-6	5-6	5-6
7-8	7-8	7-8	7-8	7-8
9-10	9-10	9-10	9-10	9-10
11-12	11-12	11-12	11-12	11-12
13-14	13-14	13-14	13-14	13-14
15-16	15-16	15-16	15-16	15-16
17-18	17-18	17-18	17-18	17-18
19-20	19-20	19-20	19-20	19-20
21-22	21-22	21-22	21-22	21-22
23-24	23-24	23-24	23-24	23-24
25-26	25-26	25-26	25-26	25-26
27-28	27-28	27-28	27-28	27-28
29-30	29-30	29-30	29-30	29-30
31-32	31-32	31-32	31-32	31-32
33-34	33-34	33-34	33-34	33-34
35-36	35-36	35-36	35-36	35-36
37-38	37-38	37-38	37-38	37-38
39-40	39-40	39-40	39-40	39-40
41-42	41-42	41-42	41-42	41-42
43-44	43-44	43-44	43-44	43-44
45-46	45-46	45-46	45-46	45-46
47-48	47-48	47-48	47-48	47-48
49-50	49-50	49-50	49-50	49-50

REMARQUES

Variantes pour usagers disposant de l'appli « Comelit VIP remote » permettant de recevoir les appels vidéophoniques sur smartphone en local (wifi) et à distance (3G)

USAGER AVEC MONITEUR

1 Gateway esclave art. 1456S

1 Moniteur au choix (voir tableau ci-dessus)

Appli Comelit ViP remote à télécharger gratuitement

USAGER SANS MONITEUR

1 Gateway esclave art. 1456


Appli Comelit ViP remote à télécharger gratuitement

Les art. 6602W et 6802W nécessitent un boîtier à encastrer (art. 6117 ou art. 6817) ou en saillie (art. 6620 ou art. 6820).

SCHÉMAS

INSTALLATION VIDÉOPHONIQUE COMPRENANT 2 ENTRÉES : 1 ENTRÉE AUDIO/VIDÉO ET 1 ENTRÉE AUDIO, 1 COLONNE MONTANTE AUDIO/VIDÉO

SYSTÈME VIP

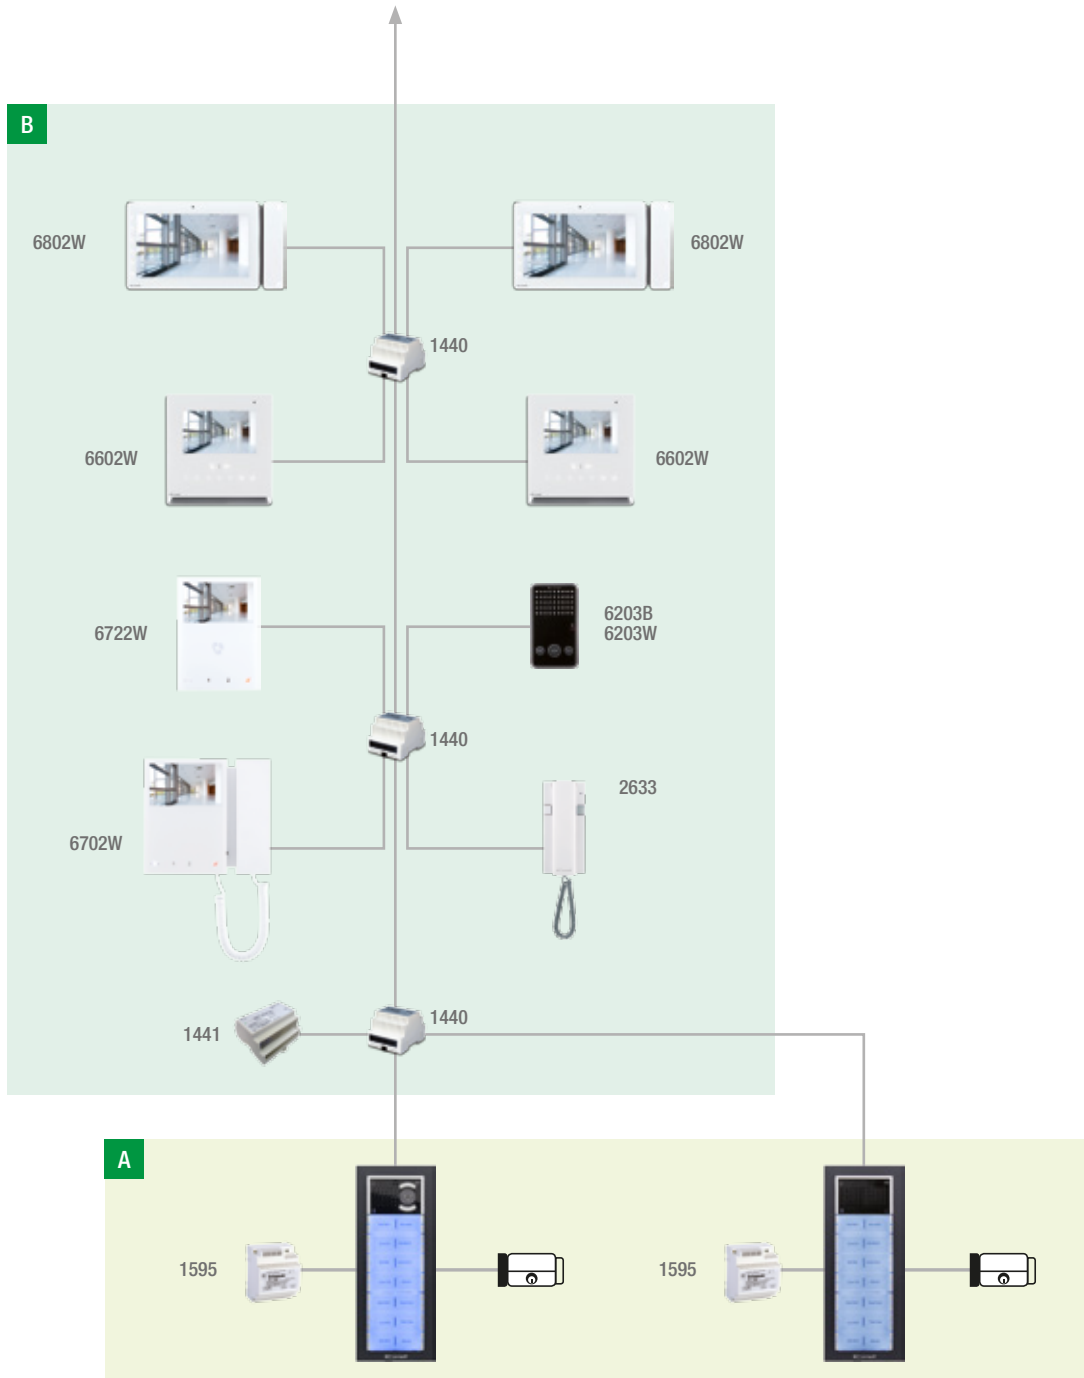

A PLATINE EXTÉRIEURE AUDIO/VIDÉO À BOUTONS ET PLATINE EXTÉRIEURE AUDIO À BOUTONS

PLATINE EXTÉRIEURE AUDIO/VIDÉO À BOUTONS ET PLATINE EXTÉRIEURE AUDIO À BOUTONS

	3110/1	3110/2	3110/3	3110/4	3311/1S	3311/2S	3311/3S	3311/4S	33410	33411	33412	33400	33401	33402	33433	33434	33436	3336	4682HC	1595	1441	1440
Usagers	1	2			2				1				1						1	2	1	1
1	2				2				1				1						1	2	1	1
2	2				2				1		1		1						1	2	1	1
3		2			2			1			1				2				1	2	1	1
4		2			2			1			1					2			1	2	1	1
5-6		2			2			1			1						2		1	2	1	2
7-8		2			2			1		1				1				2	1	2	1	2
9-10			2			2		1			1					2		2	1	2	1	3
11-12			2			2		1			1						4		1	2	1	3
13-14			2			2		1		1				1				4	1	2	1	4
15-16				2			2	1			1					2	4		1	2	1	4
17-18				2			2	1			1						6		1	2	1	5
19-20				2			2	1		1				1			6		1	2	1	5
21-22			4			4		1			1					2	6	2	1	2	1	6
23-24			4			4		1			1						8	2	1	2	1	6
25-26			4			4		1		1				1			8	2	1	2	1	7
27-28			4			4		1			1					2	8		1	2	1	7
29-30			4			4		1			1						10		1	2	2	8
31-32			4			4		1		1				1			10		1	2	2	8
33-34				4			4	1			1					2	10	2	1	2	2	9
35-36				4			4	1			1						12	2	1	2	2	9
37-38				4			4			1				1			12	2	1	2	2	10
39-40				4			4	1			1					2	12		1	2	2	10
41-42				4			4	1			1						14		1	2	2	11
43-44				4			4			1				1			14		1	2	2	11
45-46			6			6		1			1					2	14		1	2	2	12
47-48			6			6		1			1						16		1	2	2	12
49-50			6			6				1				1			16		1	2	2	13

B POSTES INTÉRIEURS

POSTES INTÉRIEURS

6602W	6802W	6203W 6203B	2633
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5-6	5-6	5-6	5-6
7-8	7-8	7-8	7-8
9-10	9-10	9-10	9-10
11-12	11-12	11-12	11-12
13-14	13-14	13-14	13-14
15-16	15-16	15-16	15-16
17-18	17-18	17-18	17-18
19-20	19-20	19-20	19-20
21-22	21-22	21-22	21-22
23-24	23-24	23-24	23-24
25-26	25-26	25-26	25-26
27-28	27-28	27-28	27-28
29-30	29-30	29-30	29-30
31-32	31-32	31-32	31-32
33-34	33-34	33-34	33-34
35-36	35-36	35-36	35-36
37-38	37-38	37-38	37-38
39-40	39-40	39-40	39-40
41-42	41-42	41-42	41-42
43-44	43-44	43-44	43-44
45-46	45-46	45-46	45-46
47-48	47-48	47-48	47-48
49-50	49-50	49-50	49-50


REMARQUES

Les art. 6602W et 6802W nécessitent un boîtier à encastrer ou en saillie.

SCHÉMAS

INSTALLATION VIDÉOPHONIQUE COMPRENANT 5 ENTRÉES AUDIO/VIDÉO, 1 STANDARD DE CONCIERGERIE. INSTALLATION EXTENSIBLE AVEC FIBRE OPTIQUE

SYSTÈME VIP

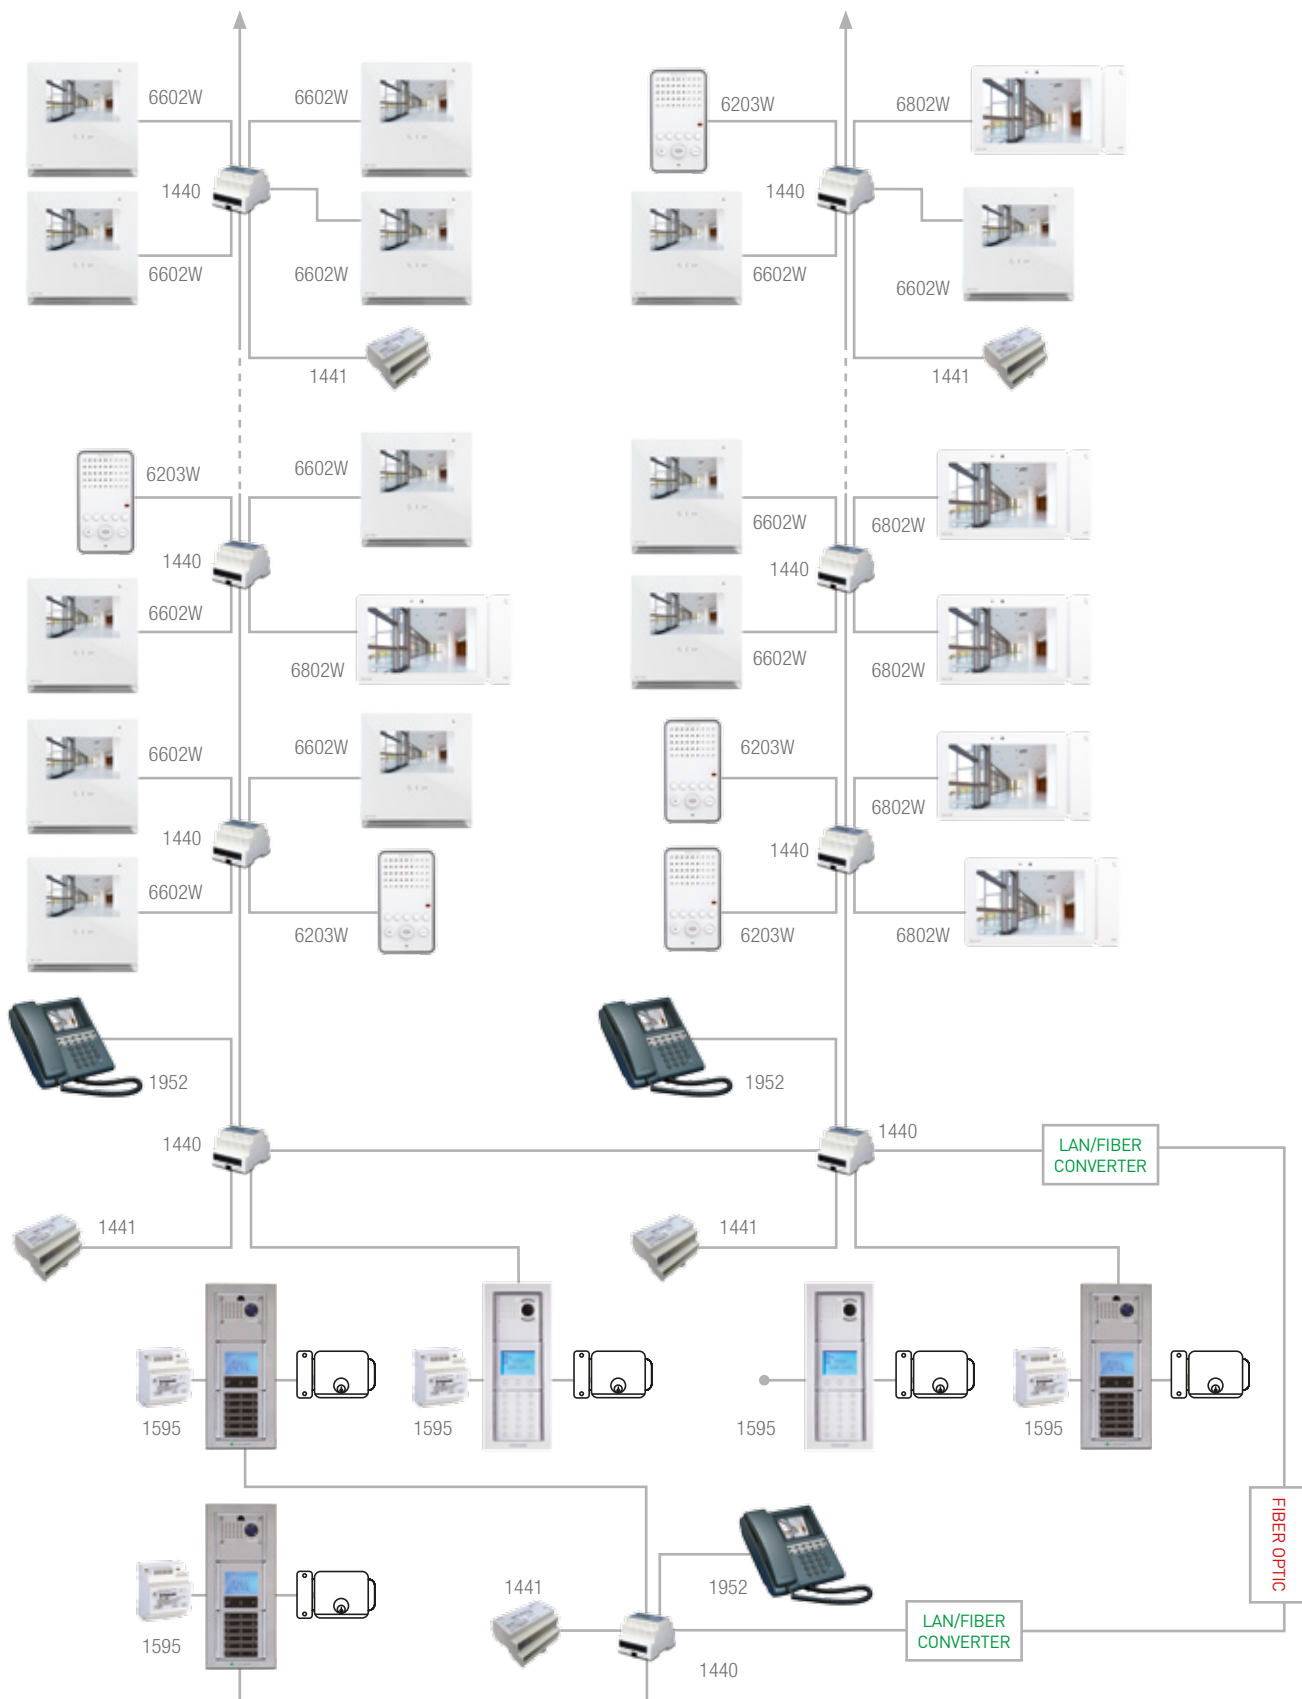



CATALOGUE PRODUITS

KIT	37
ACCESSOIRES KIT	38
POSTES INTÉRIEURS AUDIO	39
EASYCOM	39
POSTES INTÉRIEURS VIDÉO	40
MAXI	40
PLANUX LUX	40
ICONA	41
SMART	42
PLATINES DE RUE	43
3ONE6 TOUCH	43
3ONE6 SENSE	44
3ONE6 ANALOG	44
ACCESSOIRES GAMME 3ONE6	45
VANDALCOM	46
IKALL METAL	48
IKALL	51
ROMA	56
APPEL D'URGENCE	57
EASYCALL	58
ACCESSOIRES	58

KIT



8513HIM

KIT UN APPEL AVEC IKALL METAL ET GATEWAY MASTER

Le kit comprend 1 platine extérieure pour kit VIP 4894HIM, 1 alimentation art. 1595, 1 alimentation art.1441B, 1 gateway master 1456. Le kit est pré-programmé et prêt à l'emploi, à l'exception de la configuration du gateway 1456 qu'il faudra réaliser à travers le serveur web intégré. Le kit peut être complété avec les autres produits du catalogue VIP. Compatible avec le format vidéo H.264.



8501HIM

KIT UN APPEL AVEC IKALL METAL ET PC INTERCOM

Le kit comprend 1 platine extérieure pour kit VIP 4894HIM, 1 alimentation art. 1595 et 1 logiciel PC Intercom art. 1454K. Le kit est pré-programmé et prêt à l'emploi. Le kit peut être complété avec les autres produits du catalogue VIP. Compatible avec le format vidéo H.264.



8504H

KIT UN APPEL AVEC IKALL METAL ET PC INTERCOM

Le kit comprend 1 platine extérieure pour kit VIP 4894HIM, 1 alimentation art. 1595 et 1 logiciel PC Intercom art. 1454K. Le kit est pré-programmé et prêt à l'emploi. Le kit peut être complété avec les autres produits du catalogue VIP. Compatible avec le format vidéo H.264.



CATALOGUE PRODUITS

ACCESSOIRES KIT



8531

KIT UN APPEL AVEC IKALL METAL ET ICONA, GATEWAY SLAVE

Le kit comprend 1 platine extérieure pour kit VIP 4894HIM, 1 alimentation art. 1595, 1 alimentation art.1441B, 1 gateway slave art.1456S, 1 moniteur Icona art.6602WK, 1 boîtier à encastrer art. 6117, 1 support mural art. 6620. Le kit est pré-programmé et prêt à l'emploi, à l'exception de la configuration du gateway 1456S qu'il faudra réaliser à travers le serveur web intégré. Le kit peut être complété avec les autres produits du catalogue VIP. Compatible avec le format vidéo H.264.

8521

KIT UN APPEL AVEC IKALL METAL ET ICONA, GATEWAY SLAVE

Le kit comprend 1 platine extérieure pour kit VIP 4894HIM, 1 alimentation art. 1595, 1 alimentation art.1441B, 1 gateway slave art.1456S, 1 moniteur Icona art.6602WK, 1 boîtier à encastrer art. 6117, 1 support mural art. 6620. Le kit est pré-programmé et prêt à l'emploi, à l'exception de la configuration du gateway 1456S qu'il faudra réaliser à travers le serveur web intégré. Le kit peut être complété avec les autres produits du catalogue VIP. Compatible avec le format vidéo H.264.

8522

KIT DEUX APPELS AVEC IKALL METAL ET ICONA

Le kit comprend 1 groupe audio/vidéo couleurs art. 4682HC, 1 module avec 2 boutons art. 33412M, 1 boîtier à encastrer art. 3110/1, 1 châssis avec cadre art. 3311/1S, 1 alimentation art. 1595, 1 alimentation art.1441, 1 switch art. 1440, 2 moniteurs Icona art.6602W, 2 boîtiers à encastrer art. 6117, 2 supports muraux art. 6620 et 1 câble Ethernet 4 broches art. 1449. Le kit est extensible avec d'autres articles du catalogue VIP. Compatible avec le format vidéo H264

ACCESSOIRES KITS



4895HIM

PLATINE SUPPLÉMENTAIRE POUR KIT VIP - IKALL METAL - H.264

Platine extérieure Ikall Metal, pour système VIP. Le kit comprend : 1 boîtier à encastrer art. 3110/1, 1 châssis couleur argent art. 3311/1S, 1 module avec 1 bouton art. 33411M et 1 groupe audio/vidéo couleurs art. 4682KE. La platine extérieure est codée avec une adresse VIP 101 et le bouton du module art. 33411M effectue l'appel à l'adresse VIP 1. Compatible avec le format vidéo H264.

4682HKC

PLATINE SUPPLÉMENTAIRE POUR KIT VIP - IKALL METAL - H.264

Platine extérieure Ikall Metal, pour système VIP. Le kit comprend : 1 boîtier à encastrer art. 3110/1, 1 châssis couleur argent art. 3311/1S, 1 module avec 1 bouton art. 33411M et 1 groupe audio/vidéo couleurs art. 4682KE. La platine extérieure est codée avec une adresse VIP 101 et le bouton du module art. 33411M effectue l'appel à l'adresse VIP 1. Compatible avec le format vidéo H264.



4682HKE

MODULE AUDIO/VIDÉO COULEUR - WIDE D&N - SYSTÈME VIP - IKALL

Groupe audio-vidéo pour système VIP. KIT avec caméra équipée d'un objectif mini lentille couleurs orientable par l'avant, éclairage caméra par leds. Avec bornes de raccordement et système numérique de gestion de la phonie avec rattrapage automatique de l'écho, haut-parleur étanche et micro à électret, volume du haut-parleur réglable par l'avant. Groupe audio-vidéo déjà programmé avec adresse VIP 101 Dimensions : 102x55x38 mm. Compatible avec le format vidéo H264.

POSTES INTÉRIEURS AUDIO



EASYCOM



6203B

COMBINÉ AUDIO EASYCOM ViP MAINS LIBRES B.M. NOIR

Combiné Audio à boucle magnétique , façade noire, avec fonction mains libres full duplex, appel électronique, réglage du volume d'appel, Coupure sonnerie , réglage du volume du haut-parleur et secret de conversation. Equipé d'un bouton pour la prise de communication avec LED de signalisation "phonie active", d'un bouton ouvre-porte, et de 6 boutons programmables. Couleur Noir. Dimensions : 90x160x28 mm.



6203W

COMBINÉ AUDIO EASYCOM ViP MAINS LIBRES B.M. BLANC

Combiné Audio à boucle magnétique , façade blanche, avec fonction mains libres full duplex, appel électronique, réglage du volume d'appel, Coupure sonnerie , réglage du volume du haut-parleur et secret de conversation. Equipé d'un bouton pour la prise de communication avec LED de signalisation "phonie active", d'un bouton ouvre-porte, et de 6 boutons programmables. Couleur Noir. Dimensions : 90x160x28 mm.



6212

BASE DE TABLE POUR COMBINÉ AUDIO EASYCOM

Base de table en acier inox convenant à toutes les versions de combiné audio Easycom.



CATALOGUE PRODUITS

POSTES INTÉRIEURS VIDÉO

MAXI



6802W

MONITEUR COULEUR HANDSFREE MAXI, VIP H.264

Moniteur couleur, écran Touch de 7" 16:9 avec audio mains libres full duplex. Gère la diffusion sonore et la gestion de la consommation. Réglage audio, sonnerie, couleur et contraste. Équipé d'un lecteur pour micro carte SD. Possibilité de personnaliser la sonnerie. Inclut l'appel porte palière et la répétition d'appel. Dispose d'une entrée panique et alarme. Commandes « Sensitive Touch » et rétro-éclairage LED. La commande de la prise d'appel et ouvre-porte est toujours visible, toutes les autres ne sont visibles qu'au touché ou à l'aide de la fonction swipe. Dispose également d'un bouton pour l'auto-allumage, d'un bouton d'activation de la fonction coupure sonnerie ou activation automatique de l'ouverture de la porte par sélection (avec LED rouge signalant l'activation) et de deux boutons pour programmations diverses. Témoin lumineux de signalisation «porte ouverte» et «messages». Pose à encaster, en saillie ou avec base de table. Dimensions 223x124x12 mm. Compatible avec le format vidéo H.264.



6812

BASE DE TABLE POUR MONITEUR MAXI

Base de table permettant la transformation en modèle de table du moniteur Maxi. Comprend 1 câble de 2 m à connecteur RJ45 pour relier les bornes du moniteur à la boucle ou à un module standard.



6817

BOÎTIER À ENCASTRER POUR MONITEUR MAXI

Boîtier à encaster en plastique ABS noir. Dimensions : 212x115x50 mm



6820

SUPPORT MURAL POUR MONITEUR MAXI

Support mural pour moniteur Maxi. Blanc. Dimensions : 216x117x16 mm

PLANUX LUX



6202HW/C

MONITEUR COULEUR PLANUX LUX - BLANC, VIP - H.264

Moniteur couleur avec OSD de 3,5". Technologie "Sensitive Touch", fonction mains-libres, réglage de l'audio, sonnerie, couleur et contraste. Il est possible de personnaliser la sonnerie en choisissant parmi plusieurs sonneries polyphoniques. Audio full-duplex. Moniteur avec lecteur pour carte SD. Il dispose d'une fonction mémo-vidéo et d'un répertoire interne pour la gestion des appels intercommunicants. À compléter avec l'étrier art. 6231. Dimensions: 145x145x33 mm. Compatible avec le format vidéo H.264.



6231

ÉTRIER POUR MONITEUR PLANUX

Etrier ViP nécessaire pour compléter le moniteur Planux. De série, il commande l'appel palier et la répétition d'appel. Audio full duplex. Elle dispose d'un répertoire interne pour la gestion des appels intercommunicants. Entrée d'alarme et anti-panique. Dimensions: 116x110x19 mm.



6117

BOÎTIER À ENCASTRER POUR MONITEUR PLANUX, SMART ET ICONA

En option, l'accessoire pour inclinaison art.6122 pour le moniteur Planux. Dimensions:132x132x50 mm.

POSTES INTÉRIEURS VIDÉO



- 6118** **KIT DE FIXATION PLAQUE DE PLATRE POUR PLANUX ET SMART**
Accessoire pour installation des moniteurs Planux et Smart sur des murs en plaque de plâtre. Ne pas utiliser le boîtier réf. 6117.



- 6112** **SUPPORT DE TABLE POUR MONITEUR PLANUX**
Support de table permettant l'adaptation en pose sur table du moniteur Planux. Équipée de 2 m de câble avec RJ45 pour l'emploi de prises RJ45 murales et bornier de raccordement. Dimensions : 145X190X120 mm.

ICONA



- 6602W** **MONITEUR COULEUR ICONA. SYSTÈME VIP. H.264**
Moniteur couleurs à encastrer (sur boîtier Art. 6117) ou à monter en saillie (avec support Art. 6620), écran tactile 4,3" 16:9, audio mains libres full duplex. Permet de régler la luminosité, le contraste, le volume phonie et le volume sonnerie. Équipé de commandes "Sensitive Touch" pour l'ouvre-porte, l'activation de l'audio, l'auto-allumage, la coupure de sonnerie et de 3 commandes pour fonctions programmables, LED de signalisation porte ouverte et nouveaux messages. Gestion de l'appel porte palière et de la répétition d'appel, comprend les entrées alarme et panique et le lecteur pour carte micro SD. Possibilité de personnaliser la sonnerie et la fonction mémoire vidéo avec un message en cas d'absence. S'utilise également sur les installations PoE standard. Dimensions: 142,5x147x23 mm. Compatible avec le format vidéo H264.



- 6117** **BOÎTIER À ENCASTRER POUR MONITEUR PLANUX, SMART ET ICONA**
En option, l'accessoire pour inclinaison art.6122 pour le moniteur Planux. Dimensions:132x132x50 mm.



- 6612** **BASE DE TABLE POUR MONITEUR ICONA**
Base de table avec inclinaison réglable qui permet de poser le moniteur Smart sur une table. Avec 1 câble de 2m à connecteur RJ45 pour relier les bornes du moniteur à la boucle ou à un module standard. Dimensions : 145x190x120mm



- 6620** **BASE DE TABLE POUR MONITEUR ICONA**
Base de table avec inclinaison réglable qui permet de poser le moniteur Smart sur une table. Avec 1 câble de 2m à connecteur RJ45 pour relier les bornes du moniteur à la boucle ou à un module standard. Dimensions : 145x190x120mm



CATALOGUE PRODUITS

POSTES INTÉRIEURS VIDÉO

SMART



6304H

MONITEUR COULEUR SMART, SYSTÈME VIP H.264

Moniteur couleurs à encastrer (sur boîtier Art. 6117) ou à monter en saillie (avec support Art. 6620), écran tactile 4,3" 16:9, audio mains libres full duplex. Permet de régler la luminosité, le contraste, le volume audio et le volume sonnerie. Il est possible de personnaliser la sonnerie en choisissant parmi plusieurs sonneries polyphoniques. Inclut l'appel porte palière et la répétition d'appel. Dispose d'une entrée panique et alarme. En ajoutant l'art. 6333 il y a encore 5 boutons-poussoirs programmables supplémentaires disponibles. Dimensions: 138x138x24 mm. Compatible avec le format vidéo H264.



6117

BOÎTIER À ENCASTRER POUR MONITEUR PLANUX, SMART ET ICONA


En option, l'accessoire pour inclinaison art.6122 pour le moniteur Planux. Dimensions:132x132x50 mm.



6118

KIT DE FIXATION PLAQUE DE PLÂTRE POUR PLANUX ET SMART

Accessoire pour installation des moniteurs Planux et Smart sur des murs en plaque de plâtre. Ne pas utiliser le boîtier réf. 6117.



6320

SUPPORT MURAL POUR MONITEUR SMART

Support en plastique pour installation en pose saillie du moniteur Smart. Dimensions: 138x138x19 mm.



6332

ACCESSOIRE - BOUTONS SUPPLEMENTAIRES POUR MONITEUR SMART VIP

Accessoire pour moniteur Smart ViP art.6304 qui ajoute 5 touches de fonction supplémentaires pour fournir accès à l'écran OSD du moniteur. Permet de programmer diverses fonctions et de les utiliser comme l'appel intercommunicant, l'auto-allumage, personnalisation de la sonnerie, gestion du relais, mémoire vidéo, messages du système ViP, etc. Peut être installé rapidement sans devoir ouvrir le moniteur.

PLATINES DE RUE



3ONE6 TOUCH



3454H

3ONE6 TOUCH INOX A/V ViP H.264

Platine en acier inox à encastrer, montage mural et écran tactile capacitif 8" haute visibilité et vitre antivandale. Certifiée IK08. Fonctionnement par graphique configurable (liste des noms avec recherche, boutons statiques virtuels jusqu'à 10 appels résidents, répertoire alphabétique, code numérique jusqu'à 8 chiffres). Permet de personnaliser des boutons virtuels et l'affichage de messages d'identification du complexe résidentiel. Entièrement configurable par logiciel ViP Manager art. 1449; modification de la langue, luminosité et noms/codes (également possible en local). Équipée d'un lecteur de proximité pour la commande locale du système de fermeture, d'un relais supplémentaire pour fonctions diverses et de détecteurs de proximité et de luminosité pour optimiser la gestion. Avec groupe a/v ViP Art. 4682HC pour la gestion audio/vidéo/système de fermeture et boîtier à encastrer. À alimenter en 33 Vdc avec l'art.1596A. Dimensions 342x182x3 mm. Compatible avec le format vidéo H264.



1596A

ALIMENTATION 33VDC, 3ONE6 TOUCH

Alimentation primaire 110-230V et sortie 33VDC de 0,9A continu pour la platine 3ONE6 Touch. Protégé contre les surintensités et courts-circuits. Dimensions: 71,7x90x62 mm (4 modules DIN).



CATALOGUE PRODUITS

PLATINES DE RUE

3ONE6 SENSE



3452

3ONE6 SENSE INOX NUMERIQUE A/V - VIP H.264

Platine audio/vidéo en acier inox. Double finition de la surface, polie dans la partie supérieure (effet miroir) et brossé dans la partie inférieure. Certifiée IK08. Afficheur graphique 128x64 pixels rétroéclairé. Clavier alphanumérique réalisé à partir de la technologie "sense": la surface métallique est sensible au toucher; touches code Braille. Platine équipé d'un module audio/vidéo. Éclairage nocturne avec accessoire et abri anti-pluie. Lecteur proximité intégré. Interface utilisateur en 16 langues. Ouverture de porte par code numérique ou badge. Robustesse et longévité. Platine à encastrer. Épaisseur 4 mm, livrée avec boîtier à encastrer. Dimensions: 18,5x34,5 cm.



3459

VISIÈRE AVEC LEDS POUR PLATINE INOX 3ONE6 SENSE

Accessoire pour protection contre la pluie les platines art. 3451 et Art. 3452. En acier inoxydable, finition miroir, éclairage contrôlé par des capteurs de proximité et de luminosité incorporés aux platines. Dimension du panneau: profondeur 45 mm, épaisseur 6 mm, largeur 183 mm.



1595

ALIMENTATION IKALL - 33V CC

Alimentation primaire 110-230V et sortie 33Vdc 500mA en continu et 1,2A de courant de démarrage pour alimenter les platines 3one6 Sense, 3one6 Analog, iKall, iKall Metal. Protégé contre les surintensités et courts-circuits. Dimensions: 71,7x90x62 mm (4 modules DIN).

3ONE6 ANALOG



3ONE6 ANALOG AUDIO SYSTÈME VIP

"Platine à encastrer, montage mural avec plaque en acier inox, épaisseur 3 mm; boutons intégrés dans la platine, sans mouvement mécanique. Certifiée IK08. Porte-étiquettes avec éclairage à LED et ouverture avant. Avec unité audio VIP Art. 1682 pour la gestion audio/gâche et boîtier d'encastrement avec vis de fixation cachées. À alimenter à 33Vdc avec l'art.1595."

Réf.	N.Modules	Dimensions
3201XA	1	247x182x3 mm
3202XA	2	247x182x3 mm
3203XA	3	293x182x3 mm
3204XA	4	293x182x3 mm
3205XA	5	342x182x3 mm
3206XA	6	342x182x3 mm
3207XA	7	408x182x3 mm
3208XA	8	408x182x3 mm
3209XA	9	408x182x3 mm
3210XA	10	477x182x3 mm
3211XA	11	477x182x3 mm
3212XA	12	477x182x3 mm

PLATINES DE RUE

**3ONE6 ANALOG A/V SYSTÈME VIP H.264**

Platine à encastrer, montage mural avec plaque en acier inox, épaisseur 3 mm; boutons intégrés dans la platine, sans mouvement mécanique. Certifiée IK08. Porte-étiquettes avec éclairage à LED et ouverture avant. Avec unité audio/vidéo VIP Art. 4682HC pour la gestion audio/vidéo/gâche et boîtier d'encastrement avec vis de fixation cachées. À alimenter à 33Vdc avec l'art.1595. Compatible avec le format vidéo H264.

Réf.	N.Boutons	Dimensions
3201HXV	1	247x182x3 mm
3202HXV	2	247x182x3 mm
3203HXV	3	293x182x3 mm
3204HXV	4	293x182x3 mm
3205HXV	5	342x182x3 mm
3206HXV	6	342x182x3 mm
3207HXV	7	408x182x3 mm
3208HXV	8	408x182x3 mm
3209HXV	9	408x182x3 mm
3210HXV	10	477x182x3 mm
3211HXV	11	477x182x3 mm
3212HXV	12	477x182x3 mm

ACCESSOIRES 3ONE6



3458

ACCESSOIRE CONTRÔLE ACCÈS POUR PLATINES 3ONE6

Accessoire mural à encastrer et plaque en acier inox, épaisseur de 3mm avec module de contrôle d'accès. Utilisable pour toutes les platines de la gamme 3one6. Dimensions 88x182x3 mm

**BOÎTIER À ENCASTRER POUR PLATINES. SÉRIE 3ONE6**

Boîtier à encastrer pour platines à 1 et 2 boutons série 316 Analog.
Dimensions : 164x227,5x56 mm

Réf.	N.Boutons	Dimensions
3460/2	1 - 2	164x227,5x56 mm
3460/4	3 - 4	164x273,5x56 mm
3460/6	5 - 6	164x323x56 mm
3460/9	7 - 8 - 9	164x388,5x56 mm
3460/12	10 - 11 - 12	164x457,5x56 mm

**BOÎTIER 3ONE6 - TOUCH, SENSE**

Accessoire en acier inox pour montage en saillie des platines Art. 3451, 3451/A, 3452, 3453, 3454H. Dimensions 340x180x57 mm

Réf.	N.Boutons	Dimensions
3462/2	1 - 2	164x227,5x56 mm
3462/4	3 - 4	164x273,5x56 mm
3462/6	5 - 6	340x180x57 mm



CATALOGUE PRODUITS

PLATINES DE RUE


VANDALCOM



VANDALCOM BOÎTIER ACIER INOX - MONTAGE APPARENT			
Réf.	Modules	Dimensions	
3159	3159/1	1	142x142x58mm
	3159/2	2	142x254x58mm
	3159/3	3	142x366x58mm



VANDALCOM - BOITIER À ENCASTRER			
Réf.	Modules	Dimensions	
3160	3160/1	1	130x130x58mm
	3160/2	2	130x242x58mm
	3160/3	3	130x354x58mm



VANDALCOM - CADRE: GRIS FONCE			
Réf.	Modules	Dimensions	
3161	3161/1	1	143x143x18mm
	3161/2	2	143x255x18mm
	3161/3	3	143x367x18mm



VANDALCOM - CADRE: GRIS ACIER			
Réf.	Modules	Dimensions	
3161/A	3161/1A	1	143x143x18mm
	3161/2A	2	143x255x18mm
	3161/3A	3	143x367x18mm



VANDALCOM - MODULE AUDIO			
Module réalisé avec une double plaque en acier inox de 2,5 mm. À compléter avec groupe audio-vidéo correspondant au système de câblage utilisé. Équipé d'un réducteur de tension pour l'alimentation des ampoules tubulaires en cas d'utilisation avec l'alimentation 1595 ou 1207.			
Réf.	Modules	Dimensions	
3262S	3262I/0	0	106x106x5,6mm
	3262I/1	1	106x106x5,6mm
	3262I/2	2	106x106x5,6mm



VANDALCOM - MODULE AUDIO/VIDEO			
Module réalisé avec une double plaque en acier inox de 2,5 mm. À compléter avec groupe audio-vidéo correspondant au système de câblage utilisé. Équipé d'un réducteur de tension pour l'alimentation des ampoules tubulaires en cas d'utilisation avec l'alimentation 1595 ou 1207.			
Réf.	Modules	Dimensions	
3268S	3268I/0	0	106x106x5,6mm
	3268I/1	1	106x106x5,6mm
	3268I/2	2	106x106x5,6mm



MODULE 4 BOUTONS SÉRIE VANDALCOM			
3064S	Module double plaque en acier inox 316 de 2,5 mm. Module 4 boutons. Dimensions 106x106x30 mm		

PLATINES DE RUE



3070S

MODULE D'APPEL À DÉFIL. DE NOMS SÉRIE VANDALCOM

Module double plaque en acier inox 316 de 2,5 mm, avec clavier à 12 boutons rétroéclairés, afficheur alphanumérique à 16 caractères pour la lecture des codes d'appel et des messages interactifs avec l'utilisateur (occupé, etc.). Fonction clavier à codes pouvant composer 1000 codes de commande à 6 chiffres. Dimensions : 106x106x56 mm.



3072S

MODULE RÉPERTOIRE À DÉFIL. DE NOMS SÉRIE VANDALCOM

Module double plaque en acier inox 316 de 2,5 mm, avec 4 boutons rétroéclairés et afficheur alphanumérique à 32 caractères. Mémorise jusqu'à 1000 noms de résidents. Les noms défilent en appuyant sur 2 boutons de recherche. Après l'affichage du nom, il suffit d'appuyer sur le bouton d'appel. Dimensions : 106x106x56 mm.



3176S

MODULE OBTURATEUR EN ACIER SÉRIE VANDALCOM

3179S

MODULE POUR LECTEUR SIMPLEKEY SÉRIE VANDALCOM

Module double plaque en acier inox 316 de 2,5 mm, prédisposé pour le logement des unités SimpleKey SK9000I-SK9001I-SK9030I. Dimensions : 106x106x9 mm



3186S

MODULE SIGNALISATIONS/PORTE-NOMS SÉRIE VANDALCOM

Module double plaque en acier inox 316 de 2,5 mm, avec étiquette blanche pour informations générales (n° de rue, etc.) et étiquette pré-imprimée avec espace libre pour 12 noms résidents. Dimensions : 106x106x9 mm.



3188S

BADGE DE PROX. VANDALCOM POUR GROUPES PW ET IKALL

Module double plaque en acier inox 316 de 2,5 mm avec clavier rétroéclairé. Dispose de 300 codes à 8 chiffres programmables pour commander deux relais (10A), ronfleur de confirmation opération et led d'actionnement relais. Temps de fermeture du relais programmable au clavier. Dimensions : 106x106x56 mm.



1172B

LAMPE À LEDS POUR PLATINES EXTÉRIEURES

Led d'éclairage étiquettes porte-noms.



1682

UNITÉ AUDIO SYSTÈME VIP

Groupe audio-vidéo pour système VIP avec bornier de raccordement, équipé de caméra avec objectif couleurs orientable par la face avant, éclairage caméra par led. Avec bornier et système numérique de gestion de la fonction phonique avec rattrapage automatique d'écho, haut-parleur à volume réglable. À insérer dans les modules art. 33410, 33411 et 33412. Dimensions : 102x55x38 mm.

1682HVC

MOD.AUDIO POUR CAMERA COULEUR DÉPORTÉE VIP H.264

Groupe audio pour système VIP pré-équipé pour la connexion d'une caméra déportée alimentée en 12 Vcc. Avec bornes de raccordement et système numérique de gestion de la phonie avec rattrapage automatique de l'écho, haut-parleur étanche et micro à électret, volume du haut-parleur réglable par l'avant. À insérer dans les modules art. 33410, 33411 et 33412. Dimensions : 102x55x38 mm. Compatible avec le format vidéo H.264.

4682HC

GROUPE A/V COULEUR VIP H.264

Groupe audio-vidéo pour système VIP avec bornier de raccordement, équipé de caméra avec objectif couleurs orientable par la face avant, éclairage caméra par led. Avec bornier et système numérique de gestion de la fonction phonique avec rattrapage automatique d'écho, haut-parleur à volume réglable. À insérer dans les modules art. 33410, 33411 et 33412. Dimensions : 102x55x38 mm. Compatible avec le format vidéo H.264.



4682HCW

GROUPE A/V COULEUR GRAND ANGLE VIP H.264

Groupe audio-vidéo pour système VIP avec bornier de raccordement, équipé de caméra couleurs grand angle, D&N, orientable par la face avant, éclairage caméra par led. Avec bornier et système numérique de gestion de la fonction phonique avec rattrapage automatique d'écho, haut-parleur à volume réglable. À insérer dans les modules art. 33410, 33411 et 33412. Dimensions : 102x55x38 mm. Compatible avec le format vidéo H.264.



CATALOGUE PRODUITS

PLATINES DE RUE

IKALL METAL



BOITIER A ENCASTRER POUR PLATINE DE RUE

	Réf.	Modules	Dimensions
3110	3110/1	1	118x118x45mm
	3110/2	2	118x207x45mm
	3110/3	3	118x297x45mm
	3110/4	4	118x387x45mm



CHASSIS AVEC CADRE

	Mod.	Blanc	Anthracite	Argent	Dimensions
3311	1	3311/1W	3311/1A	3311/1S	125x125x37,5mm
	2	3311/2W	3311/2A	3311/2S	125x215x37,5mm
	3	3311/3W	3311/3A	3311/3S	125x305x37,5mm
	4	3311/4W	3311/4A	3311/4S	125x395x37,5mm



CHASSIS AVEC CADRE ALUMINIUM ANODISÉ

Réalisé en aluminium moulé sous pression et cadre en aluminium anodisé.

	Réf.	Modules	Dimensions
3311/AL	3311/1AL	1	125x125x37,5mm
	3311/2AL	2	125x215x37,5mm
	3311/3AL	3	125x305x37,5mm
	3311/4AL	4	125x395x37,5mm



VISIÈRE DE PROTECTION EN ALUMINIUM NATUREL ANODISÉ

Visière de protection contre la pluie en aluminium naturel anodisé.

	Réf.	Modules	Dimensions
	31121	1	154x152x44mm
	31122	2	154x242x44mm
	31123	3	154x332x44mm
	31124	4	281x242x44mm
	31124L	4L*	154x422x44mm
	31126	6	281x332x44mm
	31129	9	408x332x44mm

*4 alignés verticalement



3313

KIT VIS ANTI-VANDALISME AVEC CLÉ

Kit de 2 vis antivol pour la fixation du cadre de la plaque de rue. Clé spéciale de fixation incluse.



CADRE DE FINITION EN ALUMINIUM NATUREL ANODISÉ

Cadre en aluminium naturel anodisé.

	Réf.	Modules	Dimensions
	31141	1	149x149x3mm
	31142	2	149x239x3mm
	31143	3	149x329x3mm
	31144	4	276x239x3mm
	31144L	4L*	419x419x3mm
	31146	6	276x329x3mm
	31149	9	403x329x3mm

*4 alignés verticalement

PLATINES DE RUE

**BOÎTIER DE PROTECTION EN ALUMINIUM NATUREL ANODISÉ**

Boîtier de protection contre la pluie en aluminium naturel anodisé.

Réf.	Modules	Dimensions
31161	1	154x152x85mm
31162	2	154x242x85mm
31163	3	154x332x85mm
31164	4	281x242x85mm
31164L	4L*	154x422x85mm
31166	6	281x332x85mm
31169	9	408x332x85mm

*4 alignés verticalement.

**COLONNE PLATINE DE RUE HAUTEUR 170 CM**

Colonne en aluminium extrudé finition teinte acier, équipée d'une protection anti-pluie en aluminium et d'une base pour la fixation au sol au moyen de chevilles fournies.

Réf.	Modules	Dimensions
3639		
3639/1	1	18x170x7,5cm
3639/2	2	18x170x7,5cm
3639/3	3	18x170x7,5cm

COLONNE PLATINE DE RUE HAUTEUR 117 CM

Colonne en aluminium extrudé finition teinte acier, équipée d'une protection anti-pluie en aluminium et d'une base pour la fixation au sol au moyen de chevilles fournies.

Réf.	Modules	Dimensions
3640		
3640/1	1	18x117x7,5cm
3640/2	2	18x117x7,5cm
3640/3	3	18x117x7,5cm

**BOÎTIER D'ANGLE INCLINAISON 45 °**

Boîtier réalisé en aluminium permettant l'inclinaison de 45° de la platine de rue. Améliore pour le visiteur la visualisation de la platine.

Réf.	Modules	Dimensions
3649		
3649/1	1	183x130x100mm
3649/2	2	183x242x100mm
3649/3	3	183x354x100mm



Réf.	Modules	Dimensions
33400M		

IKALL METAL - MODULE AUDIO SANS BP

Module prédisposé pour HP-micro audio, finition acier inox. À compléter avec HP-micro correspondant au système de câblage utilisé. Dimensions 112x89,5x32 mm.



Réf.	Modules	Dimensions
33401M		

IKALL METAL - MODULE AUDIO 1 BP

Module prédisposé pour HP-micro audio, finition acier inox. Étiquettes porte-noms avec éclairage à LED au choix : bleue, blanche et Off. À compléter avec HP-micro correspondant au système de câblage utilisé. Dimensions 112x89,5x32 mm.



Réf.	Modules	Dimensions
33402M		

IKALL METAL - MODULE AUDIO 2 BP

Module prédisposé pour HP-micro audio, finition acier inox. Étiquettes porte-noms avec éclairage à LED au choix : bleue, blanche et Off. À compléter avec HP-micro correspondant au système de câblage utilisé. Dimensions 112x89,5x32 mm.



Réf.	Modules	Dimensions
33410M		

IKALL METAL - MODULE VIDÉO 0 BP

Module prédisposé pour HP-micro audio/vidéo, avec finition acier inox. À compléter avec HP-micro vidéo correspondant au système de câblage utilisé. Dimensions 112x89,5x32 mm.



Réf.	Modules	Dimensions
33411M		

IKALL METAL - MODULE VIDÉO 1 BP

Module prédisposé pour HP-micro audio/vidéo, avec finition acier inox. Étiquettes porte-noms avec éclairage à LED au choix : bleue, blanche et Off. À compléter avec HP-micro vidéo correspondant au système de câblage utilisé. Dimensions: 112x89,5x32 mm.



CATALOGUE PRODUITS

PLATINES DE RUE



33412M

IKALL METAL - MODULE VIDÉO 2 BP

Module prédisposé pour HP-micro audio/vidéo, avec finition acier inox. Étiquettes porte-noms avec éclairage à LED au choix : bleue, blanche et Off. À compléter avec HP-micro vidéo correspondant au système de câblage utilisé. Dimensions: 112x89,5x32 mm.



33433M

IKALL METAL - MODULE 3 BP

Module 3 boutons pour iKall Metal pour système Simplebus et VIP, finition acier inox. Éclairage étiquettes porte-noms à sélectionner : bleu, blanc ou Off. Dimensions 112x89,5x40 mm.



33434M

IKALL METAL - MODULE 4 BP

Module 4 boutons iKall Metal pour système Simplebus et VIP, finition acier inox. Éclairage étiquettes porte-noms à sélectionner : bleu, blanc ou Off. Dimensions: 112x89,5x40 mm.



33436M

IKALL METAL - MODULE 6 BP

Module 6 boutons platine iKall Metal pour système Simplebus et VIP, finition acier inox. Éclairage étiquettes porte-noms à sélectionner : bleu, blanc ou Off. Dimensions: 112x89,5x40 mm.



3334M

IKALL METAL - MODULE OBTURATEUR

Module de finition en acier inox. Dimensions 112x89,5x22 mm.



3336M

IKALL METAL - MODULE RÉTROÉCLAIRÉ DE SIGNALISATIONS

Module rétroéclairé à LED pour signalisations, finition acier inox. Éclairage étiquette porte-noms à sélectionner : bleu, blanc ou Off. Dimensions 112x89,5x39 mm.



3339M

IKALL METAL - MODULE RÉTROÉCLAIRÉ PORTE-NOMS

Module rétroéclairé à LED pour affichage liste noms ou codes d'appel (12 max). Finition acier inox et éclairage étiquette au choix entre bleu, blanc ou Off. Dimensions 112x89,5x39 mm.



3348M

IKALL METAL - MODULE CLAVIER À CODE

Module clavier électronique numérique avec rétroéclairage à LED sélectionnable entre bleu, blanc et off. En saisissant sur le clavier un code de 1 à 8 chiffres, deux relais (10 A) permettent d'actionner une serrure électrique ou tout autres dispositifs d'ouverture de porte. Alimentation 12 Vac/dc. Dimensions 112x89,5x40 mm.



3349M

IKALL METAL - MODULE POUR LECTEUR SIMPLEKEY

Module prédisposé pour le montage du lecteur SK9030. Finition acier inox. Dimensions 112x89,5x22 mm.



3360BM

IKALL METAL - MODULE D'APPEL NUMÉRIQUE

Module d'appel à défilement de noms avec afficheur LCD graphique 128x64 pts, clavier à 21 boutons rétroéclairés avec led bleue. Fonction clavier à codes. Accès aux noms par défilement, en appuyant sur deux boutons de recherche ou en tapant directement l'initiale du nom. Après l'affichage du nom, il suffit d'appuyer sur le bouton d'appel. Possibilité d'envoyer l'appel en numérisant directement le code d'appel. Permet également la personnalisation d'un message de bienvenue et l'affichage en double langue de l'interface utilisateur. Peut être associé aux badges de proximité SimpleKey pour la mise à jour automatique des noms dans le répertoire. Pour le système SBC (configuration d'usine), le répertoire électronique mémorise jusqu'à 3500 noms de résidents et 6000 mots de passe ouvre-porte. La programmation des appels résidents et des configurations est simple grâce au logiciel art. 1249B (fourni, avec câble de connexion USB) sur prise USB, RS485 ou localement sur le module à défilement de noms. Pour le système VIP système la programmation est faite par le logiciel VipManager. Inclut le Cd-Rom du logiciel de téléchargement art. 1249B à installer sur l'ordinateur et le câble de connexion USB. Dimensions : 112x180x40 mm.

PLATINES DE RUE



1682	IKALL - UNITÉ AUDIO - SYSTÈME VIP
	Groupe audio-vidéo pour système ViP avec bornier de raccordement , équipé de caméra avec objectif couleurs orientable par la face avant, éclairage caméra par led. Avec bornier et système numérique de gestion de la fonction phonique avec rattrapage automatique d'écho, haut-parleur à volume réglable. À insérer dans les modules art. 33410, 33411 et 33412. Dimensions : 102x55x38 mm.

1682HVC	IKALL-UNITÉ AUDIO POUR CAMERA DÉPORTÉE-SYSTÈME VIP - H.264
	Groupe audio pour système ViP pré-équipé pour la connexion d'une caméra déportée alimentée en 12Vdc. Avec bornes de raccordement et système numérique de gestion de la phonie avec rattrapage automatique de l'écho, haut-parleur étanche et micro à électret, volume du haut-parleur réglable par l'avant. À insérer dans les modules art. 33410, 33411 et 33412. Dimensions : 102x55x38 mm. Compatible avec le format vidéo H.264.



4682HC	IKALL - UNITÉ A/V - SYSTÈME VIP - H.264
	Groupe audio-vidéo pour système ViP avec bornier de raccordement, équipé de caméra avec objectif couleurs orientable par la face avant, éclairage caméra par led. Avec bornier et système numérique de gestion de la fonction phonique avec rattrapage automatique d'écho, haut-parleur à volume réglable. À insérer dans les modules art. 33410, 33411 et 33412. Dimensions : 102x55x38 mm. Compatible avec le format vidéo H.264.

4682HCW	IKALL - UNITÉ A/V - WIDE D/N - SYSTÈME VIP
	Groupe audio-vidéo pour système ViP avec bornier de raccordement , équipé de caméra couleurs grand angle, D&N, orientable par la face avant, éclairage caméra par led. Avec bornier et système numérique de gestion de la fonction phonique avec rattrapage automatique d'écho, haut-parleur à volume réglable. À insérer dans les modules art. 33410, 33411 et 33412. Dimensions : 102x55x38 mm. Compatible avec le format vidéo H.264.



1595	ALIMENTATION IKALL - 33V CC
	Alimentation primaire 110-230V et sortie 33Vdc 500mA en continu et 1,2A de courant de démarrage pour alimenter les platines 3one6 Sense, 3one6 Analog, iKall, iKall Metal. Protégé contre les surintensités et courts-circuits. Dimensions: 71,7x90x62 mm (4 modules DIN).

IKALL

**BOITIER A ENCASTRER POUR PLATINE DE RUE**

	Réf.	Modules	Dimensions
3110	3110/1	1	118x118x45mm
	3110/2	2	118x207x45mm
	3110/3	3	118x297x45mm
	3110/4	4	118x387x45mm

**CHASSIS AVEC CADRE**

	Mod.	Blanc	Anthracite	Argent	Dimensions
3311	1	3311/1W	3311/1A	3311/1S	125x125x37,5mm
	2	3311/2W	3311/2A	3311/2S	125x215x37,5mm
	3	3311/3W	3311/3A	3311/3S	125x305x37,5mm
	4	3311/4W	3311/4A	3311/4S	125x395x37,5mm



CATALOGUE PRODUITS

PLATINES DE RUE



CHASSIS AVEC CADRE ALUMINIUM ANODISÉ

Réalisé en aluminium moulé sous pression et cadre en aluminium anodisé.

Réf.	Modules	Dimensions
3311/AL		
3311/1AL	1	125x125x37,5mm
3311/2AL	2	125x215x37,5mm
3311/3AL	3	125x305x37,5mm
3311/4AL	4	125x395x37,5mm



VISIÈRE DE PROTECTION EN ALUMINIUM NATUREL ANODISÉ

Visière de protection contre la pluie en aluminium naturel anodisé.

Réf.	Modules	Dimensions
31121	1	154x152x44mm
31122	2	154x242x44mm
31123	3	154x332x44mm
31124	4	281x242x44mm
31124L	4L*	154x422x44mm
31126	6	281x332x44mm
31129	9	408x332x44mm

*4 alignés verticalement



3313

KIT VIS ANTI-VANDALISME AVEC CLÉ

Kit de 2 vis antivol pour la fixation du cadre de la plaque de rue. Clé spéciale de fixation incluse.



CADRE DE FINITION EN ALUMINIUM NATUREL ANODISÉ

Cadre en aluminium naturel anodisé.

Réf.	Modules	Dimensions
31141	1	149x149x3mm
31142	2	149x239x3mm
31143	3	149x329x3mm
31144	4	276x239x3mm
31144L	4L*	419x419x3mm
31146	6	276x329x3mm
31149	9	403x329x3mm

*4 alignés verticalement



BOÎTIER DE PROTECTION EN ALUMINIUM NATUREL ANODISÉ

Boîtier de protection contre la pluie en aluminium naturel anodisé.

Réf.	Modules	Dimensions
31161	1	154x152x85mm
31162	2	154x242x85mm
31163	3	154x332x85mm
31164	4	281x242x85mm
31164L	4L*	154x422x85mm
31166	6	281x332x85mm
31169	9	408x332x85mm

*4 alignés verticalement

PLATINES DE RUE



COLONNE PLATINE DE RUE HAUTEUR 170 CM			
Colonne en aluminium extrudé finition teinte acier, équipée d'une protection anti-pluie en aluminium et d'une base pour la fixation au sol au moyen de chevilles fournies.			
3639	Réf.	Modules	Dimensions
	3639/1	1	18x170x7,5cm
	3639/2	2	18x170x7,5cm
	3639/3	3	18x170x7,5cm

COLONNE PLATINE DE RUE HAUTEUR 117 CM			
Colonne en aluminium extrudé finition teinte acier, équipée d'une protection anti-pluie en aluminium et d'une base pour la fixation au sol au moyen de chevilles fournies.			
3640	Réf.	Modules	Dimensions
	3640/1	1	18x117x7,5cm
	3640/2	2	18x117x7,5cm
	3640/3	3	18x117x7,5cm



BOÎTIER D'ANGLE INCLINAISON 45 °			
Boîtier réalisé en aluminium permettant l'inclinaison de 45° de la platine de rue. Améliore pour le visiteur la visualisation de la platine.			
3649	Réf.	Modules	Dimensions
	3649/1	1	183x130x100mm
	3649/2	2	183x242x100mm
	3649/3	3	183x354x100mm



33400		IKALL - MODULE AUDIO SANS BP, NOIR
Module prédisposé pour HP-micro audio, avec façade sérigraphiée noire. À compléter avec HP-micro correspondant selon le système de câblage utilisé. Dimensions 112x89,5x32 mm.		



33401		IKALL - MODULE AUDIO 1 BP, NOIR
Module prédisposé pour HP-micro audio, avec façade sérigraphiée noire 1 bouton d'appel. À compléter avec HP-micro correspondant selon le système de câblage utilisé. Dimensions 112x89,5x32 mm.		



33401A		IKALL METAL - MODULE AUDIO 1 BP
Module prédisposé pour HP-micro audio, avec façade finition acier inox. Étiquettes porte-noms avec éclairage à led au choix : bleue, blanche et éteinte. À compléter avec HP-micro correspondant au système de câblage utilisé. Dimensions 112x89,5x32 mm.		



33402		IKALL - MODULE AUDIO 2 BP, NOIR
Module prédisposé pour HP-micro audio, avec façade sérigraphiée noire. Étiquettes porte-noms avec éclairage à leds au choix : bleue, blanche et éteinte. À compléter avec HP-micro correspondant selon système de câblage utilisé. Dimensions 112x89,5x32 mm.		



33402A		IKALL METAL - MODULE AUDIO 2 BP
Module prédisposé pour HP-micro audio, avec façade finition acier inox. Étiquettes porte-noms avec éclairage à led au choix : bleue, blanche et éteinte. À compléter avec HP-micro correspondant au système de câblage utilisé. Dimensions 112x89,5x32 mm.		



33410		IKALL - MODULE AUDIO/VIDÉO 0 BP, NOIR
Module prédisposé pour HP-micro audio/vidéo, avec façade sérigraphiée noire. À compléter avec HP-micro visiophonique correspondant, selon le système de câblage utilisé. Dimensions 112x89,5x32 mm.		



33411		IKALL - MODULE AUDIO/VIDÉO 1 BP, NOIR
Module prédisposé pour HP-micro audio/vidéo, avec façade sérigraphiée noire. Étiquettes porte-noms avec éclairage à leds au choix : bleue, blanche et éteinte. À compléter avec HP-micro visiophonique correspondant selon le système de câblage utilisé. Dimensions 112x89,5x32 mm.		



CATALOGUE PRODUITS

PLATINES DE RUE



33411A

IKALL METAL - MODULE AUDIO/VIDÉO 1 BP

Module prédisposé pour HP-micro audio/vidéo, avec façade finition acier inox. Étiquettes porte-noms avec éclairage à led au choix : bleue, blanche et éteinte. À compléter avec HP-micro vidéophonique correspondant au système de câblage utilisé. Dimensions 112x89,5x32 mm.



33412

IKALL - MODULE AUDIO/VIDÉO 2 BP, NOIR

Module prédisposé pour HP-micro audio/vidéo, avec façade sérigraphiée noire. Étiquettes porte-noms avec éclairage à leds au choix : bleue, blanche et éteinte. À compléter avec HP-micro visiophonique correspondant, selon le système de câblage utilisé. Dimensions 112x89,5x32 mm.



33412A

IKALL METAL - MODULE AUDIO/VIDÉO, 1 BP

Module prédisposé pour HP-micro audio/vidéo, avec façade finition acier inox. Étiquettes porte-noms avec éclairage à led au choix : bleue, blanche et éteinte. À compléter avec HP-micro vidéophonique correspondant au système de câblage utilisé. Dimensions 112x89,5x32 mm.



33433

IKALL - MODULE 3 BP

Module 3 boutons platine de rue IKALL pour système Simplebus. Éclairage étiquettes porte-noms à sélectionner : bleu/blanc/éteint. Dimensions 112x89,5x40 mm.



33434

IKALL - MODULE 4 BP

Module 4 boutons platine de rue IKALL pour système Simplebus. Éclairage étiquettes porte-noms à sélectionner : bleu/blanc/éteint. Dimensions 112x89,5x40 mm.



33436

IKALL - MODULE 6 BM

Module 6 boutons platine de rue IKALL pour système Simplebus. Éclairage étiquettes porte-noms à sélectionner : bleu/blanc/éteint. Dimensions 112x89,5x40 mm.



3334

IKALL - MODULE OBTURATEUR, NOIR

Module obturateur avec façade noire. Dimensions 112x89,5x22 mm.



3336

IKALL - MODULE RÉTROÉCLAIRÉ DE SIGNALISATIONS

Module rétroéclairé à leds pour signalisations diverses. Éclairage étiquette porte-noms à sélectionner : bleu/blanc/éteint. Contient une feuille cartonnée pour écrire les noms et les codes des résidents maximum 12 (Dimensions 112x89,5x39 mm).



3348

IKALL - MODULE CLAVIER À CODE

Module clavier électronique numérique avec rétroéclairage à LED sélectionnable entre bleu, blanc et éteint. En saisissant sur le clavier un code de 1 à 8 chiffres, deux relais (10 A) permettent d'actionner une serrure électrique ou tout autres dispositifs d'ouverture de porte. Alimentation 12 Vac/dc. Dimensions: 112x89,5x40 mm.



3349

IKALL - MODULE POUR LECTEUR SIMPLEKEY, NOIR

Module prédisposé pour le montage du lecteur art. SK9000I, SK9001I, SK9030I. Dimensions: 112x89,5x22 mm.



3360B

IKALL - MODULE D'APPEL ALPHANUMÉRIQUE, NOIR

Équipé d'afficheur LCD graphique 128x64 pixels, clavier 21 boutons rétroéclairés avec LED bleue. Fonction clavier à codes intégré. Les noms défilent en appuyant sur deux boutons de recherche ou en tapant directement l'initiale du nom. Après l'affichage du nom du résident désiré, il suffit d'appuyer sur le bouton d'appel. Possibilité également d'envoyer l'appel en numérisant directement le code d'appel. Permet également la personnalisation d'un message de bienvenue et l'affichage en double langue de l'interface utilisateur. Peut être associé aux clés électroniques pour la mise à jour automatique des noms sur le répertoire. Pour le fonctionnement avec le système VIP, le module se configure automatiquement après l'avoir branché à l'unité A/V 4682HC. La programmation des usagers et des configurations est simple grâce au logiciel VIP Manager Art. 1449 via bus Ethernet VIP ou localement, directement sur le module digital. Dimensions : 112x180x40 mm.

PLATINES DE RUE



1682

IKALL - UNITÉ AUDIO - SYSTÈME VIP

Groupe audio-vidéo pour système ViP avec bornier de raccordement , équipé de caméra avec objectif couleurs orientable par la face avant, éclairage caméra par led. Avec bornier et système numérique de gestion de la fonction phonique avec rattrapage automatique d'écho, haut-parleur à volume réglable . À insérer dans les modules art. 33410, 33411 et 33412. Dimensions : 102x55x38 mm.

1682HVC

IKALL-UNITÉ AUDIO POUR CAMERA DÉPORTÉE-SYSTÈME VIP - H.264

Groupe audio pour système ViP pré-équipé pour la connexion d'une caméra déportée alimentée en 12Vdc. Avec bornes de raccordement et système numérique de gestion de la phonie avec rattrapage automatique de l'écho, haut-parleur étanche et micro à électret, volume du haut-parleur réglable par l'avant. À insérer dans les modules art. 33410, 33411 et 33412. Dimensions : 102x55x38 mm. Compatible avec le format vidéo H.264.

4682HC

**IKALL - UNITÉ A/V - SYSTÈME VIP - H.264**

Groupe audio-vidéo pour système ViP avec bornier de raccordement , équipé de caméra avec objectif couleurs orientable par la face avant, éclairage caméra par led. Avec bornier et système numérique de gestion de la fonction phonique avec rattrapage automatique d'écho, haut-parleur à volume réglable. À insérer dans les modules art. 33410, 33411 et 33412. Dimensions : 102x55x38 mm. Compatible avec le format vidéo H.264.

4682HCW

IKALL - UNITÉ A/V - WIDE D/N - SYSTÈME VIP

Groupe audio-vidéo pour système ViP avec bornier de raccordement , équipé de caméra couleurs grand angle, D&N, orientable par la face avant, éclairage caméra par led. Avec bornier et système numérique de gestion de la fonction phonique avec rattrapage automatique d'écho, haut-parleur à volume réglable. À insérer dans les modules art. 33410, 33411 et 33412. Dimensions : 102x55x38 mm. Compatible avec le format vidéo H.264.



1595

ALIMENTATION IKALL - 33V CC

Alimentation primaire 110-230V et sortie 33Vdc 500mA en continu et 1,2A de courant de démarrage pour alimenter les platines 3one6 Sense, 3one6 Analog, iKall, iKall Metal. Protégé contre les surintensités et courts-circuits. Dimensions: 71,7x90x62 mm (4 modules DIN).



CATALOGUE PRODUITS

PLATINES DE RUE

ROMA



ROMA PLATINE AUDIO, IKALL

Platine audio avec plaque frontale réalisée à partir de plaques en laiton d'horlogerie de 3 mm d'épaisseur avec finition PVD. Avec boîtier d'encastrement et vis anti-vandale. Toutes les platines disposent d'un porte lampes pour lampes tubulaires 6,3 x 39 mm. (livré sans lampes) Compléter la platine avec le HP-micro correspondant au système de câblage utilisé.

Réf.	Boutons	Dimension de la plaque
3001/RI	1	135x247x3mm
3002/RI	2	135x247x3mm
3003/RI	3	135x293x3mm
3004/RI	4	135x293x3mm
3005/RI	5	135x339x3mm
3006/RI	6	135x339x3mm
3006/2/RI	6	180x292x3mm
3008/2/RI	8	180x316x3mm
3010/2/RI	10	180x339x3mm
3012/2/RI	12	180x362x3mm
3014/2/RI	14	180x385x3mm
3016/2/RI	16	180x408x3mm
3018/2/RI	18	180x431x3mm
3020/2/RI	20	180x454x3mm
3022/2/RI	22	180x477x3mm
3024/4/RI	24	340x362x3mm
3028/4/RI	28	340x385x3mm
3032/4/RI	32	340x408x3mm
3036/4/RI	36	340x431x3mm
3040/4/RI	40	340x454x3mm
3044/4/RI	44	340x477x3mm
3048/4/RI	48	340x500x3mm



ROMA A/V PLATINE DE RUE IKALL

Platine audio avec plaque frontale réalisée à partir de plaques en laiton d'horlogerie de 3 mm d'épaisseur avec finition PVD. Avec boîtier d'encastrement et vis anti-vandale. Toutes les platines disposent d'un porte lampes pour lampes tubulaires 6,3 x 39 mm. (livré sans lampes) Compléter la platine avec le groupe audio-vidéo correspondant au système de câblage utilisé.

Réf.	Boutons	Dimension de la plaque
3201/RI	1	135x247x3mm
3202/RI	2	135x247x3mm
3203/RI	3	135x293x3mm
3204/RI	4	135x293x3mm
3205/RI	5	135x339x3mm
3206/RI	6	135x339x3mm
3206/2/RI	6	180x292x3mm
3208/2/RI	8	180x316x3mm
3210/2/RI	10	180x339x3mm
3212/2/RI	12	180x362x3mm
3214/2/RI	14	180x385x3mm
3216/2/RI	16	180x408x3mm
3218/2/RI	18	180x431x3mm
3220/2/RI	20	180x454x3mm
3222/2/RI	22	180x477x3mm
3224/4/RI	24	340x362x3mm
3228/4/RI	28	340x385x3mm
3232/4/RI	32	340x408x3mm
3236/4/RI	36	340x431x3mm
3240/4/RI	40	340x454x3mm
3244/4/RI	44	340x477x3mm
3248/4/RI	48	340x500x3mm



PLATINES DE RUE

	1682	<p>IKALL - UNITÉ AUDIO - SYSTÈME VIP Groupe audio-vidéo pour système ViP avec bornier de raccordement , équipé de caméra avec objectif couleurs orientable par la face avant, éclairage caméra par led. Avec bornier et système numérique de gestion de la fonction phonique avec rattrapage automatique d'écho, haut-parleur à volume réglable . À insérer dans les modules art. 33410, 33411 et 33412. Dimensions : 102x55x38 mm.</p>
	1682HVC	<p>IKALL-UNITÉ AUDIO POUR CAMERA DÉPORTÉE-SYSTÈME VIP - H.264 Groupe audio pour système ViP pré-équipé pour la connexion d'une caméra déportée alimentée en 12Vdc. Avec bornes de raccordement et système numérique de gestion de la phonie avec rattrapage automatique de l'écho, haut-parleur étanche et micro à électret, volume du haut-parleur réglable par l'avant. À insérer dans les modules art. 33410, 33411 et 33412. Dimensions : 102x55x38 mm. Compatible avec le format vidéo H.264.</p>
	4682HC	<p>IKALL - UNITÉ A/V - SYSTÈME VIP - H.264 Groupe audio-vidéo pour système ViP avec bornier de raccordement, équipé de caméra avec objectif couleurs orientable par la face avant, éclairage caméra par led. Avec bornier et système numérique de gestion de la fonction phonique avec rattrapage automatique d'écho, haut-parleur à volume réglable. À insérer dans les modules art. 33410, 33411 et 33412. Dimensions : 102x55x38 mm. Compatible avec le format vidéo H.264.</p>
	4682HCW	<p>IKALL - UNITÉ A/V - WIDE D/N - SYSTÈME VIP Groupe audio-vidéo pour système ViP avec bornier de raccordement , équipé de caméra couleurs grand angle, D&N, orientable par la face avant, éclairage caméra par led. Avec bornier et système numérique de gestion de la fonction phonique avec rattrapage automatique d'écho, haut-parleur à volume réglable. À insérer dans les modules art. 33410, 33411 et 33412. Dimensions : 102x55x38 mm. Compatible avec le format vidéo H.264.</p>
	1172B	<p>LAMPE À LEDS POUR PLATINES EXTÉRIEURES Led d'éclairage étiquettes porte-noms.</p>
	3063D	<p>MODULE 8 BOUT.2 FILS ET VIP POUR PLATINE MONOBLOC. Module de gestion des boutons. Fonctionne en association avec les modules audio/vidéo ou le module audio. Permet de gérer 8 boutons. Dimensions : 45x55x30 mm.</p>

APPEL D'URGENCE



- 3460EA
- PLATINE AUDIO POUR APPELS D'URGENCE, SYSTÈME VIP**
Platine en acier inox avec bouton d'appel et LED de signalisation pour appel envoyé et appel reçu. Avec module audio/vidéo Art. 4682 pour système ViP et boîtier à encastrer. Modèle « APPEL D'URGENCE » avec écriture braille. S'installe en saillie avec l'accessoire art. 3461. Dimensions 229x180x3mm.



- 3460HEV
- PLATINE VIDÉO POUR APPELS D'URGENCE, SYSTÈME VIP, H.264**
Platine en acier inox avec un bouton d'appel et LED de signalisation pour appel envoyé et appel reçu. Comprend un module audio/vidéo Art. 4682HC pour système ViP et un boîtier à encastrer. Modèle « URGENCE » avec indication braille. Peut s'installer en saillie avec l'accessoire art. 3461. Dimensions 229x180x3 mm. Compatible avec le format vidéo H.264.



- 3460HA
- PLATINE AUDIO HELP POINT, SYSTÈME VIP**
Platine en acier inox avec bouton d'appel et LED de signalisation pour appel envoyé et appel reçu. Avec module audio Art. 1682 pour système ViP et boîtier à encastrer. Modèle « POINT INFO ». S'installe en saillie avec l'accessoire Art. 3461. Indice de protection IP54. Dimensions 229x180x3mm.



CATALOGUE PRODUITS

PLATINES DE RUE



3460HHV

PLATINE VIDÉO HELP POINT, SYSTÈME VIP, H.264

Platine en acier inox avec un bouton d'appel et LED de signalisation pour appel envoyé et appel reçu. Comprend un module audio/vidéo Art. 4682HC pour système VIP et un boîtier à encastrer. Modèle « POINT INFO ». Peut s'installer en saillie avec l'accessoire art. 3461. Indice de protection IP54. Dimensions 229x180x3 mm. Compatible avec le format vidéo H.264.



3461

BOÎTIER EN SAILLIE POUR PLATINES APP.D'URGENCE ET POINT INFO

Accessoire en acier inox pour montage en saillie des platines Art. 3460HEA, 3460HEV, 3460HHA, 3460HHV. Dimensions 176x227x57 mm

EASYCALL



4894E

EASYCALL - PLATINE 1 APPEL, SYSTÈME VIP

Platine d'intérieur avec bouton d'appel. Finition Métal. Montage en saillie. Dimensions: 90x160x28 mm

ACCESSOIRES



1395

ALIMENTATION 2VAC, 60VA, PRIMAIRE 230VCA

Alimentation avec primaire 230V. Secondaire 0-12V CA/ 60 VA. Protégé contre les surcharge et Court-Circuit. Dimensions: 71,7x90x62mm (4 modules DIN).



1439

BRIDGE SERVEUR/CLIENT POUR SYSTÈME VIP

Permet d'établir une connexion entre les dispositifs et/ou les systèmes VIP installés sur des sites différents. Peut être configuré comme Serveur ou Client. Deux dispositifs sont nécessaires pour établir une connexion entre deux sites. Le premier sera configuré comme serveur et le deuxième comme client. Possibilité de travailler avec ou sans connexion VPN entre les sites. Alimentation fournie.



1440

DÉRIVATEUR D'ÉTAGE, SYSTÈME VIP

Dérivation d'étage avec une entrée, une sortie (10/100Mb) et 4 dérivation (10 Mb). Dimensions: 66x85x35 mm (4 modules DIN).



1441

ALIMENTATION COLONNE MONTANTE (100 W), SYSTÈME VIP

Alimentation 230Vac/110Vac de 100W 55Vdc sur rail DIN (6 modules). Dimensions: 99x93x53 mm



1441A

ALIMENTATION COLONNE MONTANTE (120 W), SYSTÈME VIP

Alimentation 230Vac/110 Vac de 120W - 55Vdc sur rail DIN (4 modules). Dimensions: 65x125x107 mm

ACCESSOIRES

	1441B	ALIMENTATION COLONNE MONTANTE (30 W), SYSTÈME VIP Alimentation avec entrée 110 Vac/240Vac et sortie 48Vdc. Puissance 30W. Alimentation sur rail din (4 modules DIN). Dimensions : 72x93x56 mm
	1443	MODULE ACTIONNEUR DE RELAIS, SYSTÈME VIP Dispositif intelligent pour la commande de 1 relais de 10A pour usages divers. Pour son utilisation et la programmation désirée, se référer aux indications de la documentation technique. Connecteur RJ45. Dimensions: 66x85x35 mm (4 modules DIN).
	1445H	MODULE CAMÉRAS DÉPORTÉES, SYSTÈME VIP H.264 Module permettant la modulation et l'envoi du signal vidéo provenant de 4 caméras. Connecteur RJ 45. Dimensions : 60x85x35 mm (4 modules DIN) Compatible avec le format vidéo H264.
	1446H	MODULE SORTIE VIDÉO PAL OU NTSC, SYSTÈME VIP Module fournissant en sortie de l'installation le signal vidéo au format PAL ou NTSC. Connecteur RJ45. Dimensions : 60x85x35 mm (4 modules DIN) Compatible avec le format vidéo H264.
	1447	MODULE RÉPÉTEUR DE SIGNAL, SYSTÈME VIP Module répéteur actif 10/100Mb. Utilise l'alimentation locale. Possibilité de relier jusqu'à 8 dispositifs en cascade. Équipé de 2 connecteurs RJ45 PSE/PD non standard 802.3 at/f. Dimensions : 60x85x35 mm (4 modules DIN).
	1448	STANDARD LOGICIEL SUR PC POUR SYSTÈME VIP Logiciel sur mini-clé USB permettant de gérer de façon simple et intuitive toutes les fonctions typiques du standard de conciergerie. Le logiciel remplit les fonctions vidéophoniques classiques VIP, permet de recevoir et d'effectuer des appels audio/vidéo et de gérer les alarmes provenant des appartements ; il dispose d'un répertoire pour les actionneurs, les postes intérieurs et les platines de rue. Comprend également des registres de sauvegarde qui contiennent tous les appels (effectués, reçus, perdus et renvoyés). Permet également d'envoyer des messages vers les postes intérieurs. Le logiciel dispose d'une licence d'utilisation. Le kit fonctionne correctement avec la mini-clé USB connectée à l'ordinateur. Exigences du système: Windows 7 ou supérieur (Windows) ou OSX 10.6 Snowleopard ou supérieur (Mac).
	1449	CÂBLE ETHERNET RJ45 CONNEXION 4 PINS LONGUEUR 2 M Câble Ethernet RJ45, connexion à 4 PIN, longueur 2 m. Pour la connexion entre le switch 1440 et l'ordinateur.
	1450	LECTEUR DE CODE BARRE POUR PROGRAMMATION, SYSTÈME VIP Lecteur palmaire de code barre permettant de relever le code univoque des appareils VIP à programmer. Disponible sur tous les produits de la gamme VIP suivants: combinés/moniteurs, platines de rue, actionneurs, etc. Livré avec interface et câble USB permettant la connexion à un PC.
	1451A	ALIMENTATION POE POUR MONITEUR, SYSTÈME VIP L'alimentation permettant de transformer une connexion Ethernet en une connexion de type PoE pour alimenter un poste intérieur. L'alimentation est nécessaire pour l'installation de produits VIP tel que: moniteurs vidéo / combinés audio sur réseaux ETHERNET existants sans connexion POE (Power Over Ethernet).
	1452	INTERFACE POUR CONNEXION A DISTANCE, SYSTÈME VIP Interface permettant de se connecter à distance à une installation VIP via Internet. Un routeur Internet doit impérativement être relié à l'installation afin d'établir une connexion via l'art. 1452. Dimensions: 190x165x44 mm
	1454	LOGICIEL D'INTERPHONE VIDÉO, PC/MAC, SYSTÈME VIP Logiciel sur clef USB permettant d'utiliser un PC en tant que poste vidéo. A installer et utiliser sur PC câblé en direct sur le système VIP. (Utiliser une référence par PC connecté. Exigences du système: Windows 7 ou supérieur (Windows) ou OSX 10.6 Snowleopard ou supérieur (Mac).
	1454K	VIP LOGICIEL MONIT.VISIO PH. P/UTILIS. PC LOCAL Logiciel sur clé USB permettant d'utiliser un ordinateur pour répondre aux appels, comme un moniteur vidéophonique. Pré-programmé pour fonctionner avec le KIT-VIP un appel art. 8501. À installer et à utiliser sur un ordinateur directement câblé au système. Exigences du système: Windows 7 ou supérieur (Windows) ou OSX 10.6 Snowleopard ou supérieur (Mac).



CATALOGUE PRODUITS

ACCESSOIRES



1456

GATEWAY MASTER POUR SYSTÈME VIP

Gateway d'appartement en version master (ne nécessite pas de moniteur vidéophonique). Permet d'utiliser l'installation vidéophonique sur tablette et smartphone grâce à l'application Comelit VIP à télécharger gratuitement. Une fonction disponible en local sur réseau Wi-Fi et en mobilité sur réseaux 3G (ou plus) ; la commutation de la connexion wi-fi à 3G et vice versa est automatique en fonction de la disponibilité de ces réseaux. Toujours connecter le gateway à un routeur ADSL ou à un autre dispositif garantissant la connectivité Wi-Fi en local et 3G en mobilité. Exception faite pour les limites de la bande disponible, le gateway peut desservir jusqu'à 15 appareils (moniteurs vidéophoniques, smartphones, tablettes et PC) avec 4 flux audio/vidéo simultanés. Il permet également les communications « intercom » entre chacun des 15 dispositifs desservis. Le gateway dispose d'1 port Ethernet pour entrée de colonne montante système VIP, d'1 port POE, de 2 ports POE (réglables non POE) et d'1 port non POE. Il présente également une entrée pour l'alimentation. Dimensions 70x90x62 mm (4 modules DIN).

1456B

GATEWAY MULTI APPARTEMENT POUR SYSTÈME VIP

Interface Ethernet mettant en communication le réseau du système vidéophonique ViP Comelit avec un réseau privé connecté à d'autres dispositifs standard (PC, routeur, etc.). Équipé d'une entrée pour la connexion avec le dérivateur Art. 1440 et de 4 sorties pour la connexion (en fonction de la configuration) des postes intérieurs VIP Comelit et autres appareils. Ne nécessite pas d'alimentation dédiée, dispose d'une entrée d'alimentation supplémentaire pour postes intérieurs VIP Comelit pour l'Art. 1441. Dimensions 70x90x62 mm (4 modules DIN).



LICENCE USB
POUR 1456B

LICENCE USB POUR 1456B

LICENCE MASTER

Réf.

1456B/M1	1 LICENCE MASTER POUR 1456B - SYSTÈME VIP (USB)
1456B/M10	10 LICENCES MASTER POUR 1456B - SYSTÈME VIP (USB)
1456B/M50	50 LICENCES MASTER POUR 1456B - SYSTÈME VIP (USB)
1456B/M100	100 LICENCES MASTER POUR 1456B - SYSTÈME VIP (USB)
1456B/M200	200 LICENCES MASTER POUR 1456B - SYSTÈME VIP (USB)

LICENCE SLAVE

Réf.

1456B/S1	1 LICENCE SLAVE POUR 1456B - SYSTÈME VIP (USB)
1456B/S10	10 LICENCES SLAVE POUR 1456B - SYSTÈME VIP (USB)
1456B/S50	50 LICENCES SLAVE POUR 1456B - SYSTÈME VIP (USB)
1456B/S100	100 LICENCES SLAVE POUR 1456B - SYSTÈME VIP (USB)
1456B/S200	200 LICENCES SLAVE POUR 1456B - SYSTÈME VIP (USB)

LICENCE PHONE

Réf.

1456B/T1	1 LICENCE PHONE POUR 1456B - SYSTÈME VIP (USB)
1456B/T10	10 LICENCES PHONE POUR 1456B - SYSTÈME VIP (USB)
1456B/T50	50 LICENCES PHONE POUR 1456B - SYSTÈME VIP (USB)
1456B/T100	100 LICENCES PHONE POUR 1456B - SYSTÈME VIP (USB)
1456B/T200	200 LICENCES PHONE POUR 1456B - SYSTÈME VIP (USB)

1456G

INTERFACE VIP POUR INTEGRATION SIP

Interface Ethernet mettant en communication le réseau du système vidéophonique VIP Comelit avec un réseau privé connecté à d'autres dispositifs standard (PC, routeur, etc.). Équipé d'une entrée pour la connexion avec le dérivateur Art. 1440 et de 4 sorties pour la connexion (en fonction de la configuration) des postes intérieurs tiers et autres appareils. Ne nécessite pas d'alimentation dédiée, dispose d'une entrée d'alimentation supplémentaire pour postes intérieurs VIP Comelit pour l'Art. 1441. Dimensions 70x90x62 mm (4 modules DIN).



1456S

GATEWAY D'APPARTEMENT SLAVE POUR SYSTÈME VIP

Gateway d'appartement en version slave (nécessite un moniteur vidéophonique « master »). Permet d'utiliser l'installation vidéophonique sur tablette et smartphone grâce à l'appli Comelit VIP à télécharger gratuitement. Une fonction disponible en local sur réseau Wi-Fi et en mobilité sur réseaux 3G (ou plus) ; la commutation de la connexion wi-fi à 3G et vice versa est automatique en fonction de la disponibilité de ces réseaux. Toujours connecter le gateway à un routeur ADSL ou à un autre dispositif garantissant la connectivité Wi-Fi en local et 3G en mobilité. Exception faite pour les limites de la bande disponible, le gateway peut desservir jusqu'à 15 appareils (moniteurs vidéophoniques, smartphones, tablettes et PC) avec 4 flux audio/vidéo simultanés. Il permet également les communications « intercom » entre chacun des 15 dispositifs desservis. Le gateway dispose d'1 port Ethernet pour entrée de colonne montante système VIP, d'1 port POE, de 2 ports POE (réglables non POE) et d'1 port non POE. Il présente également une entrée pour l'alimentation. Dimensions 70x90x62 mm (4 modules DIN).

ACCESSOIRES



1459

SERVEUR LOG APPEL . SYSTÈME VIP

Serveur pour système VIP permettant d'enregistrer, de stocker et de reproduire les appels des platines extérieures. Avec logiciel Call-Log administrateur pour les réglages (adresse IP, date, heure, autorisation enregistrement audio, vidéo ou audio/vidéo, durée d'enregistrement et durée de conservation des enregistrements) et filtrage des enregistrements (jours de la semaine, appel platine extérieure, appel poste intérieur). Compatible avec les systèmes d'exploitation Windows. Alimentation 19 Vcc. Alimentation livrée, avec entrée 100-240 Vca 50/60Hz et sortie 19 Vcc. Dimensions : 190x190x55mm.



1595

ALIMENTATION IKALL - 33VDC

Alimentation primaire 110-230V et sortie 33Vdc 500mA en continu et 1,2A de courant de démarrage pour alimenter les platines 3one6 Sense, 3one6 Analog, iKall, iKall Metal. Protégé contre les surintensités et courts-circuits. Dimensions: 71,7x90x62 mm (4 modules DIN).



1596A

ALIMENTATION PLAQUES GAMME 316 - 33V CC

Alimentation primaire 110-230V et sortie 33V dc. pour la platine de rue 316 Touch courant continu de 500mA et 1,8A de courant d'appel. Protégé contre les surintensités et courts-circuits. Dimensions : 71,7x90x62 mm (4 modules DIN).



1952

CENTRALE DE CONCIÈRGERIE AUDIO/VIDEO, SYSTÈME VIP

Standard audio-vidéo, de conciergerie en version de table avec clavier alphanumérique et afficheur tactile. Possibilité de mémoriser les appels vidéo. Mode Jour/Nuit et service intercommunication entre résidents. Alimentation 12V CC avec art.43082 ou directement du réseau ViP. Dimensions : 193x223x65 mm.



3063D

MODULE 8 BOUT.2 FILS ET VIP POUR PLATINE MONOBLOC.

Module de gestion des boutons. Fonctionne en association avec les modules audio/vidéo ou le module audio. Permet de gérer 8 boutons. Dimensions : 45x55x30 mm.



SK9000I

UNITÉ ÉQUIPÉE DE DISPOSITIF D'ADMINISTRATION DE SIMPLEKEY B.

Unité équipée de dispositif pour le contrôle des accès SimpleKey Basic. Module d'unité de contrôle indépendant + lecteur Mifare(R) intégré. Habillage hermétique en PVC. Capacité : 1500 clés. Programmation par carte mère. Le système se met en marche lorsque l'on passe la première carte devant l'unité non encore utilisée. Il se convertit en carte mère à laquelle on peut en ajouter d'autres. Fermeture relais réglable par temporisateur : de 1 à 60 secondes, 5 secondes par défaut. Pour annuler une clé, utiliser le logiciel SK9093. Alimentateur de 12-24 V CA/CC et 33V CC. Pour les platines de rue iKall, Powercom et Vandalcom.



SK9001I

UNITÉ COMPLÈTE DE DISPOSITIF D'ADMINISTRATION SIMPLEKEY ADV.

Module d'unité de contrôle indépendant et lecteur Mifare® intégré. Boîtier étanche en PVC pour un montage sur divers postes d'extérieur. Capacité: 1.500 unités. Programmation du système à partir d'un encodeur USB et le software SimpleKey Advanced SK9010. LED pour indication du status du système. Enregistrement des derniers 1400 événements. Possibilité de faire des systèmes complexes avec plusieurs entrées, sans aucun lien physique, virtual network. Sortie réglable par le temporisateur : de 1 à 60 secondes, 5 secondes de défaut. Alimentation de 12 - 24 Vac/dc et 33Vdc art. 1595. Pour platine de rue Vandalcom et iKall.



SK9071

BOÎTIER 10 RELAIS POUR COMMANDE ASCENCEUR

Raccordé sur la centrale ACM/R ou bien le module actionneur VIP art. 1443, il permet d'actionner sélectivement les relais en fonction de la programmation des badges. Possibilité de connecter 10 boîtiers maxi en cascade pour obtenir 100 contacts relais. Utilisation pour contrôle ascenseurs, vestiaires... Alimentation 12Vcc. Habillage PVC rail DIN (8 modules DIN). Dimensions : 140x95x55 mm.

SOMMAIRE NUMÉRIQUE - 1 SUR 3

1172B	LAMPE À LEDS POUR PLATINES EXTÉRIEURES	47-57
1395	ALIMENTATION 2VAC, 60VA, PRIMAIRE 230VCA	58
1439	BRIDGE SERVEUR/CLIENT POUR SYSTÈME VIP	58
1440	DERIVATEUR D'ÉTAGE, SYSTÈME VIP	58
1441	ALIMENTATION COLONNE MONTANTE (100 W), SYSTÈME VIP	58
1441A	ALIMENTATION COLONNE MONTANTE (120 W), SYSTÈME VIP	58
1441B	ALIMENTATION COLONNE MONTANTE (30 W), SYSTÈME VIP	59
1443	MODULE ACTIONNEUR DE RELAIS, SYSTÈME VIP	59
1445H	MODULE CAMÉRAS DÉPORTÉES, SYSTÈME VIP H.264	59
1446H	MODULE SORTIE VIDÉO PAL OU NTSC, SYSTÈME VIP	59
1447	MODULE RÉPÉTEUR DE SIGNAL, SYSTÈME VIP	59
1448	STANDARD LOGICIEL SUR PC POUR SYSTÈME VIP	59
1449	CÂBLE ETHERNET RJ45 CONNEXION 4 PINS LONGUEUR 2 M	59
1450	LECTEUR DE CODE BARRE POUR PROGRAMMATION, SYSTÈME VIP	59
1451A	ALIMENTATION POE POUR MONITEUR, SYSTÈME VIP	59
1452	INTERFACE POUR CONNEXION A DISTANCE, SYSTÈME VIP	59
1454	LOGICIEL D'INTERPHONE VIDÉO, PC/MAC, SYSTÈME VIP	59
1454K	VIP LOGICIEL MONIT.VISIOPH. P/UTILIS. PC LOCAL	59
1456	GATEWAY MASTER POUR SYSTÈME VIP	60
1456B	GATEWAY MULTI APPARTEMENT POUR SYSTÈME VIP	60
1456B/M1	1 LICENCE MASTER POUR 1456B - SYSTÈME VIP (USB)	60
1456B/M10	10 LICENCES MASTER POUR 1456B - SYSTÈME VIP (USB)	60
1456B/M100	100 LICENCES MASTER POUR 1456B - SYSTÈME VIP (USB)	60
1456B/M200	200 LICENCES MASTER POUR 1456B - SYSTÈME VIP (USB)	60
1456B/M50	50 LICENCES MASTER POUR 1456B - SYSTÈME VIP (USB)	60
1456B/S1	1 LICENCE SLAVE POUR 1456B - SYSTÈME VIP (USB)	60
1456B/S10	10 LICENCES SLAVE POUR 1456B - SYSTÈME VIP (USB)	60
1456B/S100	100 LICENCES SLAVE POUR 1456B - SYSTÈME VIP (USB)	60
1456B/S200	200 LICENCES SLAVE POUR 1456B - SYSTÈME VIP (USB)	60
1456B/S50	50 LICENCES SLAVE POUR 1456B - SYSTÈME VIP (USB)	60
1456B/T1	1 LICENCE PHONE POUR 1456B - SYSTÈME VIP (USB)	60
1456B/T10	10 LICENCES PHONE POUR 1456B - SYSTÈME VIP (USB)	60
1456B/T100	100 LICENCES PHONE POUR 1456B - SYSTÈME VIP (USB)	60
1456B/T200	200 LICENCES PHONE POUR 1456B - SYSTÈME VIP (USB)	60
1456B/T50	50 LICENCES PHONE POUR 1456B - SYSTÈME VIP (USB)	60
1456G	INTERFACE VIP POUR INTEGRATION SIP	60
1456S	GATEWAY D'APPARTEMENT SLAVE POUR SYSTÈME VIP	60
1459	SERVEUR LOG APPEL . SYSTÈME VIP	61
1595	ALIMENTATION IKALL - 33V CC	44-51-55-61
1596A	ALIMENTATION 33VDC, 30NE6 TOUCH	43-61
1682	UNITÉ AUDIO SYSTÈME VIP	47-51-55-57
1682HVC	MOD.AUDIO POUR CAMERA COULEUR DÉPORTÉE VIP H.264	47-51-55-57
1952	CENTRALE DE CONCIÈRGERIE AUDIO/VIDEO, SYSTÈME VIP	61
3001/RI	ROMA PLATINE AUDIO, IKALL – 1 BOUTON	56
3002/RI	ROMA PLATINE AUDIO, IKALL – 2 BOUTONS	56
3003/RI	ROMA PLATINE AUDIO, IKALL – 3 BOUTONS	56

3004/RI	ROMA PLATINE AUDIO, IKALL – 4 BOUTONS	56
3005/RI	ROMA PLATINE AUDIO, IKALL – 5 BOUTONS	56
3006/2/RI	ROMA PLATINE AUDIO, IKALL – 6 BOUTONS	56
3006/RI	ROMA PLATINE AUDIO, IKALL – 6 BOUTONS	56
3008/2/RI	ROMA PLATINE AUDIO, IKALL – 8 BOUTONS	56
3010/2/RI	ROMA PLATINE AUDIO, IKALL – 10 BOUTONS	56
3012/2/RI	ROMA PLATINE AUDIO, IKALL – 12 BOUTONS	56
3014/2/RI	ROMA PLATINE AUDIO, IKALL – 14 BOUTONS	56
3016/2/RI	ROMA PLATINE AUDIO, IKALL – 16 BOUTONS	56
3018/2/RI	ROMA PLATINE AUDIO, IKALL – 18 BOUTONS	56
3020/2/RI	ROMA PLATINE AUDIO, IKALL – 20 BOUTONS	56
3022/2/RI	ROMA PLATINE AUDIO, IKALL – 22 BOUTONS	56
3024/4/RI	ROMA PLATINE AUDIO, IKALL – 24 BOUTONS	56
3028/4/RI	ROMA PLATINE AUDIO, IKALL – 28 BOUTONS	56
3032/4/RI	ROMA PLATINE AUDIO, IKALL – 32 BOUTONS	56
3036/4/RI	ROMA PLATINE AUDIO, IKALL – 36 BOUTONS	56
3040/4/RI	ROMA PLATINE AUDIO, IKALL – 40 BOUTONS	56
3044/4/RI	ROMA PLATINE AUDIO, IKALL – 44 BOUTONS	56
3048/4/RI	ROMA PLATINE AUDIO, IKALL – 48 BOUTONS	56
3063D	MODULE 8 APPELS POUR BOUTONS	57-61
3064S	VANDALCOM - MODULE 4 BOUTONS	46
3070S	VANDALCOM - MODULE D'APPEL NUMÉRIQUE	47
3072S	VANDALCOM - MODULE POUR GROUPES AUDIO, SANS BOUTON	47
3110/1	BOITIER A ENCASTRER POUR PLATINE DE RUE, 1 MODULE	48-51
3110/2	BOITIER A ENCASTRER POUR PLATINE DE RUE, 2 MODULES	48-51
3110/3	BOITIER A ENCASTRER POUR PLATINE DE RUE, 3 MODULES	48-51
3110/4	BOITIER A ENCASTRER POUR PLATINE DE RUE, 4 MODULES	48-51
31121	VISIÈRE DE PROTECTION EN ALUMINIUM NATUREL ANODISÉ, 1 MODULE	48-52
31122	VISIÈRE DE PROTECTION EN ALUMINIUM NATUREL ANODISÉ, 2 MODULES	48-52
31123	VISIÈRE DE PROTECTION EN ALUMINIUM NATUREL ANODISÉ, 3 MODULES	48-52
31124	VISIÈRE DE PROTECTION EN ALUMINIUM NATUREL ANODISÉ, 4 MODULES	48-52
31124L	VISIÈRE DE PROTECTION EN ALUMINIUM NATUREL ANODISÉ, 4L* MOD.	48-52
31126	VISIÈRE DE PROTECTION EN ALUMINIUM NATUREL ANODISÉ, 6 MODULES	48-52
31129	VISIÈRE DE PROTECTION EN ALUMINIUM NATUREL ANODISÉ, 9 MODULES	48-52
31141	CADRE DE FINITION EN ALUMINIUM NATUREL ANODISÉ, 1 MODULE	48-52
31142	CADRE DE FINITION EN ALUMINIUM NATUREL ANODISÉ, 2 MODULES	48-52
31143	CADRE DE FINITION EN ALUMINIUM NATUREL ANODISÉ, 3 MODULES	48-52
31144	CADRE DE FINITION EN ALUMINIUM NATUREL ANODISÉ, 4 MODULES	48-52
31144L	CADRE DE FINITION EN ALUMINIUM NATUREL ANODISÉ, 4L* MODULE	48-52
31146	CADRE DE FINITION EN ALUMINIUM NATUREL ANODISÉ, 6 MODULES	48-52
31149	CADRE DE FINITION EN ALUMINIUM NATUREL ANODISÉ, 9 MODULES	48-52
31161	BOITIER DE PROTECTION EN ALUMINIUM NATUREL ANODISÉ, 1 MODULE	49-52
31162	BOITIER DE PROTECTION EN ALUMINIUM NATUREL ANODISÉ, 2 MODULES	49-52
31163	BOITIER DE PROTECTION EN ALUMINIUM NATUREL ANODISÉ, 3 MODULES	49-52
31164	BOITIER DE PROTECTION EN ALUMINIUM NATUREL ANODISÉ, 4 MODULES	49-52
31164L	BOITIER DE PROTECTION EN ALUMINIUM NATUREL ANODISÉ, 4L MOD.	49-52

SOMMAIRE NUMÉRIQUE - 2 SUR 3

31166	BOITIER DE PROTECTION EN ALUMINIUM NATUREL ANODISÉ,6 MODULES	49-52
31169	BOITIER DE PROTECTION EN ALUMINIUM NATUREL ANODISÉ,9 MODULES	49-52
3159/1	VANDALCOM BOÎTIER ACIER INOX - MONTAGE APPARENT, 1 MODULE	46
3159/2	VANDALCOM BOÎTIER ACIER INOX - MONTAGE APPARENT, 2 MODULES	46
3159/3	VANDALCOM BOÎTIER ACIER INOX - MONTAGE APPARENT, 3 MODULES	46
3160/1	VANDALCOM - BOITIER À ENCASTRER, 1 MODULE	46
3160/2	VANDALCOM - BOITIER À ENCASTRER, 2 MODULES	46
3160/3	VANDALCOM - BOITIER À ENCASTRER, 1 MODULE	46
3161/1	VANDALCOM - CADRE: GRIS FONCE, 1 MODULE	46
3161/1A	VANDALCOM - CADRE: GRIS ACIER, 1 MODULE	46
3161/2	VANDALCOM - CADRE: GRIS FONCE, 2 MODULES	46
3161/2A	VANDALCOM - CADRE: GRIS ACIER, 2 MODULES	46
3161/3	VANDALCOM - CADRE: GRIS FONCE, 3 MODULES	46
3161/3A	VANDALCOM - CADRE: GRIS ACIER, 3 MODULES	46
3176S	MODULE OBTURATEUR EN ACIER SÉRIE VANDALCOM	47
3179S	VANDALCOM - MODULE POUR LECTEUR SIMPLEKEY	47
3186S	VANDALCOM - MODULE SIGNALISATIONS/PORTE-NOMS	47
3188S	VANDALCOM - CLAVIER CODE	47
3201/RI	ROMA A/V PLATINE DE RUE IKALL, 1 BOUTON	56
3201HXV	3ONE6 ANALOG A/V SYSTÈME VIP H.264, 1 BOUTON	45
3201XA	3ONE6 ANALOG AUDIO SYSTÈME VIP, 1 BOUTON	44
3202/RI	ROMA A/V PLATINE DE RUE IKALL, 2 BOUTONS	56
3202XA	3ONE6 ANALOG AUDIO SYSTÈME VIP, 2 BOUTONS	44
3202HXV	3ONE6 ANALOG A/V SYSTÈME VIP H.264, 2 BOUTONS	45
3203/RI	ROMA A/V PLATINE DE RUE IKALL, 3 BOUTONS	56
3203HXV	3ONE6 ANALOG A/V SYSTÈME VIP H.264, 3 BOUTONS	45
3203XA	3ONE6 ANALOG AUDIO SYSTÈME VIP, 3 BOUTONS	44
3204/RI	ROMA A/V PLATINE DE RUE IKALL, 4 BOUTONS	56
3204HXV	3ONE6 ANALOG A/V SYSTÈME VIP H.264, 4 BOUTONS	45
3204XA	3ONE6 ANALOG AUDIO SYSTÈME VIP, 4 BOUTONS	44
3205/RI	ROMA A/V PLATINE DE RUE IKALL, 5 BOUTONS	56
3205HXV	3ONE6 ANALOG A/V SYSTÈME VIP H.264, 5 BOUTONS	45
3205XA	3ONE6 ANALOG AUDIO SYSTÈME VIP, 5 BOUTONS	44
3206/2/RI	ROMA A/V PLATINE DE RUE IKALL, 6 BOUTONS	56
3206/RI	ROMA A/V PLATINE DE RUE IKALL, 6 BOUTONS	56
3206HXV	3ONE6 ANALOG A/V SYSTÈME VIP H.264, 6 BOUTONS	45
3206XA	3ONE6 ANALOG AUDIO SYSTÈME VIP, 6 BOUTONS	44
3207HXV	3ONE6 ANALOG A/V SYSTÈME VIP H.264, 7 BOUTONS	45
3207XA	3ONE6 ANALOG AUDIO SYSTÈME VIP, 7 BOUTONS	44
3208/2/RI	ROMA A/V PLATINE DE RUE IKALL, 8 BOUTONS	56
3208HXV	3ONE6 ANALOG A/V SYSTÈME VIP H.264, 8 BOUTONS	45
3208XA	3ONE6 ANALOG AUDIO SYSTÈME VIP, 8 BOUTONS	44
3209HXV	3ONE6 ANALOG A/V SYSTÈME VIP H.264, 9 BOUTONS	45
3209XA	3ONE6 ANALOG AUDIO SYSTÈME VIP, 9 BOUTONS	44
3210/2/RI	ROMA A/V PLATINE DE RUE IKALL, 10 BOUTONS	56
3210HXV	3ONE6 ANALOG A/V SYSTÈME VIP H.264, 10 BOUTONS	45

3210XA	3ONE6 ANALOG AUDIO SYSTÈME VIP, 10 BOUTONS	44
3211HXV	3ONE6 ANALOG A/V SYSTÈME VIP H.264, 11 BOUTONS	45
3211XA	3ONE6 ANALOG AUDIO SYSTÈME VIP, 11 BOUTONS	44
3212/2/RI	ROMA A/V PLATINE DE RUE IKALL, 12 BOUTONS	56
3212HXV	3ONE6 ANALOG A/V SYSTÈME VIP H.264, 12 BOUTONS	45
3212XA	3ONE6 ANALOG AUDIO SYSTÈME VIP, 12 BOUTONS	44
3214/2/RI	ROMA A/V PLATINE DE RUE IKALL, 14 BOUTONS	56
3216/2/RI	ROMA A/V PLATINE DE RUE IKALL, 16 BOUTONS	56
3218/2/RI	ROMA A/V PLATINE DE RUE IKALL, 18 BOUTONS	56
3220/2/RI	ROMA A/V PLATINE DE RUE IKALL, 20 BOUTONS	56
3222/2/RI	ROMA A/V PLATINE DE RUE IKALL, 22 BOUTONS	56
3224/4/RI	ROMA A/V PLATINE DE RUE IKALL, 24 BOUTONS	56
3228/4/RI	ROMA A/V PLATINE DE RUE IKALL, 28 BOUTONS	56
3232/4/RI	ROMA A/V PLATINE DE RUE IKALL, 32 BOUTONS	56
3236/4/RI	ROMA A/V PLATINE DE RUE IKALL, 36 BOUTONS	56
3240/4/RI	ROMA A/V PLATINE DE RUE IKALL, 40 BOUTONS	56
3244/4/RI	ROMA A/V PLATINE DE RUE IKALL, 44 BOUTONS	56
3248/4/RI	ROMA A/V PLATINE DE RUE IKALL, 48 BOUTONS	56
3262S/0	VANDALCOM - MODULE POUR GROUPES AUDIO, SANS BOUTON	46
3262S/1	VANDALCOM - MODULE POUR GROUPES AUDIO, 1 BOUTON	46
3262S/2	VANDALCOM - MODULE POUR GROUPES AUDIO, 2 BOUTONS	46
3268S/0	VANDALCOM - MODULE POUR GROUPES A/V, SANS BOUTON	46
3268S/1	VANDALCOM - MODULE POUR GROUPES A/V, 1 BOUTON	46
3268S/2	VANDALCOM - MODULE POUR GROUPES A/V, 2 BOUTONS	46
3311/1A	CHASSIS AVEC CADRE ANTHRACITE, 1 MODULE	48-51
3311/1AL	CHASSIS AVEC CADRE ALUMINIUM ANODISÉ, 1 MODULE	48-52
3311/1S	CHASSIS AVEC CADRE ARGENT, 1 MODULE	48-51
3311/1W	CHASSIS AVEC CADRE BLANC, 1 MODULE	48-51
3311/2A	CHASSIS AVEC CADRE ANTHRACITE, 2 MODULES	48-51
3311/2AL	CHASSIS AVEC CADRE ALUMINIUM ANODISÉ, 2 MODULES	48-52
3311/2S	CHASSIS AVEC CADRE ARGENT, 2 MODULES	48-51
3311/2W	CHASSIS AVEC CADRE BLANC, 2 MODULES	48-51
3311/3A	CHASSIS AVEC CADRE ANTHRACITE, 3 MODULES	48-51
3311/3AL	CHASSIS AVEC CADRE ALUMINIUM ANODISÉ, 3 MODULES	48-52
3311/3S	CHASSIS AVEC CADRE ARGENT, 3 MODULES	48-51
3311/3W	CHASSIS AVEC CADRE BLANC, 3 MODULES	48-51
3311/4A	CHASSIS AVEC CADRE ANTHRACITE, 4 MODULES	48-51
3311/4AL	CHASSIS AVEC CADRE ALUMINIUM ANODISÉ, 4 MODULES	48-52
3311/4S	CHASSIS AVEC CADRE ARGENT, 4 MODULES	48-51
3311/4W	CHASSIS AVEC CADRE BLANC, 4 MODULES	48-51
3313	KIT VIS ANTI-VANDALISME AVEC CLÉ	48-52
3334	IKALL - MODULE OBTURATEUR, NOIR	54
3334M	IKALL METAL - MODULE OBTURATEUR	50
3336	IKALL - MODULE RÉTROÉCLAIRÉ DE SIGNALISATIONS	54
3336M	IKALL METAL - MODULE RÉTROÉCLAIRÉ DE SIGNALISATIONS	50
3339M	IKALL METAL - MODULE RÉTROÉCLAIRÉ PORTE-NOMS	50

SOMMAIRE NUMÉRIQUE - 3 SUR 3

33400	IKALL - MODULE AUDIO SANS BP, NOIR	53
33400M	IKALL METAL - MODULE AUDIO SANS BP	49
33401	IKALL - MODULE AUDIO 1 BP, NOIR	53
33401A	IKALL METAL - MODULE AUDIO 1 BP	53
33401M	IKALL METAL - MODULE AUDIO 1 BP	49
33402	IKALL - MODULE AUDIO 2 BP, NOIR	53
33402A	IKALL METAL - MODULE AUDIO 2 BP	53
33402M	IKALL METAL - MODULE AUDIO 2 BP	49
33410	IKALL - MODULE AUDIO/VIDÉO 0 BP, NOIR	53
33410M	IKALL METAL - MODULE VIDÉO 0 BP	49
33411	IKALL - MODULE AUDIO/VIDÉO 1 BP, NOIR	53
33411A	IKALL METAL - MODULE AUDIO/VIDÉO 1 BP	54
33411M	IKALL METAL - MODULE VIDÉO 0 BP	49
33412	IKALL - MODULE AUDIO/VIDÉO 2 BP, NOIR	54
33412A	IKALL METAL - MODULE AUDIO/VIDÉO, 1 BP	54
33412M	IKALL METAL - MODULE VIDÉO 2 BP	50
33433	IKALL - MODULE 3 BP	54
33433M	IKALL METAL - MODULE 3 BP	50
33434	IKALL - MODULE 4 BP	54
33434M	IKALL METAL - MODULE 4 BP	50
33436	IKALL - MODULE 6 BP	54
33436M	IKALL METAL - MODULE 6 BP	50
3348	IKALL - MODULE CLAVIER À CODE	54
3348M	IKALL METAL - MODULE CLAVIER À CODE	50
3349	IKALL - MODULE POUR LECTEUR SIMPLKEY, NOIR	54
3349M	IKALL METAL - MODULE POUR LECTEUR SIMPLKEY	50
3360B	IKALL - MODULE D'APPEL NUMÉRIQUE - NOIR	54
3360BM	IKALL METAL - MODULE D'APPEL NUMÉRIQUE	50
3452	3ONE6 SENSE INOX NUMERIQUE A/V - VIP H.264	44
3454H	3ONE6 TOUCH INOX A/V VIP H.264	43
3458	ACCESSOIRE CONTRÔLE ACCÈS POUR PLATINES 3ONE6	45
3459	VISIÈRE AVEC LEDS POUR PLATINE INOX 3ONE6 SENSE	44
3460/12	BOÎTIER À ENCASTRER POUR PLATINES À 10-11-12 BP - SÉRIE 316	45
3460/2	BOÎTIER À ENCASTRER POUR PLATINES À 1 ET 2 BP. SÉRIE 3ONE6	45
3460/4	BOÎTIER À ENCASTRER POUR PLATINES À 3 ET 4 BP. SÉRIE 316	45
3460/6	BOÎTIER À ENCAST. POUR PLATINES SENSE ET A 5-6 BP-SÉRIE 316	45
3460/9	BOÎTIER À ENCASTRER POUR PLATINES À 7-8-9 BP - SÉRIE 316	45
3460EA	PLATINE AUDIO POUR APPELS D'URGENCE, SYSTÈME VIP	57
3460HA	PLATINE AUDIO HELP POINT, SYSTÈME VIP	57
3460HEV	PLATINE VIDÉO POUR APPELS D'URGENCE, SYSTÈME VIP, H.264	57
3460HHV	PLATINE VIDÉO HELP POINT, SYSTÈME VIP, H.264	58
3461	BOÎTIER EN SAILLIE POUR PLATINES APP.D'URGENCE ET POINT INFO	58
3462/2	BOÎTIER EN SAILLIE PLAT. À 1 ET 2 B. SÉRIE 316	45
3462/4	BOÎTIER EN SAILLIE PLAT. À 3 ET 4 B. SÉRIE 316	45
3462/6	BOÎTIER 3ONE6 - TOUCH, SENSE, 5-6 TOUCHES	45
3639/1	COLONNE PLATINE DE RUE HAUTEUR 170 CM, 1 MODULE	49-53

3639/2	COLONNE PLATINE DE RUE HAUTEUR 170 CM, 2 MODULES	49-53
3639/3	COLONNE PLATINE DE RUE HAUTEUR 170 CM, 3 MODULES	49-53
3640/1	COLONNE PLATINE DE RUE HAUTEUR 117 CM, 1 MODULE	49-53
3640/2	COLONNE PLATINE DE RUE HAUTEUR 117 CM, 2 MODULES	49-53
3640/3	COLONNE PLATINE DE RUE HAUTEUR 117 CM, 3 MODULES	49-53
3649/1	BOITIER D'ANGLE INCLINAISON 45 °, 1 MODULE	49-53
3649/2	BOITIER D'ANGLE INCLINAISON 45 °, 2 MODULES	49-53
3649/3	BOITIER D'ANGLE INCLINAISON 45 °, 3 MODULES	49-53
4682HC	GROUPE A/V COULEUR VIP H.264	47-51-55-57
4682HCW	GROUPE A/V COULEUR GRAND ANGLE VIP H.264	47-51-55-57
4682HKC	MODULE AUDIO/VIDÉO COULEUR - SYSTÈME VIP - IKALL - H.264	38
4682HKE	MODULE AUDIO/VIDÉO COULEUR - WIDE D&N - SYSTÈME VIP - IKALL	38
4894E	EASYCALL - PLATINE 1 APPEL, SYSTÈME VIP	58
4895HIM	PLATINE SUPPLÉMENTAIRE POUR KIT VIP - IKALL METAL - H.264	38
6112	SUPPORT DE TABLE POUR MONITEUR PLANUX	41
6117	BOÎTIER À ENCASTRER POUR MONITEUR PLANUX, SMART ET ICONA	40-41-42
6118	KIT DE FIXATION PLAQUE DE PLATRE POUR PLANUX ET SMART	41-42
6202HW/C	MONITEUR COULEUR PLANUX LUX - BLANC, VIP - H.264	40
6203B	EASYCOM INTERPHONE MAINS LIBRES - NOIR, SYSTÈME VIP	39
6203W	EASYCOM INTERPHONE MAINS LIBRES - BLANC, SYSTÈME VIP	39
6212	BASE DE TABLE POUR COMBINÉ AUDIO EASYCOM	39
6231	ÉTRIER POUR MONITEUR PLANUX	40
6304H	MONITEUR COULEUR SMART, SYSTÈME VIP H.264	42
6320	SUPPORT MURAL POUR MONITEUR SMART	42
6332	ACCESSOIRE - BOUTONS SUPPLEMENTAIRES POUR MONITEUR SMART VIP	42
6602W	MONITEUR COULEUR ICONA. SYSTÈME VIP. H.264	41
6612	BASE DE TABLE POUR MONITEUR ICONA	41
6620	SUPPORT MURAL POUR MONITEUR ICONA	41
6802W	MONITEUR COULEUR HANDSFREE MAXI, VIP H.264	40
6812	BASE DE TABLE POUR MONITEUR MAXI	40
6817	BOÎTIER À ENCASTRER POUR MONITEUR MAXI	40
6820	SUPPORT MURAL POUR MONITEUR MAXI	40
8501HIM	KIT UN APPEL AVEC IKALL METAL ET PC INTERCOM	37
8504H	KIT UN APPEL VANDALCOM ET PC INTERCOM	37
8513HIM	KIT UN APPEL AVEC IKALL METAL ET GATEWAY MASTER	37
8521	KIT UN APPEL AVEC IKALL METAL ET ICONA	38
8522	KIT DEUX APPELS AVEC IKALL METAL ET ICONA	38
8531	KIT UN APPEL AVEC IKALL METAL ET ICONA, GATEWAY SLAVE	38
SK9000I	UNITE EQUIPEE DE DISPOSITIF D'ADMINISTRATION DE SIMPLEKEY B.	61
SK9001I	UNITE COMPLETE DE DISPOSITIF D'ADMINISTRATION SIMPLEKEY ADV.	61
SK9071	BOÎTIER 10 RELAIS POUR COMMANDE ASCENCEUR	61

[IT] **Comelit Group Spa**
Via Don Arrigoni 5
24020 Rovetta S. Lorenzo
Bergamo Italy
Tel. +39 (0) 346 750011
Fax +39 (0) 346 71436
www.comelitgroup.com
info@comelit.it

[AU] **Comelit Australia Pty Ltd**
Unit 6/11 Sabre Drive
Port Melbourne
Victoria 3207
Ph. 1300 889000
enquiries@comelitgroup.com.au

[BE] **Comelit Group Belgium**
Kleinewinkellan 24
1853 Grimbergen
Belgium
Tel. +32 2 411 50 99
Fax. +32 2 411 50 97
www.comelit.be
info@comelit.be

[CO] **Comelit Colombia**
Carrera 76#73-44, 2° piso Bogotá,
Colombia
Tel.: (57-1) 4929358/79686
james.quimbaya@comelit.it
www.comelit.com.co

[DE] **Comelit Group S.p.A. Deutschland**
Konrad-Zuse-Ring 12c
41179 Mönchengladbach
Deutschland
tel. 02161/54959-0
fax: 02161/54959-10
info@comelit.de

[ES] **Comelit Group Spa
Sucursal en Espana**
Calle Pintor Roig i Soler, 28
08916 - Badalona (Barcelona)
Tel. +34 932 430 376
Fax +34 934 084 683
www.comelit.es
info@comelit.es

[FR] **Comelit Immotec**
18, rue Séjourné
94000 CRETEIL CEDEX
Tél. +33 (0) 1 43 53 97 97
Fax +33 (0) 1 43 53 97 87
www.comelit.fr
contact@comelit-immotec.fr

[GR] **Comelit Hellas
Telergo Security Ltd**
Roumelis, 59
16451 Argiroupoli - Athens Greece
Tel. +30 210 99 68 605-6
Fax +30 210 99 45 560
www.comelit.gr
telergo@otenet.gr

[IE] **Comelit Ireland**
Ground Floor
14 Herbert Street - Dublin 2
Tel. +353 (0) 1 619 0204
Fax +353 (0) 1 619 0298
www.comelit.ie
info@comelit.ie

[NL] **Comelit Nederland BV**
Buitendijks 1-3356 LX Papendrecht
Tel. +31 786511201
Fax +31 786170955
www.comelit.nl
info@comelit.nl

[SG] **Comelit South East Asia Pte Ltd**
Oxley Bizhub1 Blk 69,
Ubi Road 1, #05-27
408731 Singapore
Tel. +6567024780
www.comelit.sg
office@comelit.sg

[AE] **Comelit Middle East**
Office 1-154, Techno Hub
Dubai Silicon Oasis
Free zone - Dubai, UAE
www.comelit.ae
info@comelit.ae

[GB] **Comelit Group UK Ltd**
Unit 4 Mallow Park Watchmead
Welwyn Garden City Herts
AL7 1GX
Tel: +44 (0)1707377203
Fax: +44 (0)1707377204
www.comelitgroup.co.uk
info@comelitgroup.co.uk

[US] **Comelit Usa**
2021 S. Myrtle Avenue
Monrovia, CA 91016
Tel. +1 626 930 0388
Fax +1 626 930 0488
www.comelitusa.com
sales@comelitusa.com

[RU] **Comelit Group Russia**
Moscow,
Krasnogvardeisliy bulvar, 7A
tel: +7(495)789-49-33
www.comelit.ru
mail: tsn@comelit.ru
mail: info@comelit.ru

[HK] **Comelit Hong Kong**
Representative Office
Rm 601, 6/F, Tung Hip
Commercial Building,
248 Dex Voeux Road Central,
Sheung Wan, Hong Kong
Office direct line:
+852 3582 1632
www.comelit.hk
info@comelit.hk

Toute reproduction de ce document, en partie ou dans son
integralite, est interdite sans l'autorisation ecrite de Comelit
Group spa. Les marques et denominations commerciales
publiees ici appartiennent a leurs proprietaires.

Comelit Group Spa

Via Don Arrigoni 5
24020 Rovetta S. Lorenzo
Bergamo [Italy]
Tel. +39 (0) 346 750011
Fax +39 (0) 34671436
www.comelitgroup.com

www.comelitgroup.com

